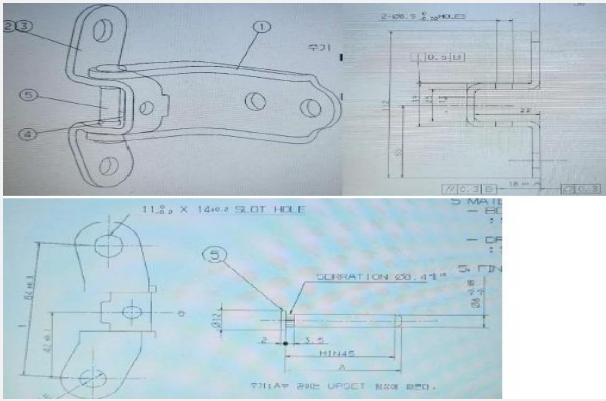
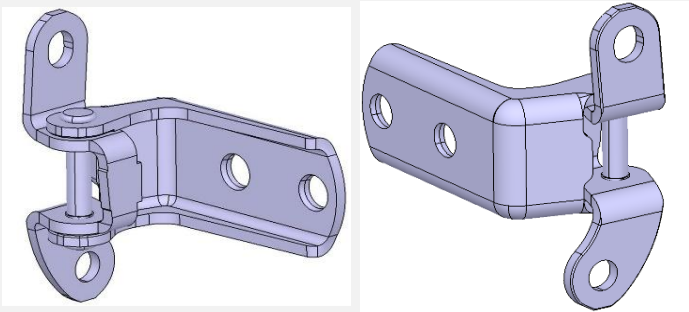


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFÁRIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 644 / 2024	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8302.10.00 Ex 005 Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Dobradiça de portas de veículos, fabricada em base com aço (SM45C) com suportes em aço laminado a quente de espessura 4.0 mm, proteção superficial por eletrodeposição com zinco de espessura de 5 micrômetros e cromagem trivalente de cor amarelo. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1. Aço SM45C, aço laminado a quente – espessura 4.0mm 2. proteção superficial por eletrodeposição com zinco de espessura de 5 micrômetros e cromagem trivalente de cor amarelo. Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Não disponível Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) : Fixação/suporte mobilidade da porta dianteira do veículo. Aplicação do item importado: Veículos automóveis de passageiros	NCM: 8302.10.00 Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Dobradiça de portas de veículos, fabricada em base com aço (S45) similar ou equivalente ao (SM45C) com suportes em aço laminado a quente de espessura 4.0 mm, proteção superficial por eletrodeposição com zinco de espessura de 5 a 12 micrômetros e cromagem trivalente de cores amarela, prata e preta. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Aço (S45) similar ou equivalente ao (SM45C) com espessura 4.0 mm. 2 Proteção superficial por eletrodeposição com zinco de espessura de 5 a 12 micrômetros e cromagem trivalente de cores amarela, prata e preta. Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Aço laminado a quente em bobinas; Bobinas são estampadas em abas; Superfície protegida com eletrodeposição de Zinco; Peças são montadas, pino e bucha Aplicação no setor automotivo: Fixação/suporte mobilidade da porta dianteira do veículo. Aplicação do item importado: Veículos automóveis de passageiros