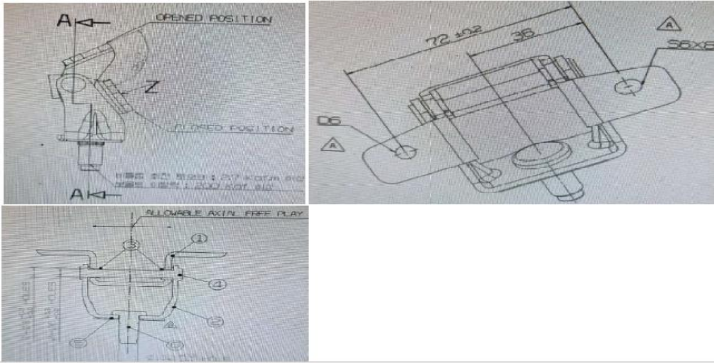
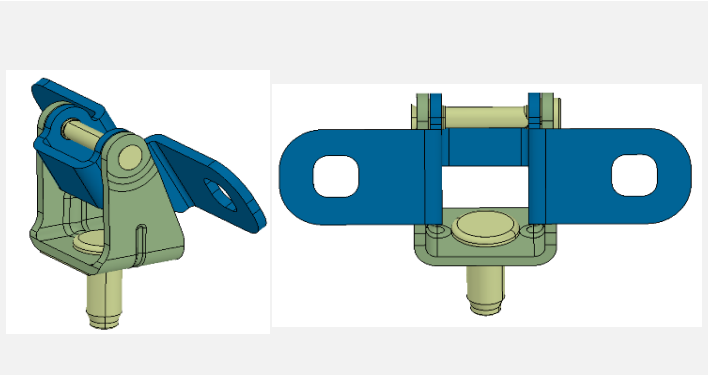


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 644 / 2024	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8302.10.00 Ex 006 Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Dobradiça fabricada em aço laminado a quente, galvanizado com zinco através de eletrodeposição com espessura de 5 micrômetros, com proteção superficial de cromo trivalente tipo amarelo, calço de fibra inorgânica de espessura 0.8 mm, ângulo de abertura de 95 graus. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 1. Dobradiça: Aço laminado a quente galvanizado com zinco e crom cromo trivalente amarelo, calço 2 2. fibra inorganica (asbesto ou semelhante) 3 3. parafuso serrilhado: S1021B galvanizado. Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> NÃO DISPONÍVEL Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i>	NCM: 8302.10.00 Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Dobradiça fabricada em aço laminado a quente, galvanizado com zinco através de eletrodeposição com espessura de 4 a 12 micrômetros, com proteção superficial de cromo trivalente tipo amarelo, preto ou transparente, calço de fibra inorgânica de espessura 0.8 a 2 mm, ângulo de abertura de 80 a 105 graus. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Dobradiça fabricada em aço laminado a quente, galvanizado com zinco através de eletrodeposição com espessura de 4 a 12 micrômetros, com proteção superficial de cromo trivalente tipo amarelo, preto ou trnsparente. 2 Fibra inorgânica de espessura 0.8 a 2 mm 3 Ângulo de abertura de 80 a 105 graus. Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Aço laminado a quente em bobinas; Bobinas são estampadas em abas; Superfície protegida com eletrodeposição de Zinco; Peças são montadas., pino e bucha Aplicação no setor automotivo:

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Veículos automóveis de passageiros. Auxílio na abertura da tampa do porta-malas do veículo.	Veículos automóveis de passageiros. Auxílio na abertura da tampa do porta-malas do veículo.