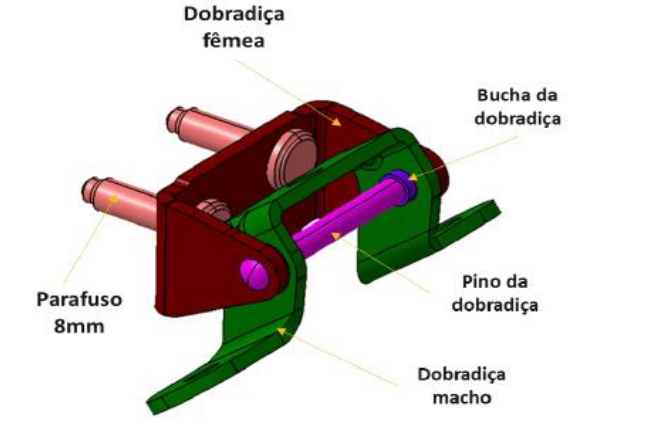
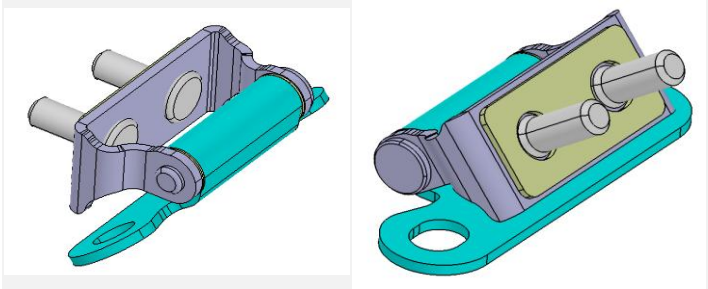


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº720 / 2025	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8302.10.00 Ex 008 Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Conjunto de dobradiça de veículos automóveis de passageiros, composto por uma dobradiça fêmea em metal laminado a quente com espessura entre 3 mm a 6 mm e com acabamento zincado (MFZn2-C), uma dobradiça macho feita em metal laminado a quente com espessura entre 2,5 mm e 5,0 mm e com acabamento zincado (MFZn2-C ou MFZn2-H.C), unidos por uma bucha metálica com espessura entre 0,5 mm e 1 mm e acabamento zincado (MFZn2-C ou MFZn2-H.C), possui um pino feito em aço, com acabamento zincado (MFZn2-C, MFZn2-H.C ou MFZN 0,5 a 3 microns); fixado com parafusos 8 mm em aço, com peso máximo de até 0,5 Kg, com comprimento máximo de até 180 mm e largura máxima de até 150 mm. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1. Material: Aço 2. Acabamento: Zincado MFZn2-C 3. Peso: máx. 500 gramas 4. 5. 6. Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i>	NCM: 8302.10.00 Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Conjunto de dobradiça de veículos automóveis de passageiros, composto por uma dobradiça fêmea em metal laminado a quente com espessura entre 2,5 mm a 6 mm e com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C), uma dobradiça macho feita em metal laminado a quente com espessura entre 2,5 mm e 5,0 mm e com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C ou MFZn2-H.C), unidos por uma bucha metálica com espessura entre 0,5 mm e 1 mm e acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C ou MFZn2-H.C), possui um pino feito em aço, com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C, MFZn2-H.C ou MFZN 0,5 a 3 microns); fixado com parafusos 8 mm em aço, com peso máximo de até 0,5 Kg, com comprimento máximo de até 180 mm e largura máxima de até 150 mm. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Material: Aço 2 Acabamento: Zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C) 3 Peso: máx. 500 gramas 4. 5. 6. Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i>

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Aplicação no setor automotivo (<i>copiar da consulta pública</i>) : Possui a função de atuar como dobradiça da tampa do porta-malas do veículo, facilitando a abertura e fechamento do porta-malas Aplicado no porta-malas de veículos automóveis de passageiros.	Aço laminado a quente em bobinas; Bobinas são estampadas em abas; Superfície protegida com eletrodeposição de Zinco; Peças são montadas, pino e bucha. Aplicação no setor automotivo: Possui a função de atuar como dobradiça da tampa do porta-malas do veículo, facilitando a abertura e fechamento do porta-malas Aplicado no porta-malas de veículos automóveis de passageiros.