

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente

Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D1-24A	8409.99.99	Ex 144 Suporte quadrado; contendo aço (11SMn(Pb)37) usinado; com comprimento nominal de 17,5 mm (+0,1 mm), largura nominal de 14 mm (0 -0,1 mm), espessura nominal de 6,5 mm (+0,25 mm), diâmetro nominal do furo da face de 10,2 mm (+0,12 +0,01 mm), diâmetro do furo para passagem do óleo de 3,88 mm (+ 0,02 mm); para fabricação de bico injetor de óleo; com função de alojar o corpo rosqueado e o tubo de borrifamento de óleo; com aplicação em automóveis. (Ver Nota de I.I.)	Suporte quadrado; contendo aço (11SMn(Pb)37 ou 11SMn30) usinado; com comprimento nominal de 17,5 mm (+0,1 mm), largura nominal de 14 mm (0 -0,1 mm), espessura nominal de 6,5 mm (+0,25 mm), diâmetro nominal do furo da face de 10,2 mm (+0,12 +0,01 mm), diâmetro do furo para passagem do óleo de 3,88 mm (+ 0,02 mm); para fabricação de bico injetor de óleo; com função de alojar o corpo rosqueado e o tubo de borrifamento de óleo; com aplicação em automóveis. (Ver Nota de I.I.)

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

Material: aço 11smnpb37 ou 11smn30;

Dimensões:

Largura nominal de 14 mm (0 -0,1 mm);

Comprimento nominal de 17,5 mm (+0,1 mm);



Espessura nominal de 6,5 mm (+0,25 mm);

Diâmetro nominal do furo da face de 10,2 mm (+0,12 +0,01 mm);

Diâmetro do furo para passagem do óleo de 3,88 mm (+ 0,02 mm);

Função: alojar o corpo rosqueado e o tubo de borrifamento de óleo.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

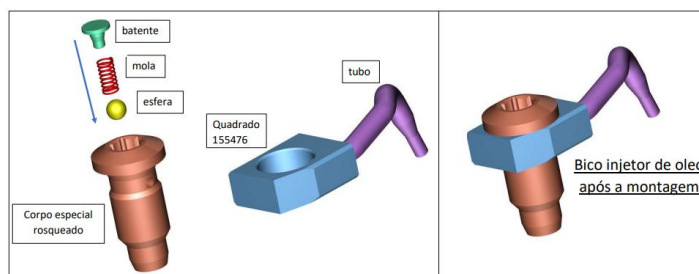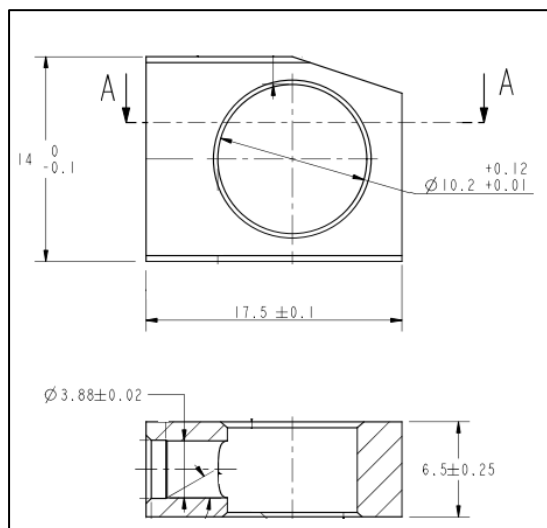

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

Fabricação de bico injetor de óleo; com função de alojar o corpo rosqueado e o tubo de borrifamento de óleo