

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D10-24R	8431.49.22	Conjunto próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, contendo elos manufaturados em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtido através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando de 80 a 92 elos simples com passo de aproximadamente 175mm a 228,6mm e peso entre 910kg a 2.180kg por corrente além de mais 4 elos masters também em ambos os lados, abrangendo pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Altura de elo, número de seções, dimensão do passo, diâmetro externo da bucha são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento.

Principais componentes são, elos, pinos e buchas fabricados em aço liga e com tratamento térmico de indução, têmpera e revenimento; e vedações de poliuretano

São utilizadas 2 correntes por máquina uma em cada frame/chassi (direito e esquerdo).

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

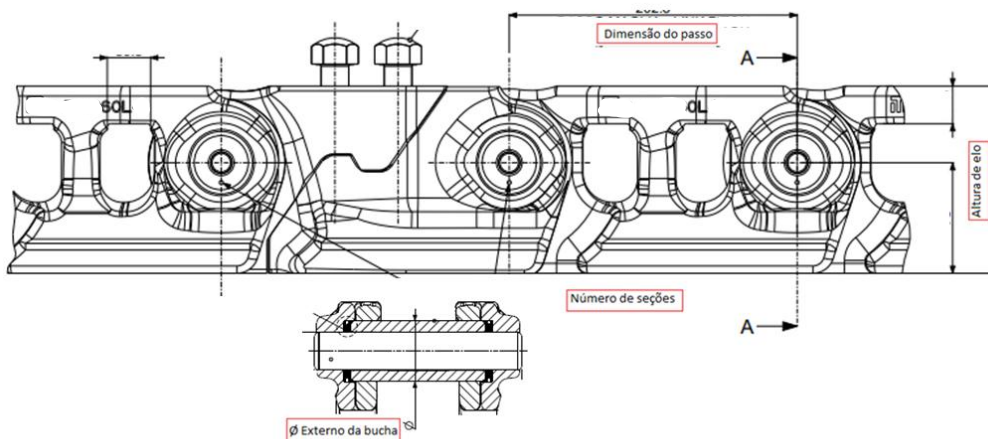

3. Aplicação do item nacional:

Aplicadas em máquinas autopropulsadas como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana.





Exemplo de MÁQUINAS

Chassis explodido



Esteira

CONJUNTO

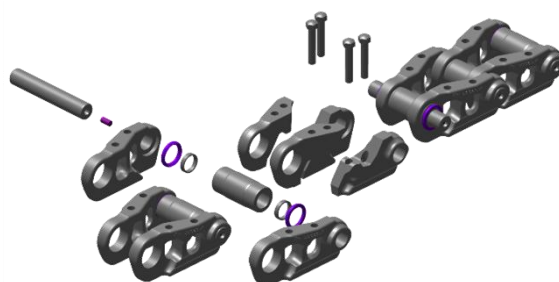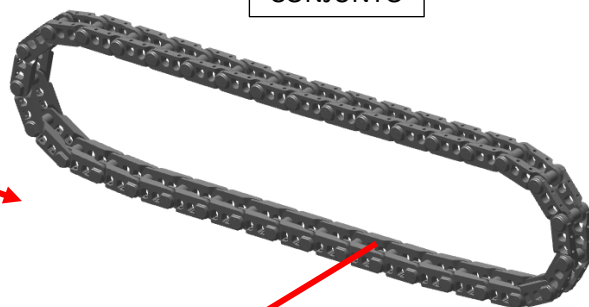

pinos de fixação, buchas e vedações.