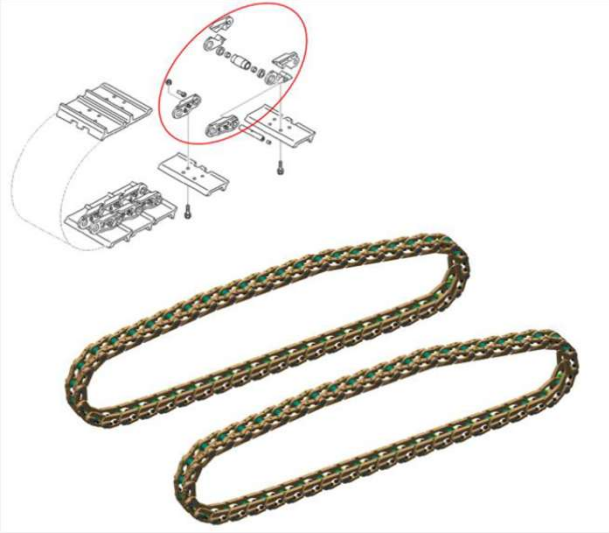


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº/ano		863 / 2026	D10-24R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 8431.49.22 Ex 021		NCM: 8431.49.22	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Conjunto próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, contendo elos manufaturados em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtido através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando de 80 a 92 elos simples com passo de aproximadamente 175mm a 228,6mm e peso entre 910kg a 2.180kg por corrente além de mais 4 elos masters também em ambos os lados, abrangendo pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Conjunto próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, contendo elos manufaturados em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtido através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando de 80 a 92 elos simples com passo de aproximadamente 175mm a 228,6mm e peso entre 910kg a 2.180kg por corrente além de mais 4 elos masters também em ambos os lados, abrangendo pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Conjunto próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira 2 Manufaturados em aço alto carbono de baixa liga 3 80 a 92 elos simples 4 Passo do elo aprox. 175 mm a 228,6 mm 5 4 elos masters também em ambos os lados 6 Peso do elo entre 910 kg a 2.180 kg por corrente		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Conjunto próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira 2 Manufaturados em aço alto carbono de baixa liga 3 80 a 92 elos simples 4 Passo do elo aprox. 175 mm a 228,6 mm 5 4 elos masters também em ambos os lados 6 Peso do elo entre 910 kg a 2.180 kg por corrente	

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento
Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i> Aplicados em sistemas rodantes de máquinas autopropulsadas, tais como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana, dentre outros	Aplicação no setor automotivo: Aplicados em sistemas rodantes de máquinas autopropulsadas, tais como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana, dentre outros