

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D9-24R	8431.49.22	Conjunto de corrente de elos, próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, manufaturados em aço alto carbono de baixa liga, garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtidos através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando cerca de 42 a 102 elos simples por corrente, contendo elos com passo de aproximadamente 175 mm a 280 mm, comprimento de 242 mm a 414 mm e peso entre 2,3 kg a 18,05 kg, abrangendo também pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Altura de elo, número de seções, dimensão do passo, diâmetro externo da bucha são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento.

Principais componentes são, elos, pinos e buchas fabricados em aço liga e com tratamento térmico de indução, têmpera e revenimento; e vedações de poliuretano

São utilizadas 2 correntes por máquina uma em cada frame/chassi (direito e esquerdo).

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

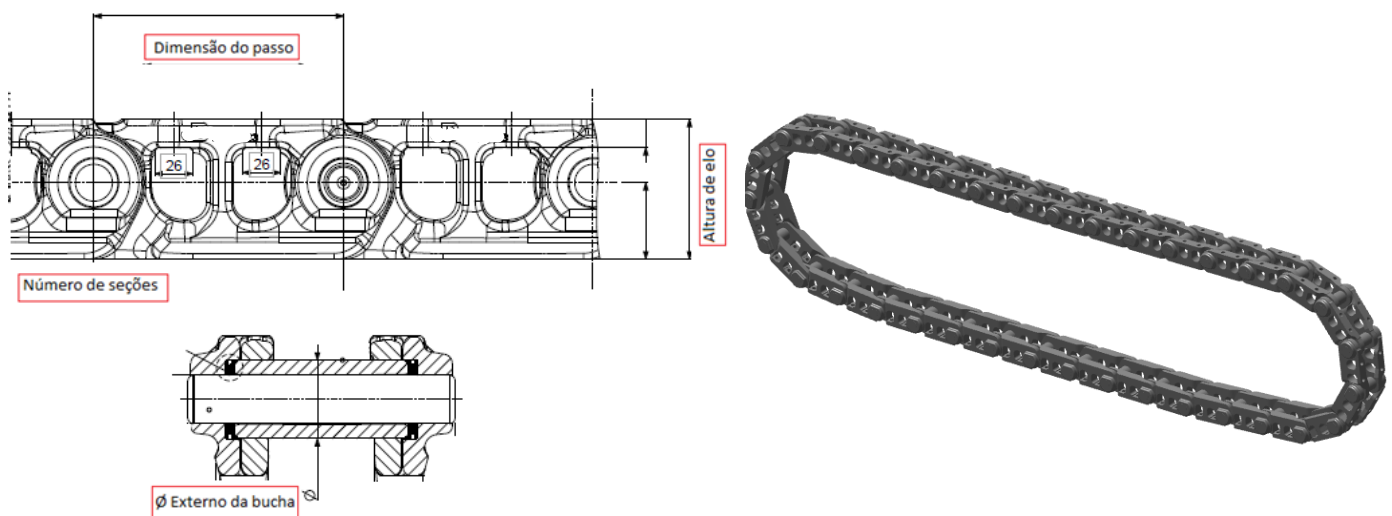


3. Aplicação do item nacional:

Aplicadas em máquinas autopropulsadas como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana.




Exemplo de MÁQUINAS

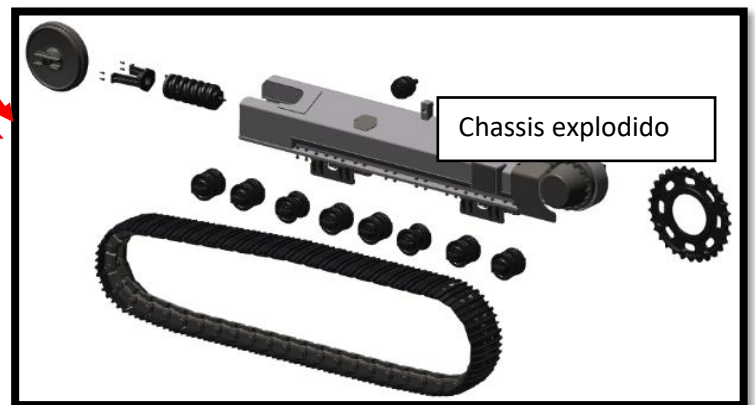

Chassis explodido

Esteira

Corrente de elos

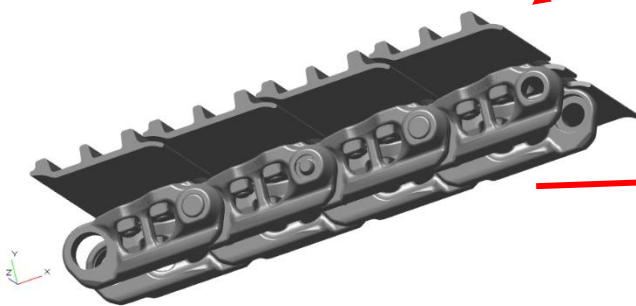

pinos de fixação, buchas e vedações.