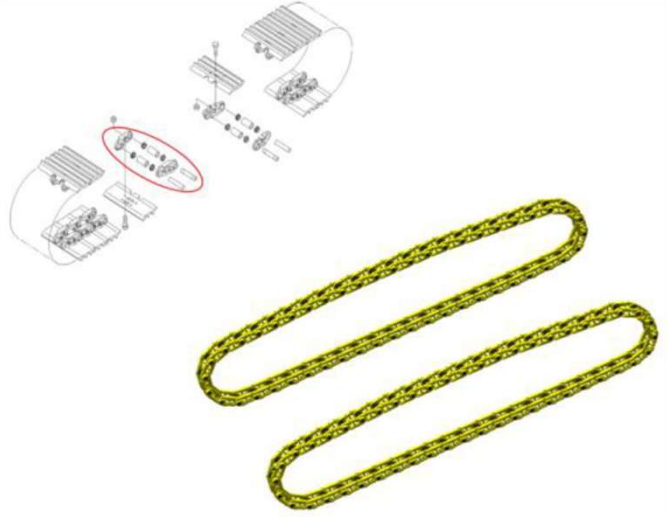


COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFÁRIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº/ano	863 / 2026	D9-24R	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 8431.49.22	Ex 020	NCM: 8431.49.22	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Conjunto de corrente de elos, próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, manufaturados em aço alto carbono de baixa liga, garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtidos através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando cerca de 42 a 102 elos simples por corrente, contendo elos com passo de aproximadamente 175 mm a 280 mm, comprimento de 242 mm a 414 mm e peso entre 2,3 kg a 18,05 kg, abrangendo também pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações.		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Conjunto de corrente de elos, próprio para aplicação no sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas sobre esteira, manufaturados em aço alto carbono de baixa liga, garantindo resistência à abrasão e ao impacto, obtidos através do processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento de forma a aumentar a dureza e resistência, apresentando cerca de 42 a 102 elos simples por corrente, contendo elos com passo de aproximadamente 175 mm a 280 mm, comprimento de 242 mm a 414 mm e peso entre 2,3 kg a 18,05 kg, abrangendo também pinos de fixação, buchas, parafusos e vedações.	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Conjunto de corrente de elos 2 Manufaturados em aço alto carbono de baixa liga 3 42 a 102 elos simples por corrente 4 Passo do elo aprox. 175 mm a 280 mm 5 Comprimento do elo 242 mm a 414 mm 6 Peso do elo entre 2,3 kg a 18,05 kg		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Conjunto de corrente de elos 2 Manufaturados em aço alto carbono de baixa liga 3 42 a 102 elos simples por corrente 4 Passo do elo aprox. 175 mm a 280 mm 5 Comprimento do elo 242 mm a 414 mm 6 Peso do elo entre 2,3 kg a 18,05 kg	
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento		Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Processo de forjamento a quente, com tratamento térmico por meio de têmpera e revenimento	
Aplicação no setor automotivo <i>(copiar da consulta pública) :</i>		Aplicação no setor automotivo:	

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Aplicados em sistemas rodantes de máquinas autopropulsadas, tais como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana, dentre outros	Aplicados em sistemas rodantes de máquinas autopropulsadas, tais como: escavadeiras, tratores, máquinas de mineração e colhedoras de cana, dentre outros