

# CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

## Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Descrição da autopeça nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1-24R                  | 8409.91.90 | Tampa de Cabeçote; contendo alumínio (AlSi9Cu3(Fe3) (DIN EN 1706)); com batimento dos mancais de 0,03 mm, planicidade da base de vedação 0,08 mm, rugosidade média da base vedação de 15 micra e ondulação menor que 15 micra, diâmetro do furo da válvula 18 mm (+0,018 mm), diâmetro do furo do sensor 15,4 mm (0,018 mm); para fabricação de módulo de comando de válvulas; com função de alojar os componentes do módulo; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves. |


### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:



Tampa de Cabeçote automotiva de fabricação nacional; contendo alumínio injetado sob pressão na liga AlSi9Cu3(Fe3) em conformidade com a norma DIN EN 1706; apresentando batimento dos mancais igual ou inferior a 0,03 mm, planicidade da base de vedação igual ou inferior a 0,08 mm, rugosidade média da base de vedação de até 15 micra e ondulação menor que 15 micra; dotada de furo da válvula com diâmetro nominal de 18 mm (tolerância máxima de +0,018 mm) e furo do sensor com diâmetro nominal de 15,4 mm (tolerância de 0,018 mm); desenvolvida para a integração e fabricação de módulo de comando de válvulas; com função técnica de alojar os componentes mecânicos e eletrônicos do referido módulo; aplicada em automóveis e veículos comerciais leves



### 2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

Por razões de tamanho do arquivo, desenhos mais detalhados estão dispostos nos anexos 7, 7.1, 7.2 e 7.3. As imagens abaixo apresentam a peça sob diversos ângulos.

(obrigatório conter as principais dimensões):

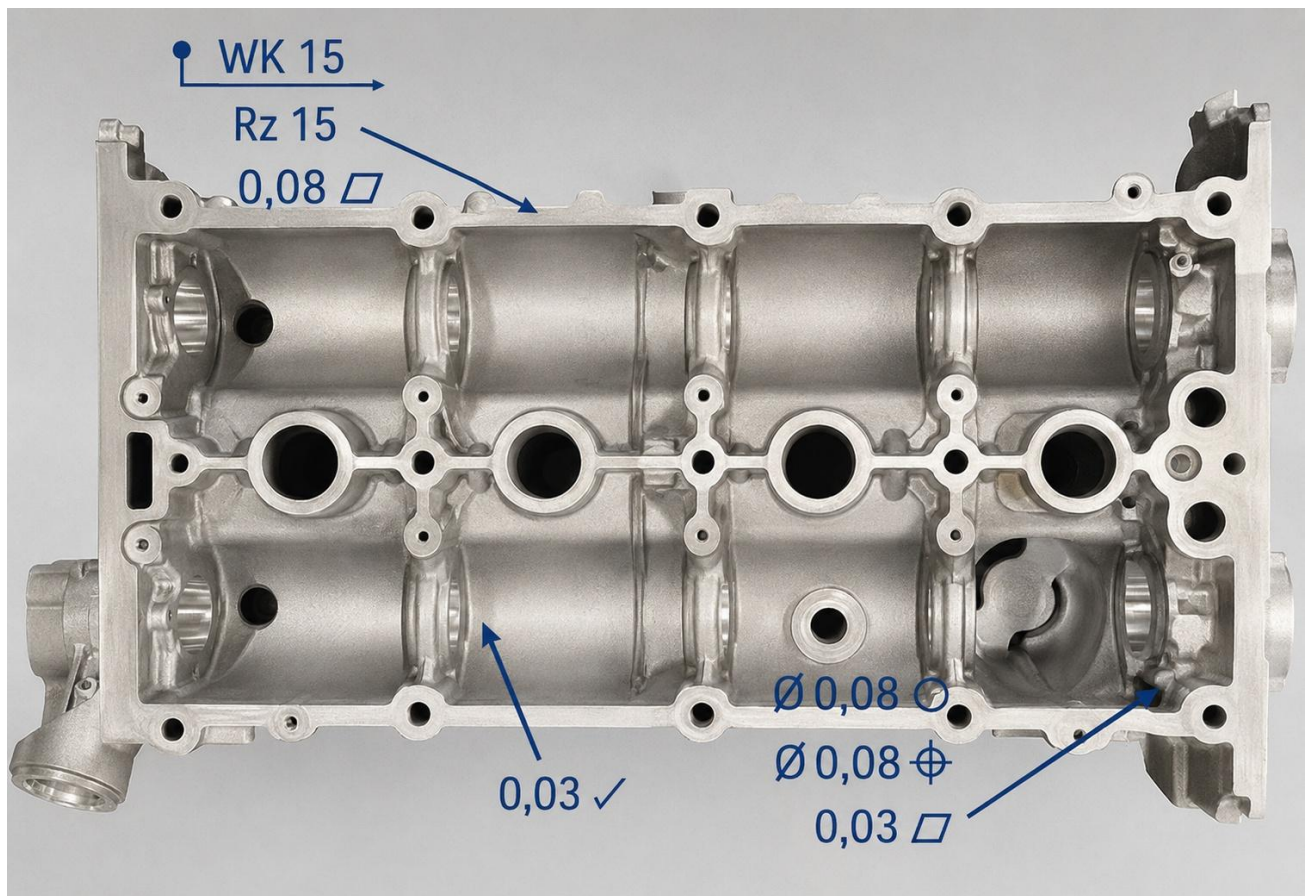

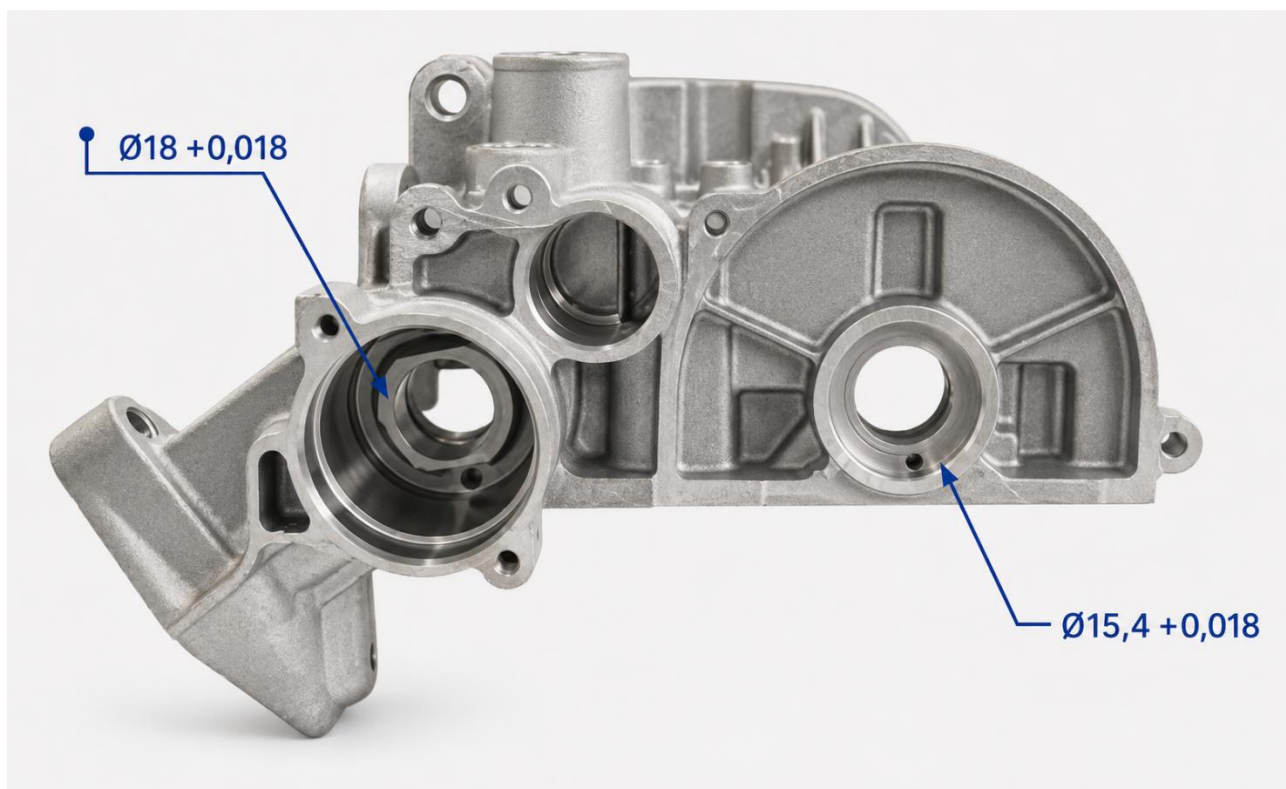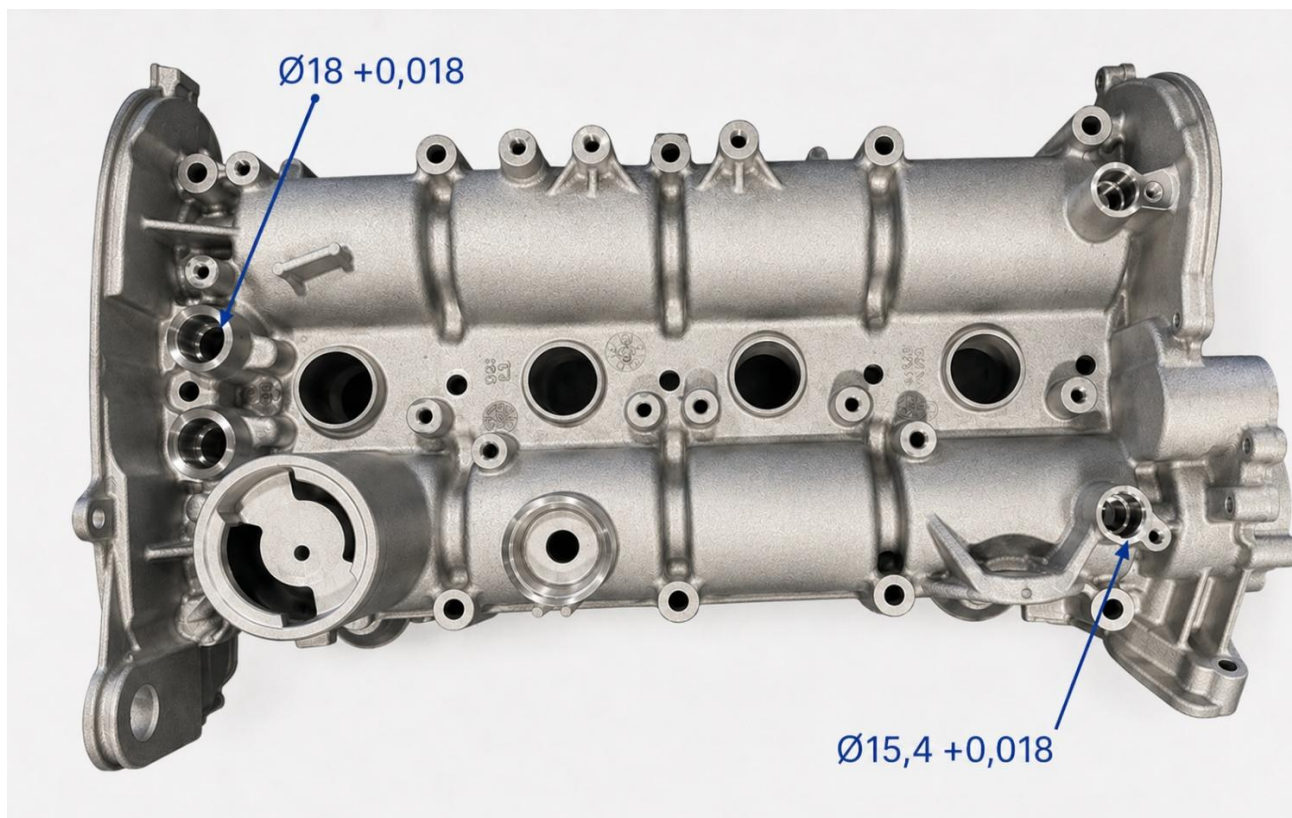

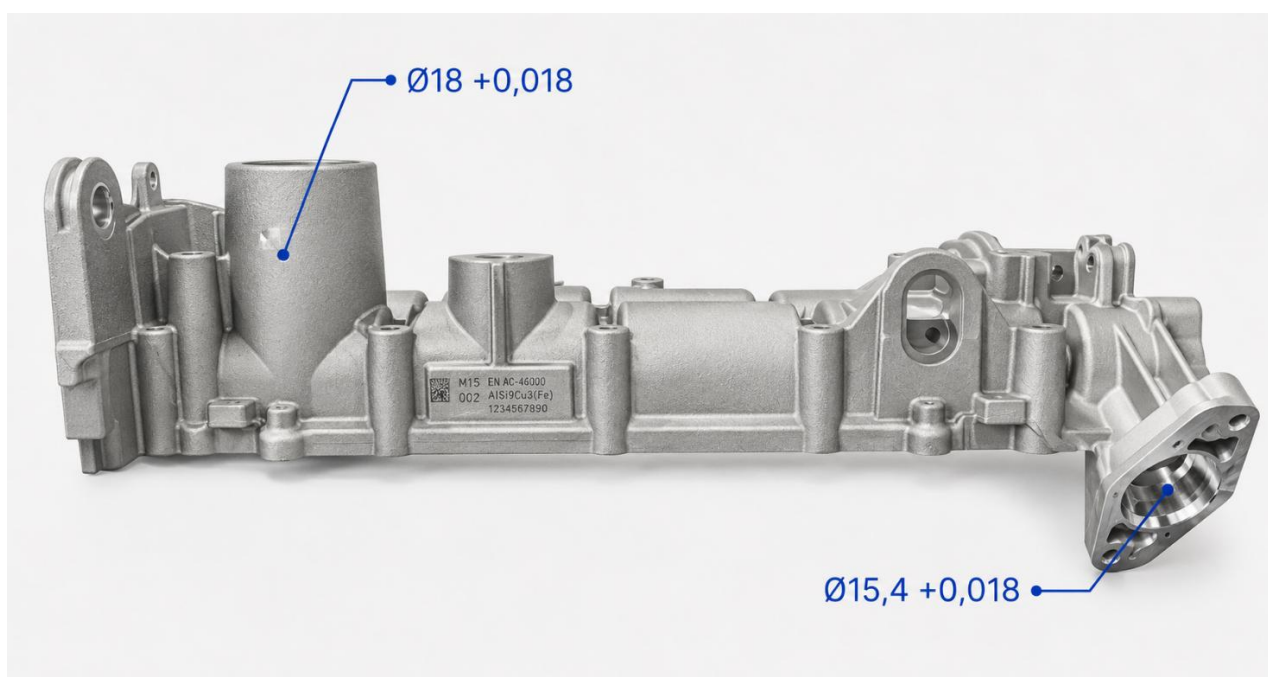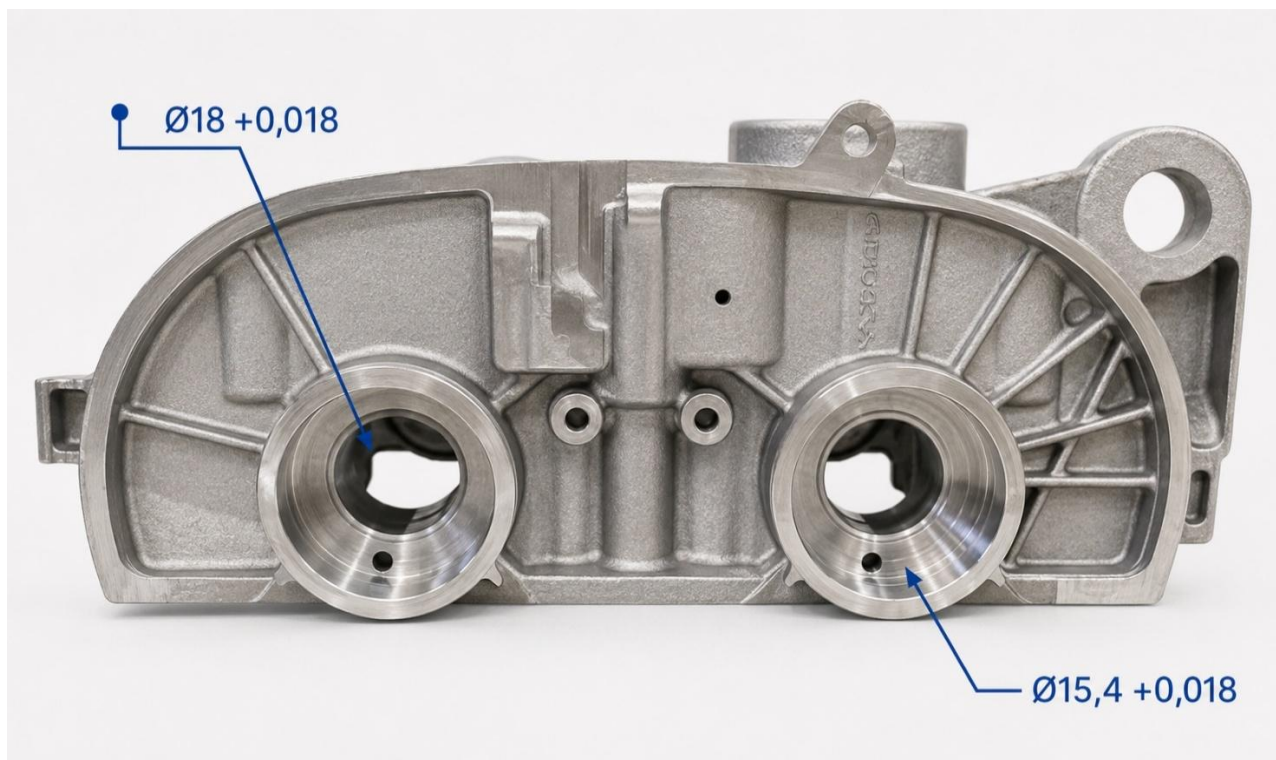

### 3. Aplicação do item nacional:

O produto é aplicado ao módulo de comando de válvulas em automóveis e veículos comerciais leves.