

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
D680-01PI	7306.30.90 Ex 032	Tubo em aço carbono de parede única, soldado, de seção circular, com revestimento interno em níquel e revestimento externo em zinco, com segunda camada de revestimento externo de poliamida (PA 11), com ou sem capa de polipropileno, provido na seção sem capa de diâmetro externo de 6,35 mm ou 12,00 mm e na seção com capa de diâmetro externo de 14,20 mm, pressão de trabalho de 0,4 MPa, fornecido em comprimento de 3.124 mm a 3.338 mm, tolerância de +/- 6 mm, utilizado na produção de tubulação de circuitos de combustíveis de veículos automotivos leves e pesados.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome técnico ou científico: Tubo em aço carbono de parede única para baixa pressão

Marca e modelo: Sanoh PA, G120HK5

Dimensões: Tubos com diâmetro nominal externo em 6.35 mm ou 12.00 mm na seção sem capa, 8.55 mm ou 14.20 mm na seção com capa, espessura da parede 0,70 mm ou 1,00 mm, comprimento entre 3,124 mm +/- 6mm) a 3,338 mm (+/- 6 mm).

Pressão de trabalho: 0,4 MPa.

Materiais constitutivos: Tubo de aço com baixo carbono, tratamento superficial interno em níquel (Ni), externo em zinco (Zn) e cobertura em poliamida (PA 11), contendo ou não capa protetiva em polipropileno.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*



Diâmetro:

Seção SEM CAPA: 6.35 ou 12.00 milímetros.

Seção COM CAPA: 8.55 ou 14.20 milímetros.

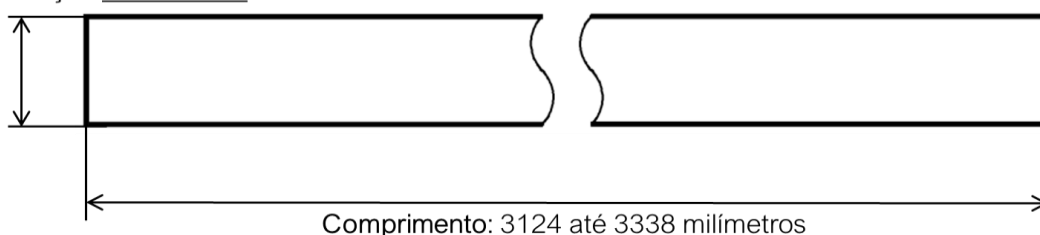



Os tubos são recebidos RETOS e embalados da origem



Abertura da embalagem e disponibilização para produção




Os tubos disponíveis para o processamento da fábrica do Brasil

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O tubo (Item importado) é utilizado na produção de circuitos de combustíveis que demandam tubos regido de pressão de alimentação de 0,4 Mpa e com alta resistência química. Os circuitos de combustíveis são produzidos em tamanhos e formatos próprios, conforme projeto do veículo e exigência da montadora solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

O tubo (Item importado) é parte do sistema de condução de combustível, em baixa pressão, entre o tanque e o motor do veículo. Esta condução ocorre através de uma sucção mecânica gerada pela bomba de combustível no momento que o veículo está em funcionamento. Essa pressão faz o que combustível que está no tanque seja transferida para o motor e assim gerando energia para o funcionamento do motor do veículo.

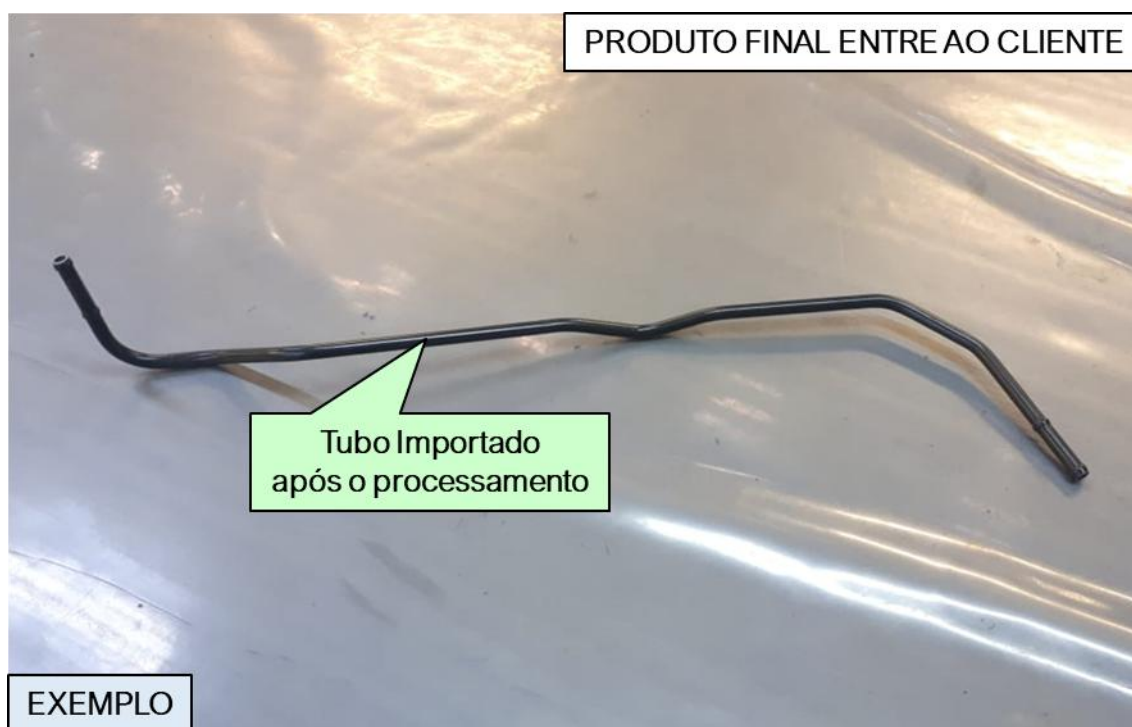

Desenho do Produto
fornecido em 3338 mm

