

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
D686-01PI	3917.39.00 Ex 016	Tubo de plástico utilizado na linha de alimentação de combustível em automóveis, composto por camadas de diferentes tipos de termoplástico: PA12 e PA9T (poliamidas) e ETFE (Etileno tetra fluoroetileno), pressão de alimentação de 0,4 MPa, com diâmetro externo de 8,00 mm, fornecido em comprimento de 103 mm a 405 mm , tolerância de +/- 10 mm, utilizado na produção de tubulação de circuitos de combustíveis de veículos automotivos leves e pesados.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome técnico ou científico: Tubo em nylon de tripla camada para baixa pressão

Marca e modelo: SANOH-500

Dimensões: Tubo com diâmetro nominal externo em 8.00 mm, espessura da parede 1,0 mm, comprimento entre 103 mm (+/- 10 mm) a 405 mm (+/- 10 mm).

Pressão de trabalho: 0,4 MPa.

Materiais constitutivos: Camada 1: PA12 67.3%; Camada 2: PA9T 18.5%; Camada 3: ETFE 14.2%; Tinta para marcação: 0.1%


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*




Abertura da embalagem e disponibilização para produção



Os tubos disponíveis para o processamento da fabrica do Brasil

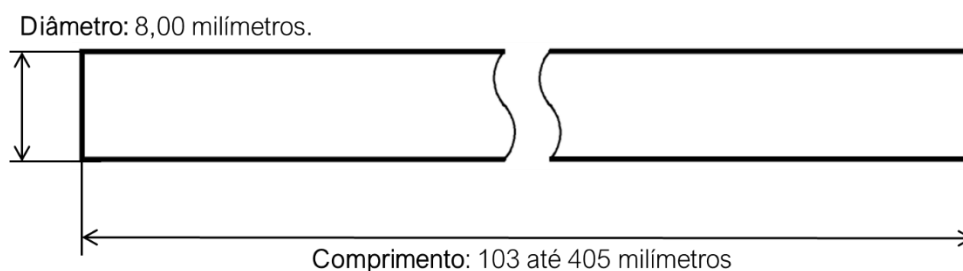

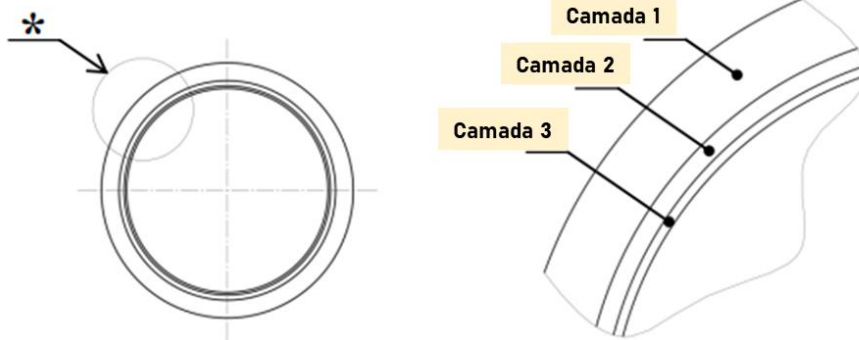

Diâmetro do tubo: 8.00 milímetros

Comprimento: Entre 103 até 405 milímetros

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

São utilizados na produção de tubulações de circuitos de combustíveis, que demandam tubos flexíveis e semi flexíveis , baixa pressão de alimentação e com alta resistência química. Os tubos são produzidos em tamanhos e formatos próprios para cada modelo de tubulação e circuitos de combustíveis, conforme projeto do veículo e exigência da montadora solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

Tem como função ser o meio de condução do combustível, em baixa pressão, entre o tanque e o motor do veículo. Esta condução ocorre através de uma sucção mecânica gerada pela bomba de combustível no momento que o veículo está em funcionamento. Essa pressão faz com que o combustível que está no tanque seja transferido para o motor, gerando assim, energia para o funcionamento do motor do veículo.



