

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


## Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D771-01PI               | 7307.99.00 | Ex 004 Conexão para fixação, fabricada pelos processos de laminação e usinagem, com material em aço (9SPnpB28 ou 11SMnPb30), comprimento de 30,5 a 40 mm, largura de 20 a 28 mm, espessura de 15 a 36 mm e peso aproximado de 0,036 a 0,058 kg, própria para aplicação em tubulações de direção hidráulica de veículos automotivos. |

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Conexão para fixação
- fabricada pelos processos de laminação e usinagem
- com material em aço (9SPnpB28 ou 11SMnPb30)
- comprimento de 30,5 a 40 mm, largura de 20 a 28 mm
- espessura de 15 a 36 mm
- peso aproximado de 0,036 a 0,058 kg
- própria para aplicação em tubulações de direção hidráulica de veículos automotivos.

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

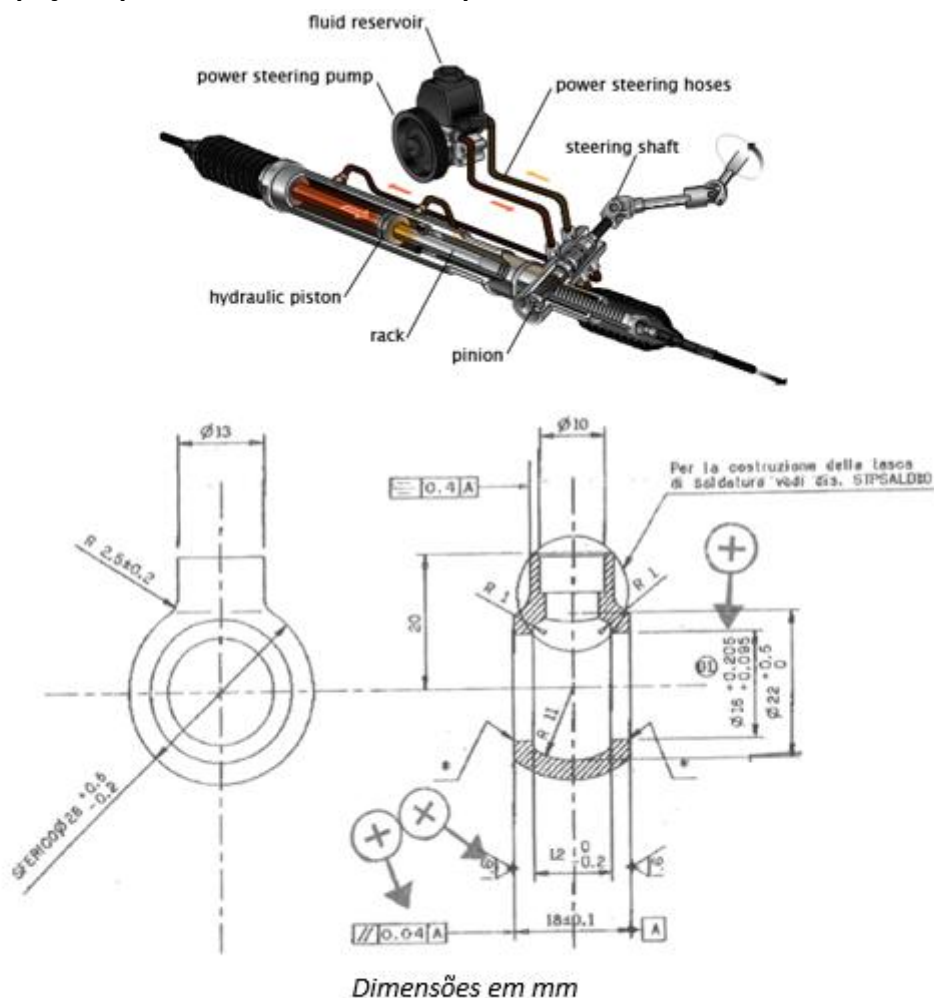

### 3. Aplicação do item importado:

aplicada em tubulações de direção hidráulica de veículos automotivos.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

A função primária deste componente é: possibilitar fixação (união) do conjunto (tubo direção hidráulica) à contra peça (Bomba, reservatório óleo, caixa direção e ou outro tubo) do sistema de direção hidráulica. Possibilitar montagem de anéis de vedação com contra peça (Bomba, reservatório óleo, caixa direção e ou outro tubo) do sistema de direção hidráulica. A função secundária é: possibilitar fixação (união) com tubo de aço do tubo direção hidráulica.