

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M2-171	8512.30.00	Alarme de ré com corpo constituído em nylon resistente à calor e reforçado com vidro, dotado de dois níveis de som (107+- 4dB(A), 97+-4 dB(A)), dispersão de som 180 graus Celsius, 80 pulsos por minutos, frequência 1200 Hz, temperatura de operação -40 até 170 graus Celsius, tensão de entrada 6-36 V, corrente de entrada 0,45 A em alto consumo, polaridade com terminais positivo e negativo, medindo 127 mm x 77,5 mm x 95,3 mm, peso aproximado 0,65 kg, próprio para aplicação em máquinas agrícolas


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Alarme de ré para aplicação em máquinas agrícolas para indicar movimentação para trás (ré).

Possui dimensões 127mm x 77.5 mm x 95.3 mm.

Possui 2 níveis de som (107+/-4dB(A), 97+/-4dB(A)), dispersão de som 180°C, 80 pulsos por minutos, frequência 1200 Hz, temperatura de operação -40°C até 170°C, corpo constituído de nylon preto, resistente à calor, reforçado com vidro, desenhado de acordo com norma SAE J994, peso 0.65kg, tensão de entrada 6-36 V, corrente de entrada 0.45A em alto consumo, polaridade: terminais positivo e negativo, instalado em suporte de chapa metálica com 4 parafusos flangeados M6x1.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

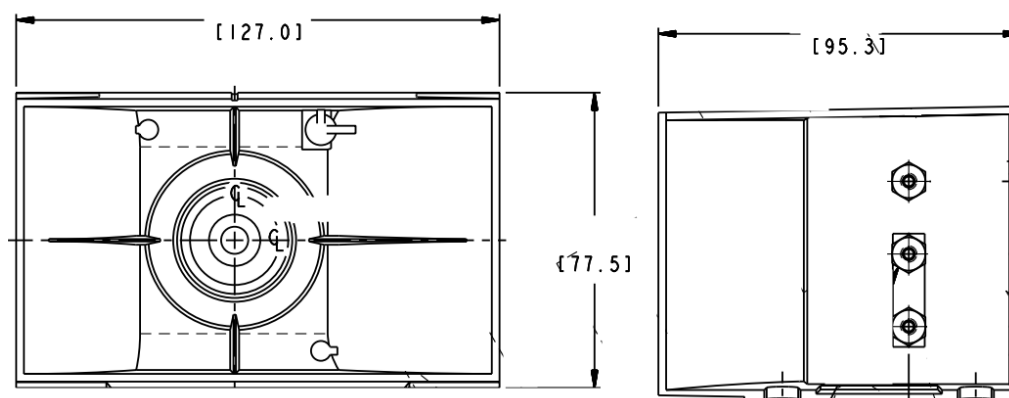

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O alarme tem a função de indicar a movimentação da máquina para trás (ré).