

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente

Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D31-23A	8708.92.00	Ex 039 - Válvula acústica de escape com torque mínimo de 0,36 Nm e máximo de 0,5 Nm, com mola fabricada em aço inoxidável (NAS530); bucha e capa da mola fabricada em aço inoxidável (SUS436MT) , pesando 140 g com 80 mm de comprimento e 90 mm de largura , para uso em escapamento automotivo de veículos de passeio, com função de atenuar as frequências acústicas e pressão do sistema de escapamento quando operado em condições de fluxo de gás máximo oriundos do motor de combustão.	Válvula acústica de escape com torque mínimo de 0,36 Nm e máximo de 0,5 Nm, com mola fabricada em aço mola (NAS530); bucha fabricada em aço (SUS316) e capa da mola fabricada em aço inoxidável (SUS436MT) , pesando aproximadamente 140 g com comprimento entre 76 mm a 84 mm e largura entre 86 mm a 94 mm , para uso em escapamento automotivo de veículos de passeio, com função de atenuar as frequências acústicas e pressão do sistema de escapamento quando operado em condições de fluxo de gás máximo oriundos do motor de combustão.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

Mola fabricada em aço mola NAS530
 Bucha fabricada em aço SUS316
 Capa da mola fabricada em aço inoxidável SUS436MT
 Peso aproximado de 140g
 Comprimento entre 76mm a 84mm
 Largura entre 86mm a 94mm

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

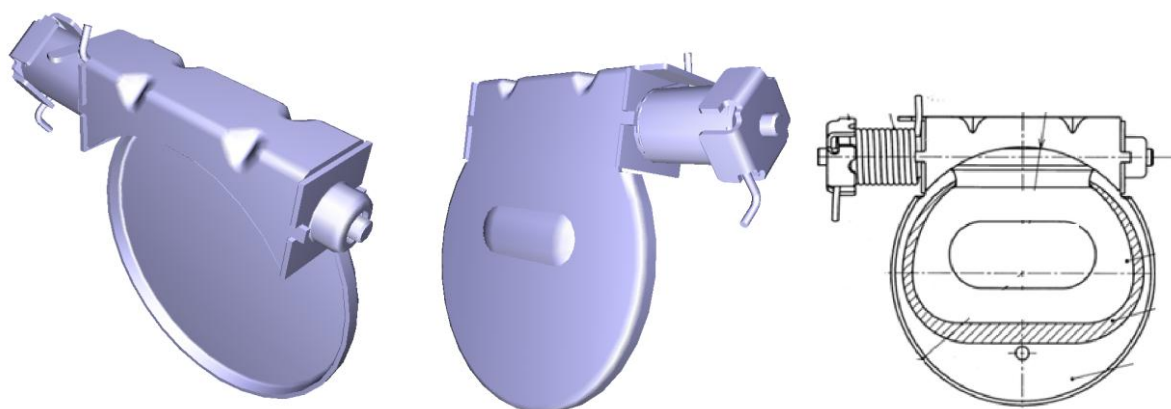

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

Será incorporado no sistema de pós-tratamento de veículos comerciais fabricados no Brasil, atendendo às normas regulamentares vigentes.