

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente

Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D55-23A	8708.99.90	Ex 226 Coroa dentada, fabricada em aço (SAE 4140), com tratamento térmico de têmpera e revenimento e dureza de 40 a 44 HRC, altura de 34,1 mm, maior diâmetro interno de 32 mm, menor diâmetro interno de 29,5 mm, dotada de 24 dentes com módulo de 1,25 mm, diâmetro externo de 62 mm, peso aproximado de 430 g, aplicada em ajustadores de freios de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas.	Coroa dentada, fabricada em aço (SAE 4140), com tratamento térmico de têmpera e revenimento e dureza de 40 a 44 HRC, altura de 33 a 35 mm, maior diâmetro interno de 32 mm, menor diâmetro interno de 29 a 30 mm, dotada de 24 dentes com módulo de 1,25 mm, diâmetro externo de 62 mm, peso aproximado de 430 g, aplicada em ajustadores de freios de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

A coroa dentada é fabricada em aço SAE 4140, passando por tratamento térmico de têmpera e revenimento, com dureza entre 40 e 44 HRC. Possui altura de 33 a 35 mm, diâmetro externo de 62 mm, maior diâmetro interno de 32 mm e menor diâmetro interno de 29 a 30 mm. É composta por 24 dentes com módulo de 1,25 mm e tem peso aproximado de 430 g, garantindo resistência e durabilidade para aplicações severas.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

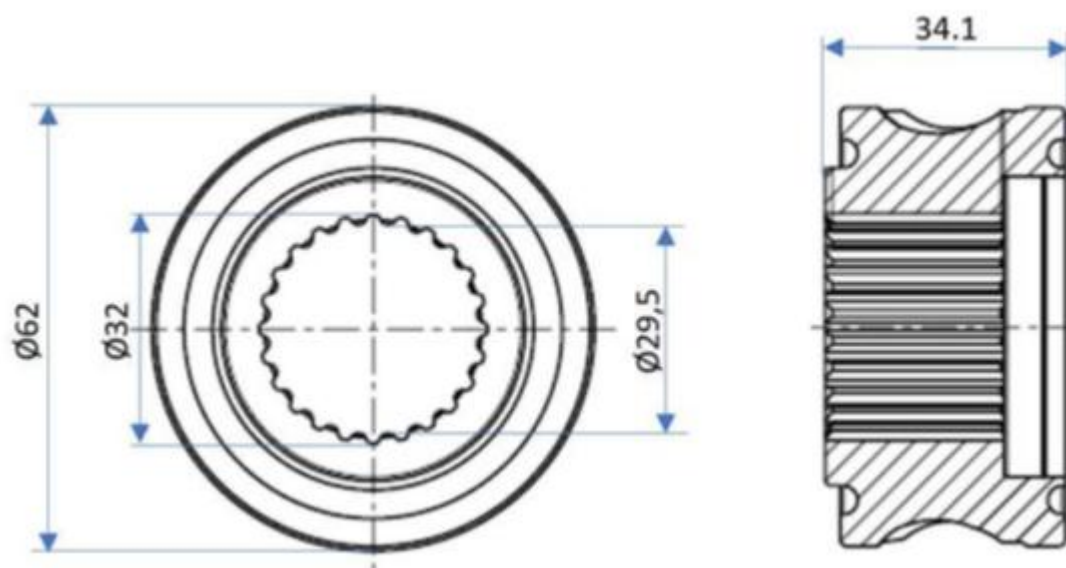

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

Essa coroa dentada é utilizada em ajustadores de freio de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas. Sua função é transmitir movimento dentro do mecanismo do ajustador, permitindo a regulação precisa do sistema de freio. Graças à sua construção robusta e tratamento térmico, assegura desempenho confiável e longa vida útil mesmo em condições exigentes.