

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M50-211II	8517.62.41	Antena eletrônica faseada, com carcaça constituída em policarbonato reforçado com vidro e adesivo em Etileno Tetrafluoretileno (ETFE), com varredura até 110 graus, latência menor que 99 ms, com taxa de transferência até 220 Mbps, faixa de frequência é de 14 a 14,5 GHz, com potência até 200 W, tensão de alimentação de 56 VDC, temperatura de operação de -30 °C até 60 °C e classe de isolamento IP67 Tipo 4, própria para transmissão e recebimento de dados (internet) com satélites em órbita no espaço, aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Varredura até 110 graus
- Latência menor que 99 ms
- Taxa de transferência até 220 Mbps
- Faixa de frequência é de 14 a 14,5 GHz
- Potência até 200 W
- Tensão de alimentação de 56 VDC
- Temperatura de operação de -30 °C até 60 °C
- Classe de isolamento IP67 Tipo 4

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

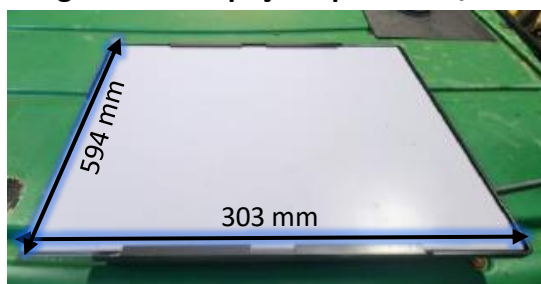

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de realizar transmissão e recebimento de dados (internet) com satélites em órbita no espaço.