

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F4-17II	8481.80.92	Válvula solenoide, dotada de anel de trava de bobina anti-rotação, grau de filtragem de 25 micron, comprimento aproximado de 131,7 mm, pressão de operação de 23 bar, potência nominal de 14 W, corrente elétrica entre 100 mA e 750 mA, temperatura de operação de -30 a +120 graus Celsius, vazão máxima de 500 cm <sup>3</sup> /min, com conector fêmea 2 vias, própria para fechar, dosar, distribuir ou misturar o fluxo de fluido hidráulico em máquinas agrícolas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Dotada de anel de trava de bobina anti-rotação
- Grau de filtragem de 25 micron,
- Comprimento aproximado de 131,7 mm,
- Pressão de operação de 23 bar,
- Potência nominal de 14 W,
- Corrente elétrica entre 100 mA e 750 mA,
- Temperatura de operação de - 30 graus Celsius a + 120 graus Celsius,
- Vazão máxima de 500 cm<sup>3</sup>/min,
- Com conector fêmea 2 vias,
- Própria para fechar, dosar, distribuir ou misturar o fluxo de fluido hidráulico.

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

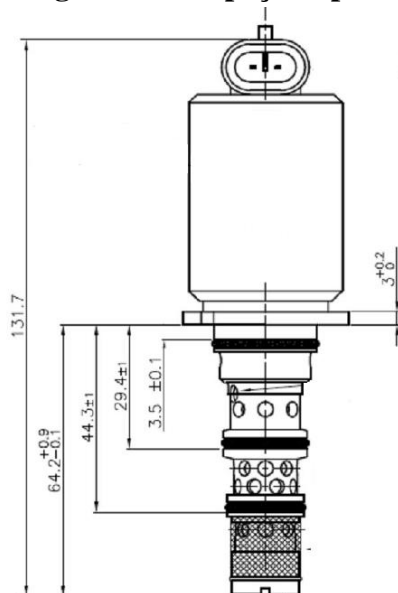

### 3. Aplicação do item importado:

- Tratores agrícolas

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-Tarifário:

- O item tem como função fechar, dosar, distribuir ou misturar o fluxo de fluido hidráulico