

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D130-17I	8537.10.90	Unidade de controle para uma tensão não superior a 1000 V; constituído de 3 placas de circuito impresso em fibra de vidro (FR4) posicionadas uma por sobre as outras, com semicondutores e outros componentes eletrônicos; com tensão de trabalho 24 V; temperatura de trabalho -40 a 85 graus Celsius; comprimento de 150 mm, largura de 80 mm e altura de 30 mm; peso de 200 g; usado na fabricação de sistema de gerenciamento de bateria (BMS) para ônibus elétrico; com função de a placa superior medir a voltagem do sistema, a placa intermediária possui a central de processamento com CPU e a placa inferior controla a corrente de carga de energia; com aplicação em ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tensão de trabalho 24 V; temperatura de trabalho -40 a 85 graus Celsius; comprimento de 150 mm, largura de 80 mm e altura de 30 mm; peso de 200 g



2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

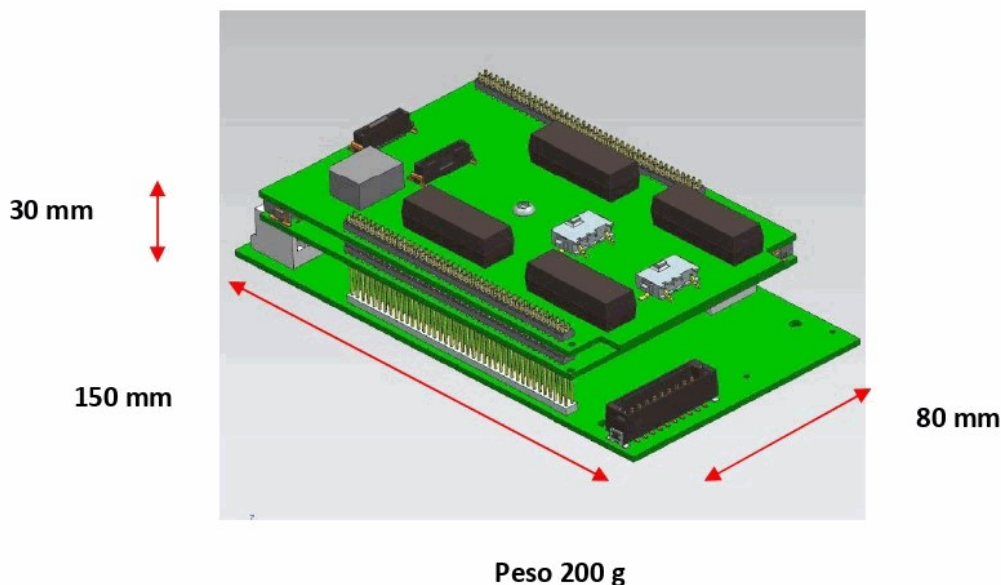

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*


Aplicado em: sistema de gerenciamento de bateria (BMS) para ônibus elétrico

(BMS) Sistema de Gerenciamento de Bateria para ônibus elétrico

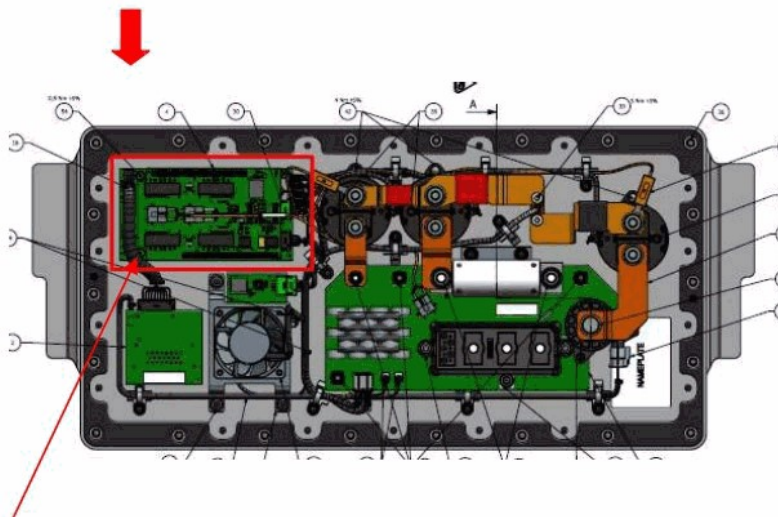

Unidade de
Controle

A unidade de controle é aplicada na **(BMS)** que por sua vez é montada na Bateria para ônibus elétrico.

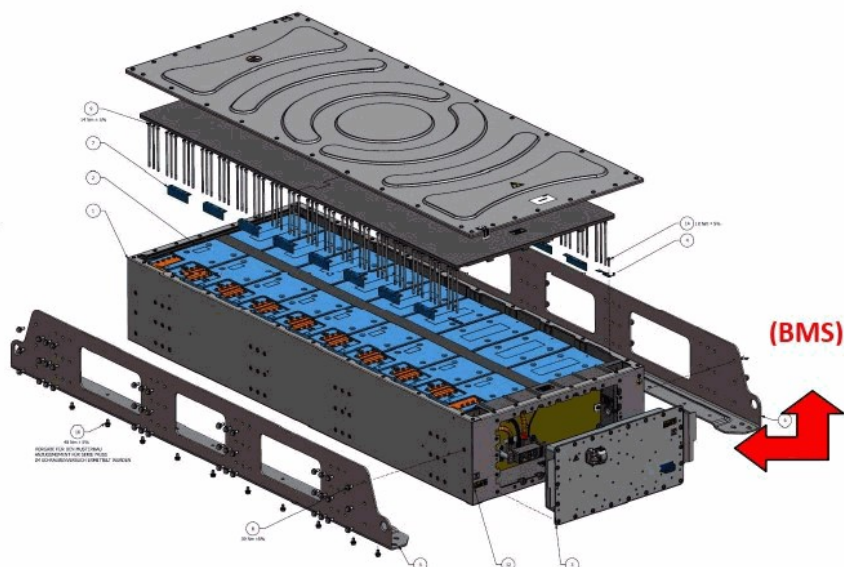

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A placa superior medir a voltagem do sistema, a placa intermediária possui a central de processamento com CPU e a placa inferior controla a corrente de carga de energia
Veículos(s): ônibus