

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D281-17I	8708.30.90	Ponte usinada; contendo ferro fundido nodular; com Resistência mecânica mínima 600 N/mm ² , alongamento mínimo 6 por cento, grafita na forma VI mínimo 90 por cento, roscas usinadas com concentricidade em relação a diâmetros guias da ordem de 0,2 milímetros, peso aproximado de 1,5 kg; usado na fabricação de freio a disco pneumático de caliper flutuante; com função de Transferir movimento e força aplicados pela alavanca de freio movendo componentes internos, gerando contato entre o material de atrito e disco de freio, reduzindo assim, a velocidade do veículo; com aplicação em caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Resistência mecânica mínima 600 N/mm², alongamento mínimo 6 por cento, grafita na forma VI mínimo 90 por cento, roscas usinadas com concentricidade em relação a diâmetros guias da ordem de 0,2 milímetros, peso aproximado de 1,5 kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

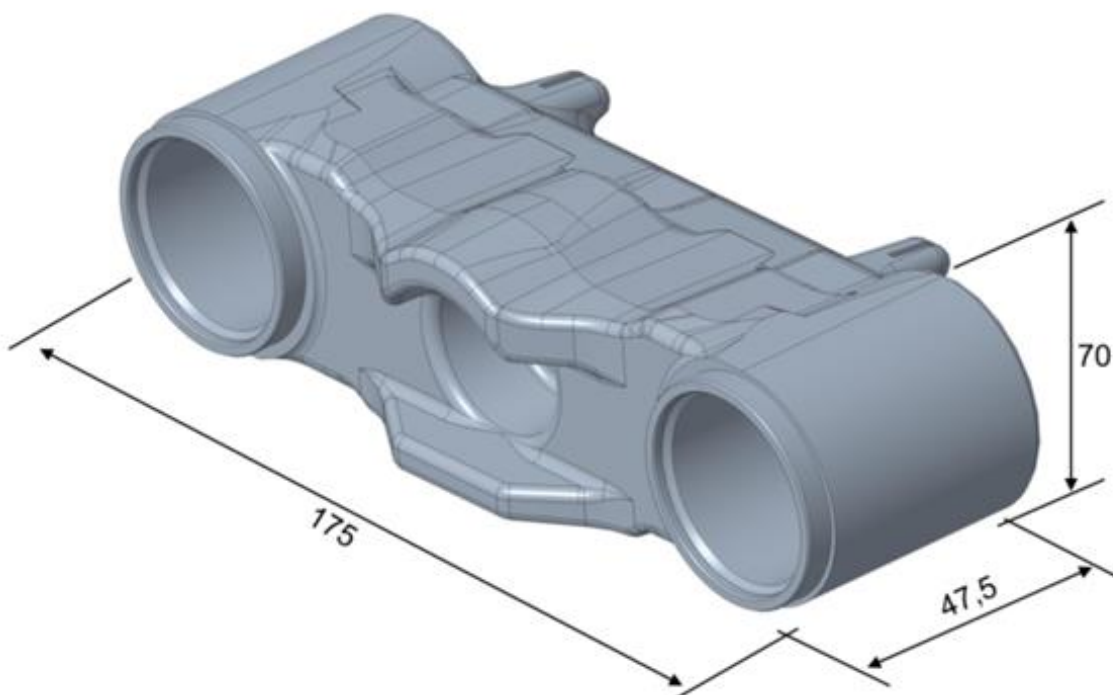

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: freio a disco pneumático de cliper flutuante

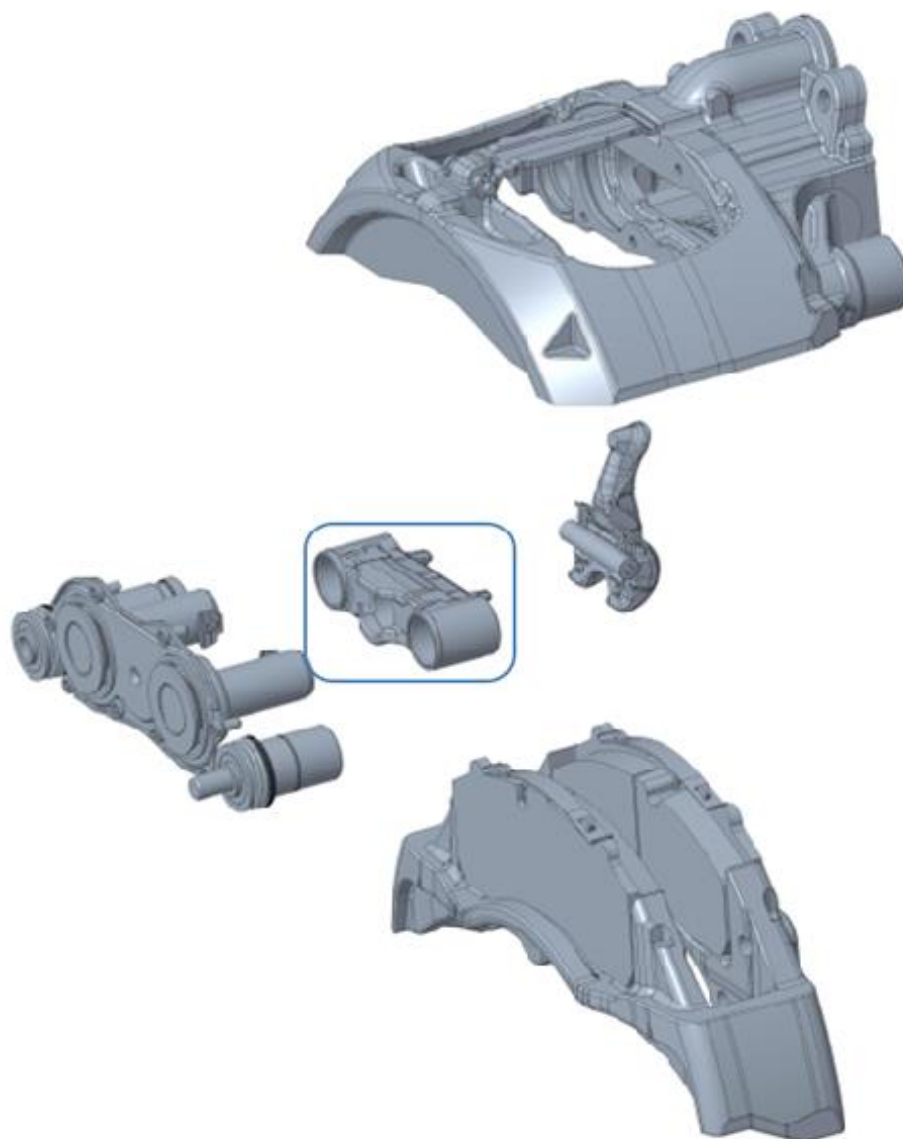

4. Funo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifrio:

Transferir movimento e fora aplicados pela alavanca de freio movendo componentes internos, gerando contato entre o material de atrito e disco de freio, reduzindo assim, a velocidade do veculo

Veculos(s): caminhes, nibus