

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D306-17I	8708.40.90	Tubo conformado para alavanca seletora de transmissão de movimentos; contendo aço carbono de alta resistência Ra 3.2; com Diâmetro externo de 14 (+/- 0,05) mm, diâmetro interno de 10 (+/- 0,08) mm, comprimento entre 200 e 300 mm, oblongo de 4,2 (+ 0,12 / - 0,02) mm com cpk de 1,33 e simetria de 0,1 mm com cpk de 1,33, com resistência a tração de 510 N/mm ² , conformado mecanicamente a frio; usado na fabricação de alavanca seletora para controle de transmissão automática; com função de Transferir movimentos aplicados no manípulo para o eletromecanismo de seleção de marchas e guiar a haste responsável pelo desbloqueio manual da alavanca seletora da posição "p" para posição "n"; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Diâmetro externo de 14 (+/- 0,05) mm, diâmetro interno de 10 (+/- 0,08) mm, comprimento entre 200 e 300 mm, oblongo de 4,2 (+ 0,12 / - 0,02) mm com cpk de 1,33 e simetria de 0,1 mm com cpk de 1,33, com resistência a tração de 510 N/mm², conformado mecanicamente a frio

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

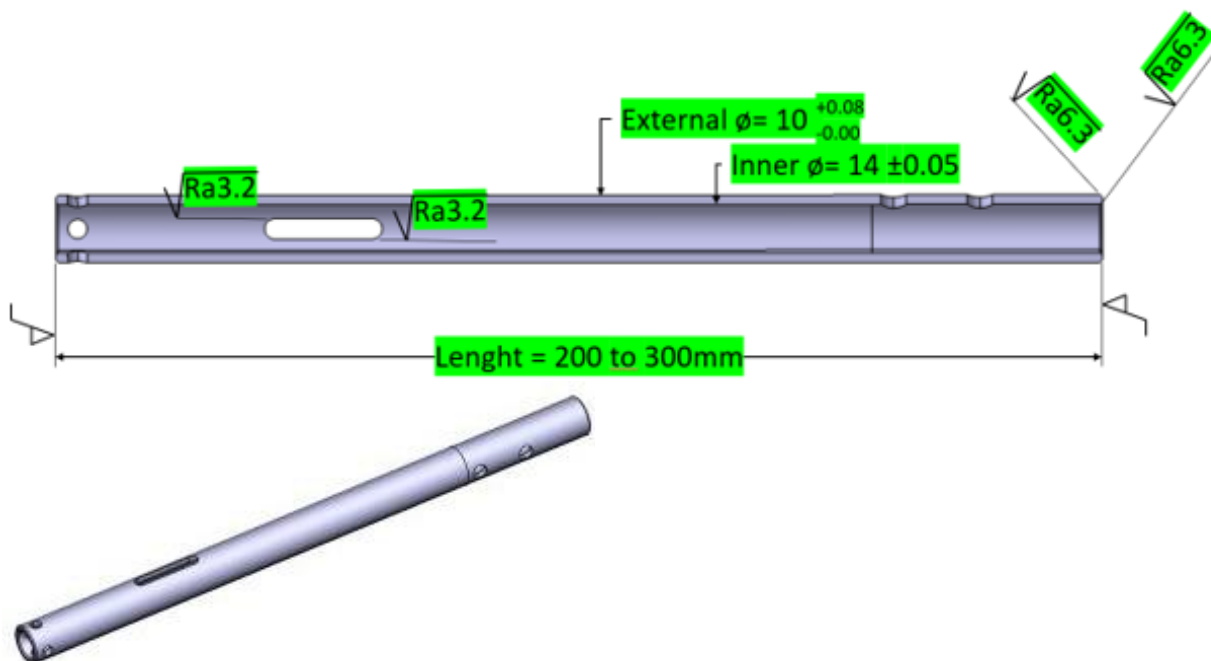


3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: alavanca seletora para controle de transmissão automática



**TUBO CONFORMADO PARA
ALAVANCA SELETORA**

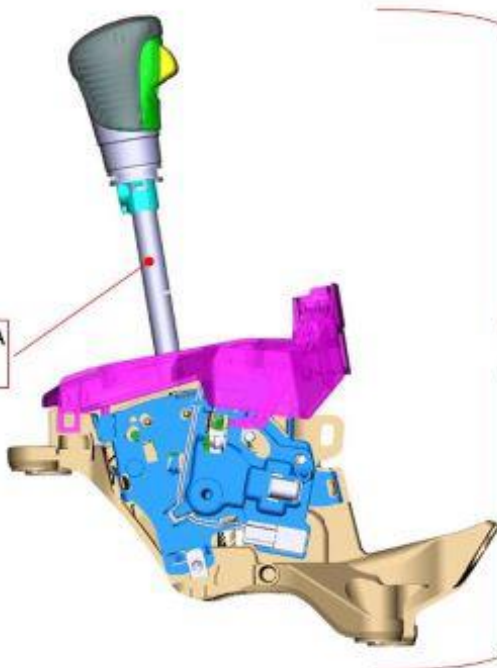

ALAVANCA SELETORA

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transferir movimentos aplicados no manípulo para o eletromecanismo de seleção de marchas e guiar a haste responsável pelo desbloqueio manual da alavanca seletora da posição "p" para posição "n"

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves