

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D312-17I	8536.90.40	Conector próprio para montagem em placa de circuito impresso; contendo carcaça em plástica, condutores e conectores metálicos; com tecnologia de montagem em superfície (SMT), passo de 1 mm, capacidade de operar em corrente de 1 A e tensão de 125 V, dotado de 8 a 14 vias, com comprimento de 14,30 a 20,30 mm, altura de 2,50 mm, largura de 9,00 mm com a trava aberta e largura de 6,90 mm com a trava fechada; usado na fabricação de chaves de coluna da direção; com função de conexão do circuito flexível da alavanca com a placa de circuito impresso do corpo da chave; com aplicação em automóveis.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tecnologia de montagem em superfície (SMT), passo de 1 mm, capacidade de operar em corrente de 1 A e tensão de 125 V, dotado de 8 a 14 vias, com comprimento de 14,30 a 20,30 mm, altura de 2,50 mm, largura de 9,00 mm com a trava aberta e largura de 6,90 mm com a trava fechada


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

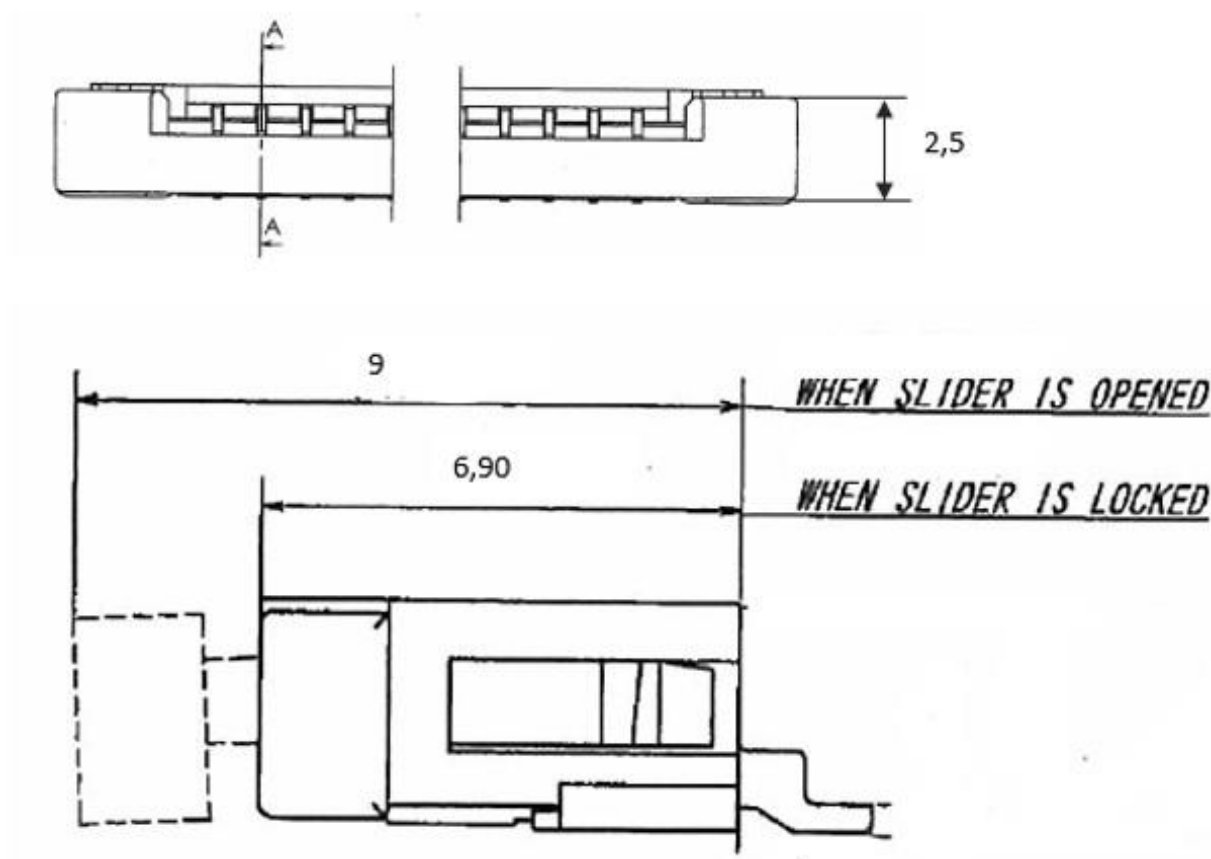

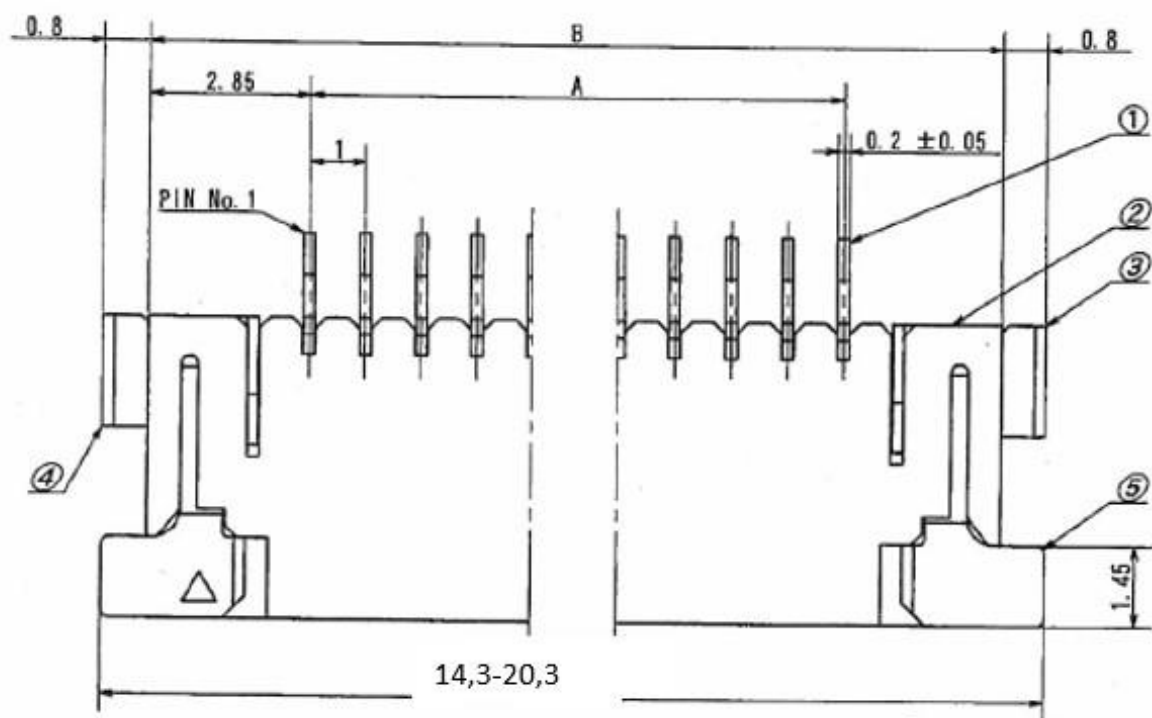

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: chaves de coluna da direção

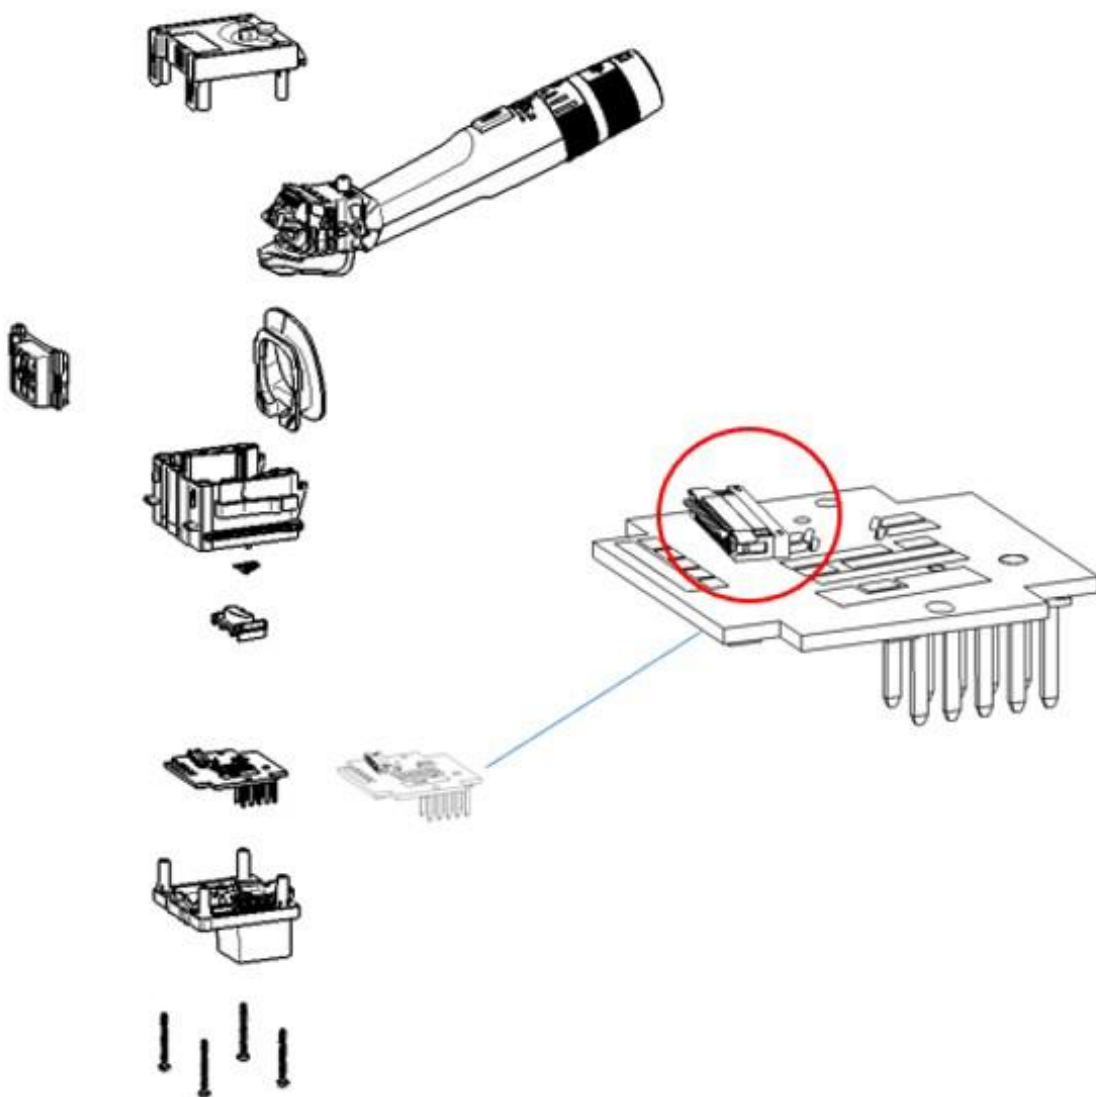

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conexão do circuito flexível da alavanca com a placa de circuito impresso do corpo da chave
Veículos(s): automóveis