


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

F132-21I

NCM: 9032.89.90

Proposta descrição da autopeça:

Sensor de radar com corpo em material termoplástico 30% de fibra de vidro reforçado, possui retardante de chamas (UL 94 V-0), lente composta em polieterimida, alimentado por tensão de 9V a 16V, corrente elétrica 160 Ma, interface CAN (J1939), faixa de sensoriamento de 300 mm a 5000 mm, conexão tipo ampseal 16 4 pinos, classe de proteção IP69K, resistência a temperatura operacional de -40 graus Celsius a +70 graus Celsius, com dimensões máximas de 100 mm de largura, 50 mm de altura e comprimento de 105 mm, aplicado no aparelho do sistema de controle da barra de pulverização, utilizado no pulverizadores autopropelidos.

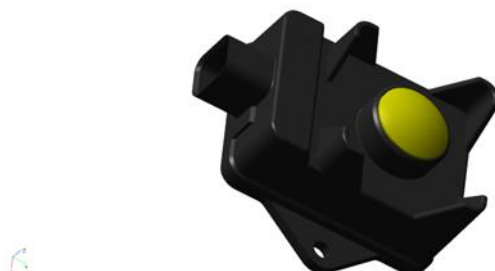

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Sensor de radar com corpo em material termoplástico 30% de fibra de vidro reforçado, possui retardante de chamas (UL 94 V-0), lente composta em polieterimida, alimentado por tensão de 9V a 16V, corrente elétrica 160 Ma, interface CAN (J1939), faixa de sensoriamento de 300 mm a 5000 mm, conexão tipo ampseal 16 4 pinos, classe de proteção IP69K, resistência a temperatura operacional de -40 graus Celsius a +70 graus Celsius, com dimensões máximas de 100 mm de largura, 50 mm de altura e comprimento de 105 mm, aplicado no aparelho do sistema de controle da barra de pulverização, utilizado no pulverizadores autopropelidos.

Composição:

Plástico e fibra de vidro