

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F219-21I	8708.29.99	Revestimento para isolamento acústico aplicado em veículos comerciais pesados e semipesados, composto por placa em material absorvente constituído por mistura de fibras de algodão e vidro ligadas com resina fenólica em suporte de mesmo material, coberto em ambos os lados com revestimento preto de velo (não tecido), com propriedades garantidas até 200 graus Celsius, dimensões principais de até 692 mm x 630 mm x 460 mm, com vedação de encapsulamento de EPDM sólido 70 ShA e fita isolante, taxa de avanço de chama máxima de 80 mm/min (ISO 3795) e resistência a óleo que garante aumento máximo de volume de 140 por cento (ASTM D471) e força de carga de compressão de 70+-10 N/100 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Revestimento para isolamento acústico aplicado em veículos comerciais pesados e semipesados, composto por placa em material absorvente constituído por mistura de fibras de algodão e vidro ligadas com resina fenólica em suporte de mesmo material, coberto em ambos os lados com revestimento preto de velo (não tecido), com propriedades garantidas até 200 graus Celsius, dimensões principais de até 692 mm x 630 mm x 460 mm, com vedação de encapsulamento de EPDM sólido 70 ShA e fita isolante, taxa de avanço de chama máxima de 80 mm/min (ISO 3795) e resistência a óleo que garante aumento máximo de volume de 140 por cento (ASTM D471) e força de carga de compressão de 70+-10 N/100 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

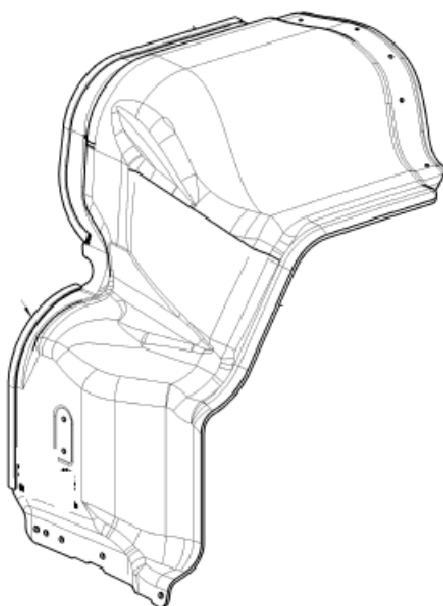


Imagem 1 – Vista Isométrica

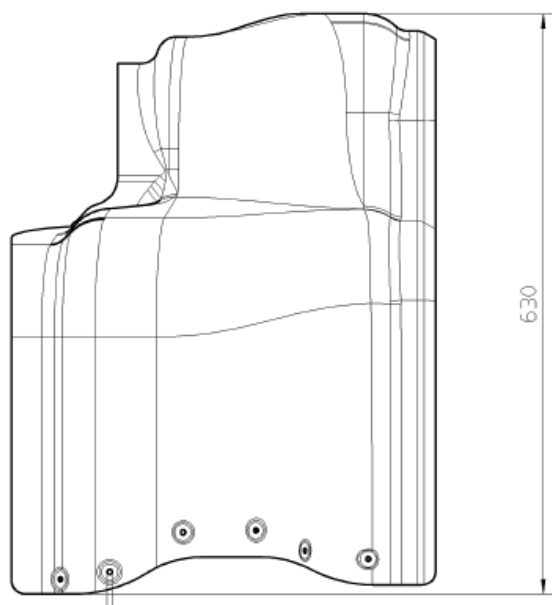


Imagem 2 – Vista Superior

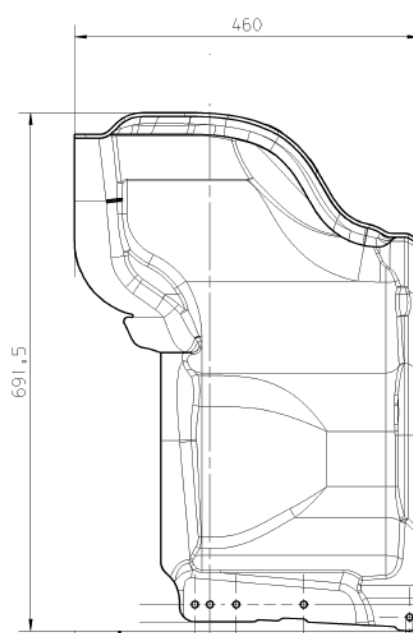


Imagem 3 – Vista Lateral

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em caminhões da marca DAF.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O revestimento funciona como isolamento acústico entre motores diesel no chassi e cabine de caminhões.