

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F15-24II	8481.80.92	Válvulas solenoides hidráulicas de controle e comutação de fluxo, tipo cartucho, comprimento entre 115,82 mm e 132 mm e largura de 40 mm a 61 mm, com peso aproximado de 0,80 kg, com pressão máxima de operação de 10,8 MPa, vazão nominal entre 15 L/min e 30 L/min e temperatura máxima de trabalho de 100 graus Celsius, dotadas de conjunto eletromagnético com bobina incorporada, para instalação em blocos hidráulicos de máquinas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvulas solenoides hidráulicas de controle e comutação de fluxo, tipo cartucho, projetadas para instalação em blocos hidráulicos, com comprimento entre 115,82 mm e 132 mm e largura entre 40 mm e 61 mm, peso máximo de 0,80 kg. Operam com pressão de até 10,8 MPa e vazão nominal de 15 a 30 L/min, suportando temperaturas de trabalho de até 100 graus celsius. São equipadas com conjunto eletromagnético com bobina incorporada, responsável pelo acionamento da comutação interna, permitindo o controle preciso do fluxo hidráulico em sistemas de máquinas autopropulsadas, garantindo resposta rápida, estanqueidade adequada e confiabilidade em aplicações de alta demanda.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

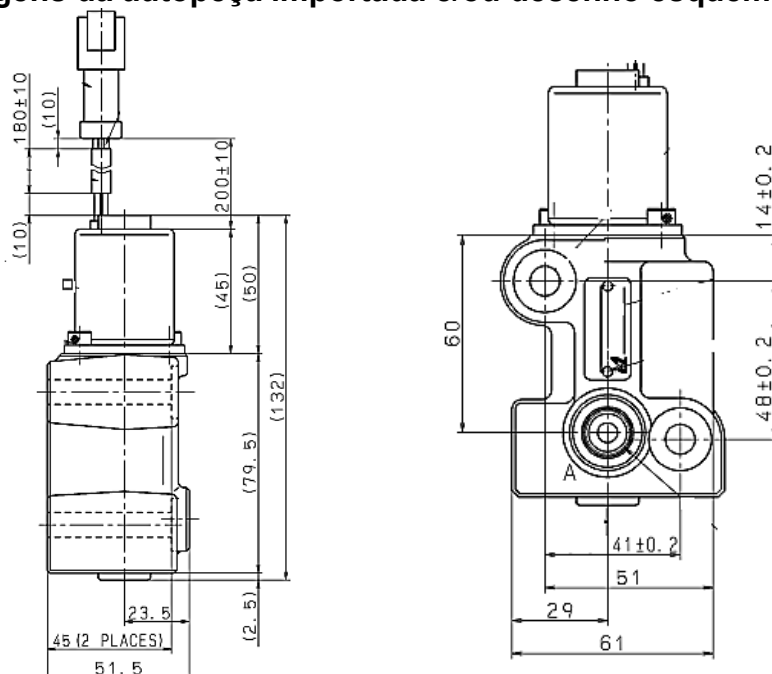


Figura 1 Todas as dimensões estão em milímetros (mm).

3. Aplicação do item importado:

Utilizada no sistema hidráulico em máquinas autopropulsadas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário

Função em comandar o direcionamento, a modulação e a comutação do fluxo de fluido hidráulico dentro dos blocos.