

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M3-24II	8517.62.34	Módulo eletrônico, composto por carcaça metálica com grau de proteção IP67, placa de circuito impresso (PCB), memória não volátil (NVM) e componentes para comutação Ethernet, com velocidade de transmissão de dados mínima de 100 Mbps e máxima de 1Gbps, com tensão de operação entre 9V e 32V, próprios para realizar a comutação de dados Ethernet em sistemas embarcados, aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Carcaça metálica selada com grau de proteção IP67
- Inclui conectores *single-pair*, *multi-pair* e conector primário de 4 pinos;
- Tensão de operação entre 9V e 32V;
- Consumo máximo de 21W;
- Temperatura de operação de -40°C a +85°C;
- Velocidades de transmissão de dados de 100 Mbps a 1 Gbps;
- Dimensões máximas aproximadas são 188 mm de comprimento, 133 mm de largura e 70 mm de largura.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

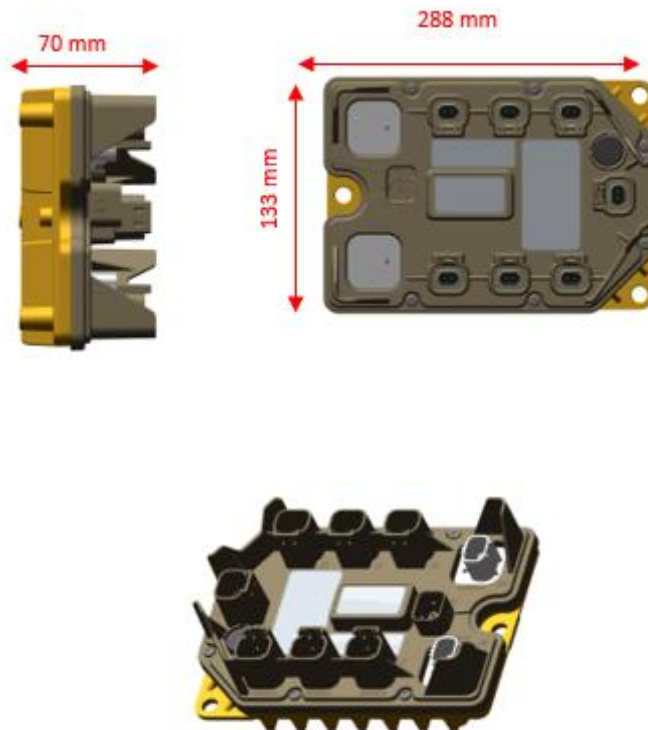



3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Realiza a comutação de dados Ethernet para sistemas embarcados, garantindo comunicação rápida e confiável entre módulos eletrônicos.