

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F230-24I	4010.35.00	Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência externa entre 36 cm e 150 cm, em borracha vulcanizada, revestida em aramida para redução de ruído, com funcionamento submerso a óleo, para aplicação em motores bicombustível utilizado em veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:


Dimensões e Geometria da Correia

- Designação da correia: 142 STD 8 M-20
- Especificação da correia: X5R
- Número de dentes: 142
- Comprimento: 1136 mm
- Circunferência externa: 36 mm
- Passo do dente: 8 mm
- Largura: 20 mm \pm 0,5 mm
- Diferença da linha de passo: 0,686 mm
- Altura da correia: 5,05 mm
- Altura do dente: 2,9 mm \pm 0,1 mm
- Largura do dente: 5,16 mm
- Raio do flange: 5,2 mm
- Peso: 0,115 kg

Materiais e Construção

- Costas da correia (tecido): poliamida
- Elemento de tração: cordão de vidro (glass cord)
- Composto de borracha principal: HNBR — borracha de nitrila hidrogenada, com alta resistência térmica e química
- Tecido do dente: aramida e poliamida, para elevada resistência ao desgaste e estabilidade dimensional
- Correia projetada para operação totalmente submersa em óleo

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

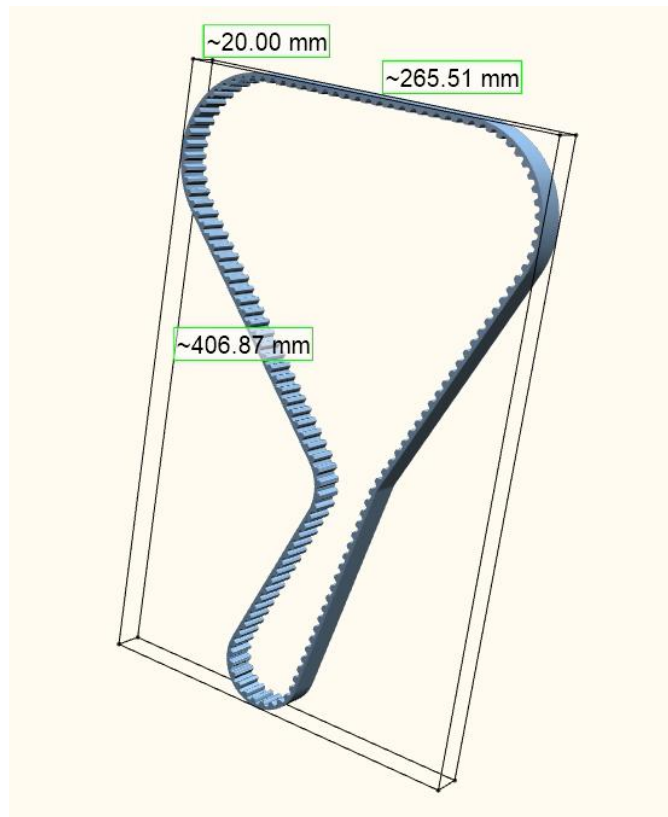

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir torque e movimento rotacional entre polias com sincronismo preciso entre eixos, garantindo manutenção das relações angulares e evitando escorregamento durante o funcionamento.