

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F248-24I	8409.91.15	<i>Conjunto para condução e distribuição de ar em sistema de admissão de motores de combustão interna, resistente a pressão de estouro mínimo de 0,65 kPa, com 5 furos para fixação no cabeçote, com passagem para sistema de recirculação de gás de escape, produzido em polímero poliamida (PA6) com reforço de 30 por cento de fibra de vidro, comprimento entre 400 mm e 420 mm, largura entre 235 mm e 255 mm, altura entre 165 mm e 185 mm, com peso até 2,3 kg, aplicado em veículos automóveis de passageiros.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Matéria prima: polímero poliamida PA6 com reforço de 30% de fibra de vidro;
- Dimensões: comprimento entre 400 mm e 420 mm, largura entre 235 mm e 255 mm e altura entre 165 mm e 185 mm;
- Peso: peso máximo de até 2,3 kg;

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

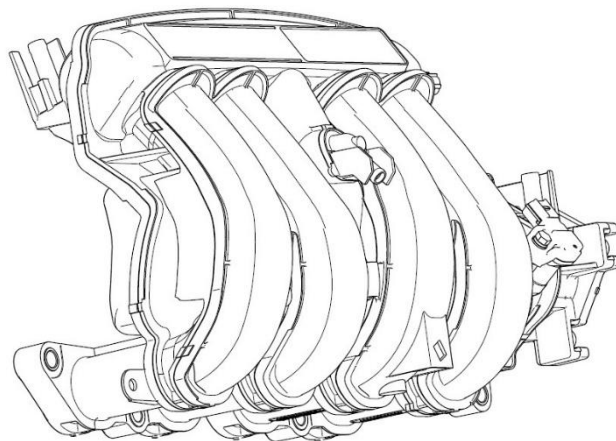

3. Aplicação do item importado:

Aplicado no motor de combustão interna de ignição por centelha de veículos automóveis de passageiros.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O produto tem a função de conduzir e distribuir o ar admitido pelo motor de combustão interna, direcionando-o de forma adequada aos cilindros e integrando a passagem necessária para o sistema de recirculação de gases de escape, contribuindo para o desempenho, a eficiência e o controle das emissões do conjunto motriz.