

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F308-24I	8409.99.99	Placa estrutural aplicada em motores a diesel no sistema de lubrificação, constituída por liga de alumínio fundido sob alta pressão (Al Si9Cu3 (Fe) D F conforme EN 1706), com resistência a tração mínima de 240 MPa e dureza de 80 HB, não sendo permitidos mais de um defeito no perímetro de 80 mm e/ou defeitos maiores que 0,6 mm, dimensões principais de 902,5 mm x 304,7 mm x 97 mm, aplicada em veículos comerciais pesados e semipesados.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Placa estrutural aplicada em motores a diesel no sistema de lubrificação, constituído por liga de alumínio fundido sob alta pressão (Al Si9Cu3 (Fe) D F conforme EN 1706), com resistência a tração mínima de 240 MPa e dureza de 80 HB, não sendo permitidos mais de um defeito no perímetro de 80 mm e/ou defeitos maiores que 0,6 mm, dimensões principais de 902,5 mm x 304,7 mm x 97 mm, aplicado em veículos comerciais pesados e semipesados.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

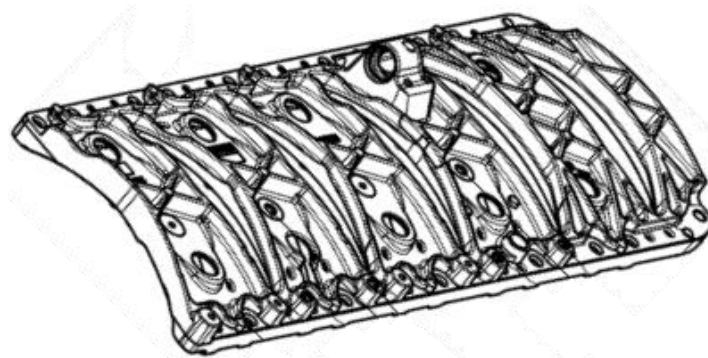


Imagem 1 – Vista 3D

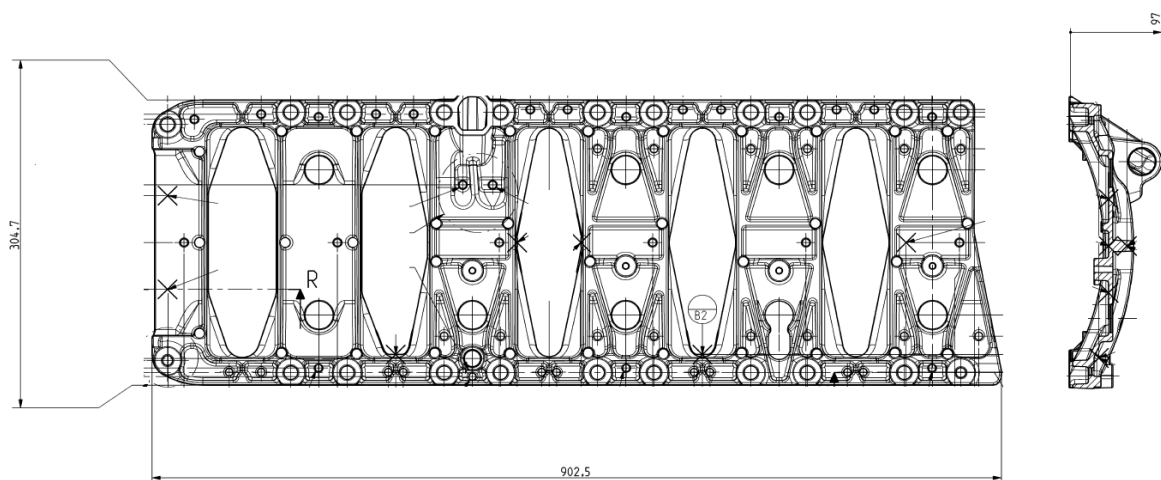


Imagem 2 – Dimensões principais

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em motores a diesel de veículos comerciais pesados e semipesados.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Placa estrutural com função de aumentar a rigidez estrutural do motor e suportar o virabrequim, aplicado em motores a diesel em veículos comerciais pesados e semipesados.