

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F322-24I	8537.10.90	Seletor de posição para sistema de controle de levante hidráulico, baseado em sensor tipo potenciômetro com curso de giro máximo até 250 graus, possui 4 seletores individuais e iluminação em led para backlight, fornece referência de tensão de 0,4 V a 4,5 V através de uma ponte de resistores conectados a conector de 26 vias, tensão máxima de operação de 16 V, temperatura de operação mínima abaixo de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, utilizado em máquinas agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Seletor de posição para sistema de controle de levante hidráulico, baseado em sensor tipo potenciômetro com curso de giro máximo até 250 graus, possui 4 seletores individuais e iluminação em led para backlight, fornece referência de tensão de 0,4 V a 4,5 V através de uma ponte de resistores conectados a conector de 26 vias, tensão máxima de operação de 16 V, temperatura de operação mínima abaixo de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, utilizado em máquinas agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

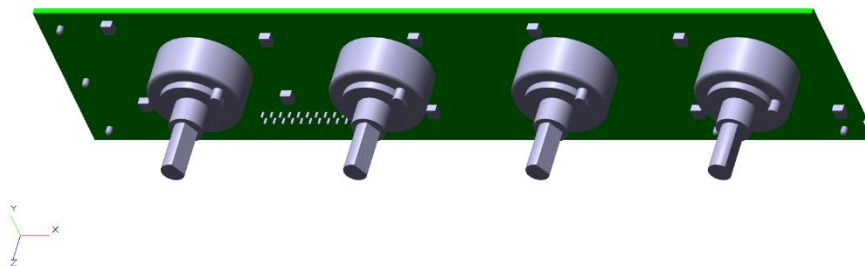

3. Aplicação do item importado:

Máquinas agrícolas

4. Composição do item importado:

Aço