

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D6-24I	8518.90.10	Centralizador; contendo tecido tratado com resina plastificante; com furo no centro, diâmetro interno de 10 mm a 80 mm, podendo ou não conter chanfro para a inserção da bobina móvel, diâmetro externo de 20 mm a 200 mm; aba de colagem de 2 mm a 20 mm, rigidez de 0,25 N/mm a 3,5 N/mm (com deformação tendendo a 0 por cento), resistência mecânica de 0,45 Kg/s a 1,25 Kg/s (com deformação tendendo a 0 por cento), elastância de 0,4 mm/N a 2 mm/N +/- 20 por cento com 50 g e 0,4 mm/N a 2 mm/N +/- 20 por cento com 100 g; para fabricação de alto-falantes; com função de centralizar a bobina de voz no eixo X e Y em relação a placa polar e t-yoke, e eixo Z em relação a placa polar, restringir o deslocamento linear do equipamento móvel; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Furo no centro, diâmetro interno de 10 mm a 80 mm, podendo ou não conter chanfro para a inserção da bobina móvel, diâmetro externo de 20 mm a 200 mm; aba de colagem de 2 mm a 20 mm, rigidez de 0,25 N/mm a 3,5 N/mm (com deformação tendendo a 0 por cento), resistência mecânica de 0,45 Kg/s a 1,25 Kg/s (com deformação tendendo a 0 por cento), elastância de 0,4 mm/N a 2 mm/N +/- 20 por cento com 50 g e 0,4 mm/N a 2 mm/N +/- 20 por cento com 100 g

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

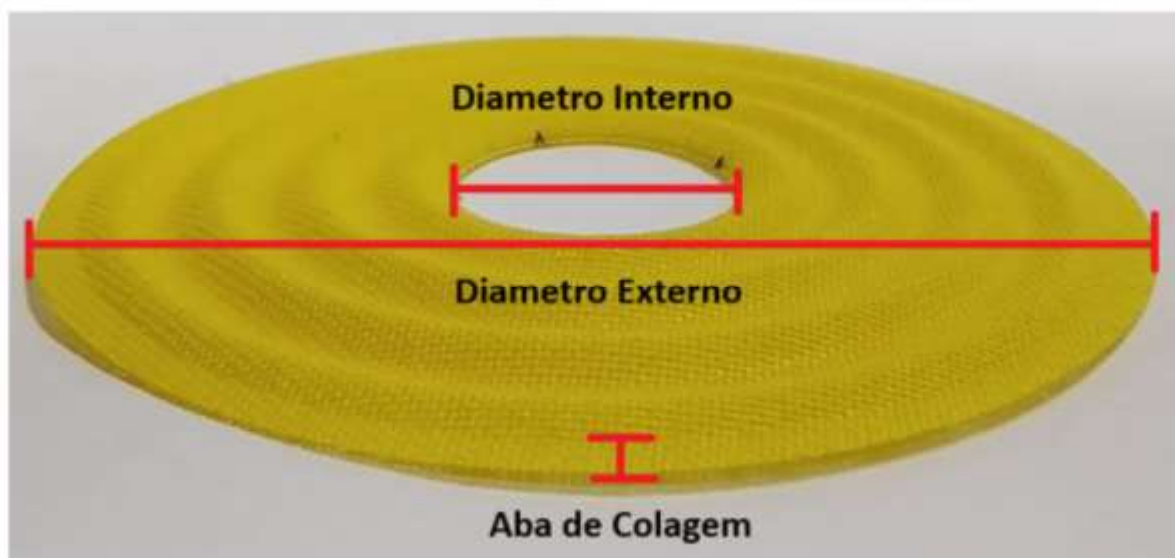


diâmetro interno de 10 mm a 80 mm  
diâmetro externo de 20 mm a 200 mm  
aba de colagem de 2 mm a 20 mm



**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: alto-falantes

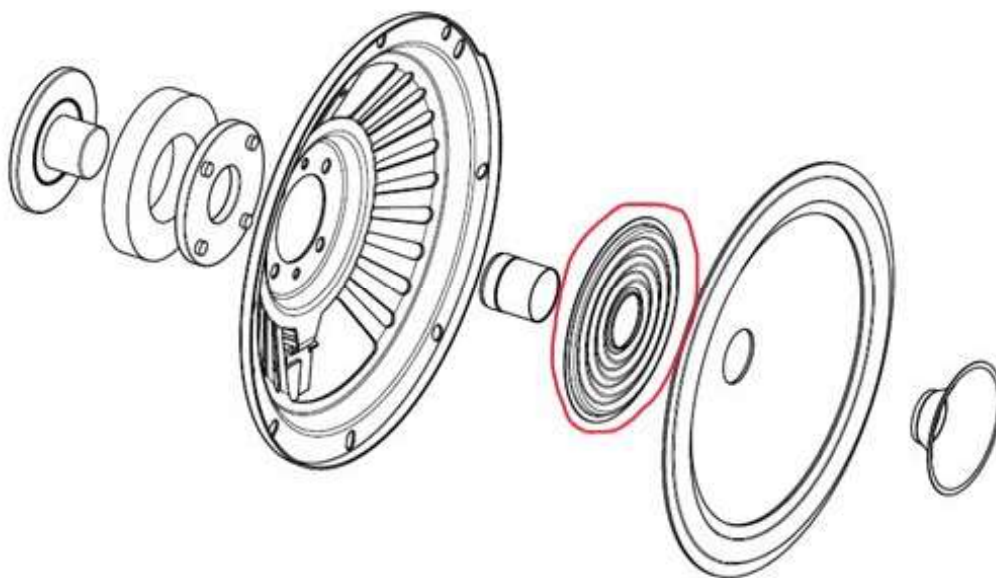

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Centralizar a bobina de voz no eixo X e Y em relação a placa polar e t-yoke, e eixo Z em relação a placa polar, restringir o deslocamento linear do equipamento móvel

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus