

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D119-24I	8483.60.90	Espaçador da bomba de direção; contendo aço (16MnCr5) temperado e cementado; com dureza Vickers superficial maior ou igual a 750 HV10 e 610 HV em profundidade de 0,5 mm a 0,8 mm, espessura máxima aproximada de 6 mm, diâmetro externo máximo aproximado de 48 mm, dotado de rasgo central em forma de cruz com tolerância de simetria de 0,1 mm e paralelismo de 0,02 mm em relação ao plano médio do perfil, dotado de furo central de 14 mm com tolerância de coaxilidade de 0,1 mm em relação diâmetro externo; para fabricação de direção automotiva; com função de permitir a correta montagem e alinhamento entre a bomba de direção hidráulica e o compressor de ar de freio; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Dureza Vickers superficial maior ou igual a 750 HV10 e 610 HV em profundidade de 0,5 mm a 0,8 mm, espessura máxima aproximada de 6 mm, diâmetro externo máximo aproximado de 48 mm, dotado de rasgo central em forma de cruz com tolerância de simetria de 0,1 mm e paralelismo de 0,02 mm em relação ao plano médio do perfil, dotado de furo central de 14 mm com tolerância de coaxilidade de 0,1 mm em relação diâmetro externo

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

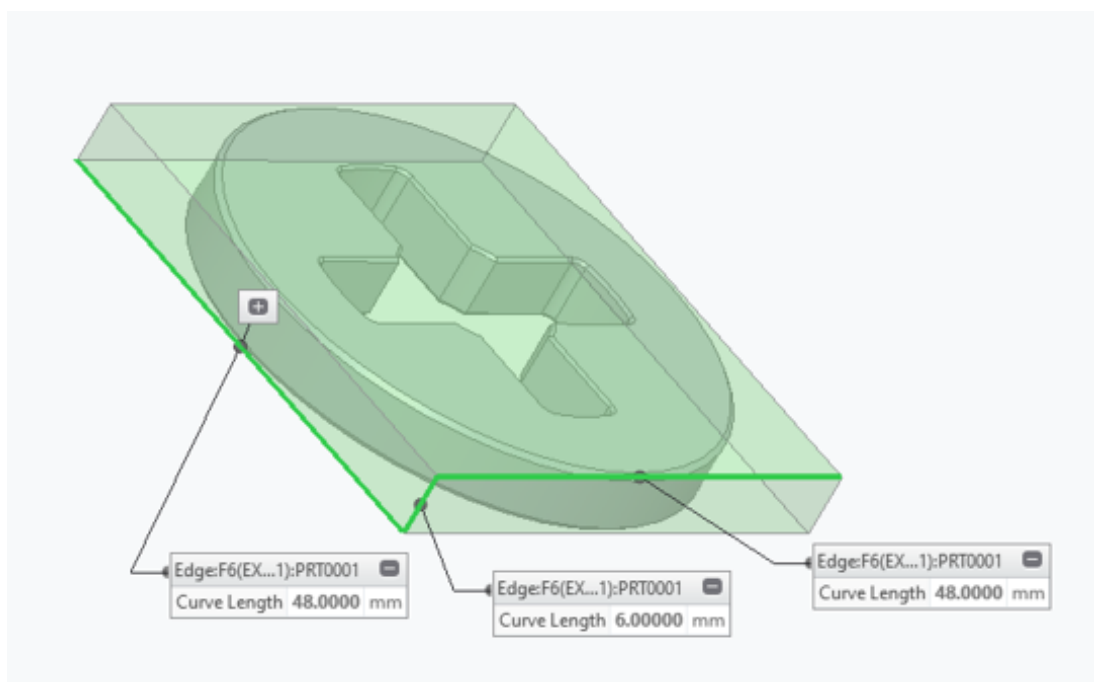

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: direção automotiva



4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Permitir a correta montagem e alinhamento entre a bomba de direção hidráulica e o compressor de ar de freio

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus