

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D294-24I	8482.91.20	Corpo rolante; contendo aço (100Cr6); com dureza superficial de 700 HV (+140 HV), comprimento de 5,5 mm (+0 mm/-0,18 mm), diâmetro de 3 mm (+0 mm/-0,006 mm) e massa de 0,301 g, agrupados de 2 em 2 mícrons, rugosidade menor ou igual a Rz 0,10 e carbonitretado com profundidade mínima de 0,05 mm a partir de um forno especial devido suas dimensões bem reduzidas; para fabricação de rolamento axial; com função de permitir o giro do rolamento com baixo torque; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Dureza superficial de 700 HV (+140 HV), comprimento de 5,5 mm (+0 mm/-0,18 mm), diâmetro de 3 mm (+0 mm/-0,006 mm) e massa de 0,301 g, agrupados de 2 em 2 mícrons, rugosidade menor ou igual a Rz 0,10 e carbonitretado com profundidade mínima de 0,05 mm a partir de um forno especial devido suas dimensões bem reduzidas

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

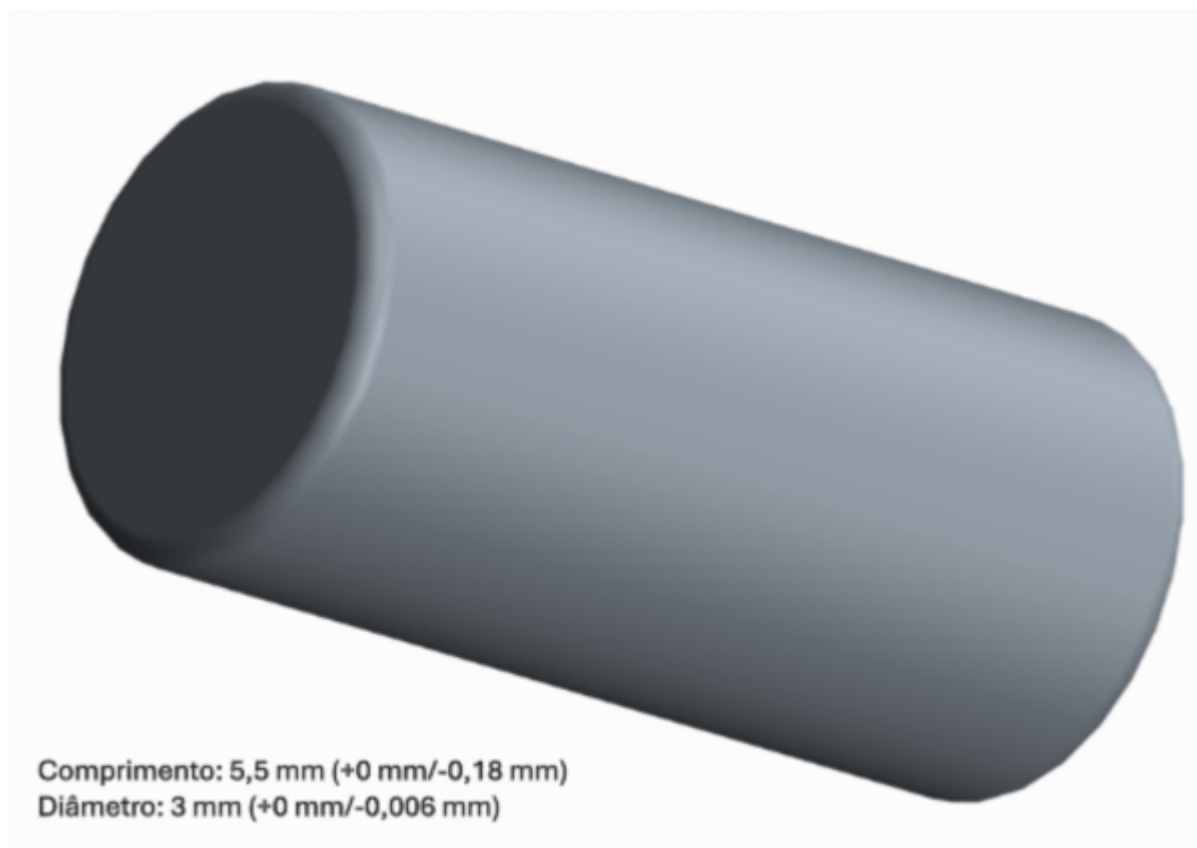

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: rolamento axial

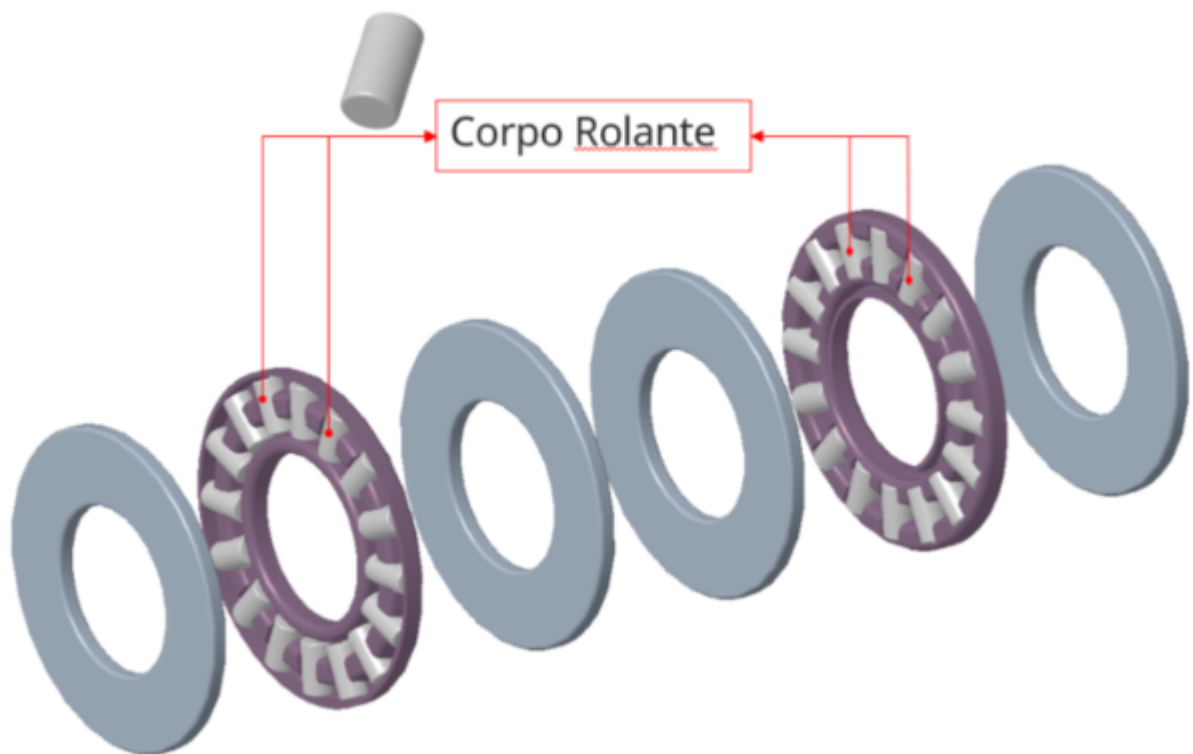

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Permitir o giro do rolamento com baixo torque

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus