

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D373-24I	9032.20.00	Interruptor elétrico do tipo pressostato; contendo carcaça principal constituída em aço liga (11SMnPb30) com tratamento superficial galvanizado (ZnNi), pinos conectores em liga de latão (CuZn) e conector externo constituído em polímero (PBT GF 30); com força de trabalho de 16 N (+- 3,2 N), contato normalmente aberto e com velocidade de operação mínima de 0,01 metros/segundos e máxima de 0,1 metros/segundos, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +150 graus Celsius, grau de proteção (IP67/IP69K) com conexão tipo baioneta (ISO 15170-A1-2.1-Ag/K3), com 56 mm (+-0,5 mm) de comprimento, perfil sextavado externo para apoio (SW 27) e peso 65 g (+- 10 g); para fabricação de transmissões manuais e automatizadas com capacidade de torque de entrada até 1500 Nm; com função de gerar sinal elétrico que será aplicado como sistema de segurança da transmissão; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Força de trabalho de 16 N (+- 3,2 N), contato normalmente aberto e com velocidade de operação mínima de 0,01 metros/segundos e máxima de 0,1 metros/segundos, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +150 graus Celsius, grau de proteção (IP67/IP69K) com conexão tipo baioneta (ISO 15170-A1-2.1-Ag/K3), com 56 mm (+-0,5 mm) de comprimento, perfil sextavado externo para apoio (SW 27) e peso 65 g (+- 10 g)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

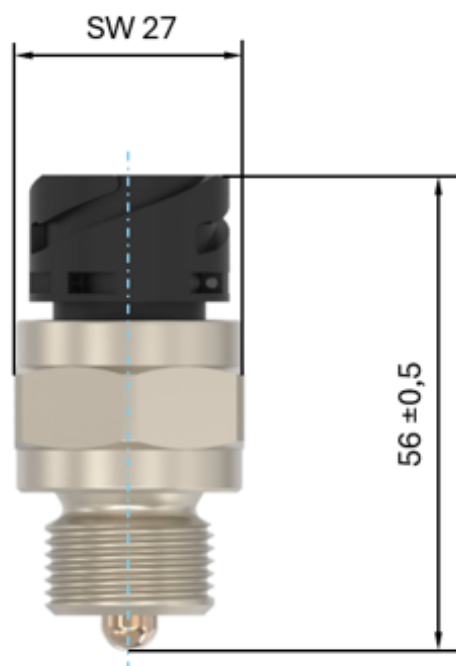

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões manuais e automatizadas com capacidade de torque de entrada até 1500 Nm

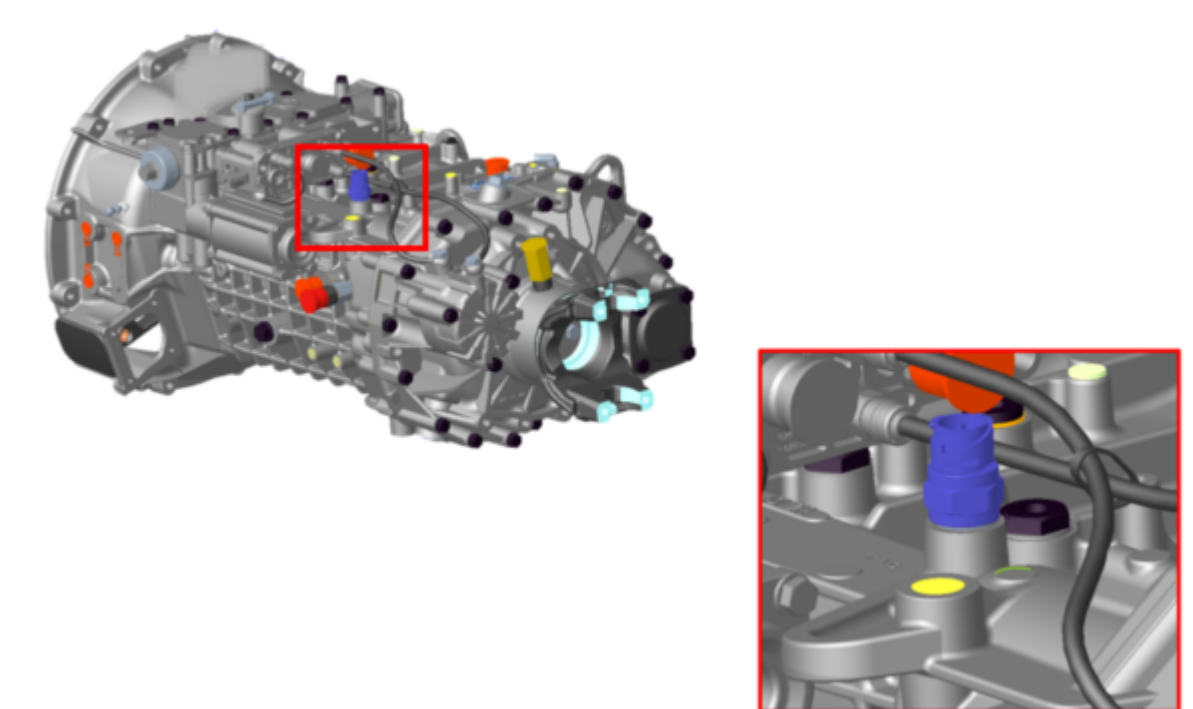

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Gerar sinal elétrico que será aplicado como sistema de segurança da transmissão

Veículos(s): caminhões