

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D114-01PI               | 7318.29.00 | EX 007 - Pino estampado em aço mola (SAE J403 - 1070) utilizado em patins de freio com a função de servir de suporte para montagem correta da mola de retorno das sapatas a condição de repouso após cessada a atuação do freio a tambor, com comprimentos totais de 69,85 mm (+ - 0,50 mm) e 71,12 mm (+ - 0,50 mm), diâmetro nominal de 6,35 mm (+ 0,20 mm) e ângulo de dobra de 23 graus (+ - 1 grau) ou 27 graus (+ - 2 graus), superfície tratada termicamente com dureza de 45 HRC (+ - 3 HRC), aplicado em freios a tambor de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. |

## 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Produto produzido em aço mola (SAE J403 – 1070), possui diâmetro do arame base de fabricação de 6,35 mm, com comprimentos totais nas opções de 69,85 mm (+ 0,50 mm) e 71,12 mm (+0,50 mm), diâmetro nominal de 6,35 mm (+0,20 mm) e ângulo de dobra de 23° (+ 1°) ou 27° (+ 2°), possui superfície temperada para dureza de 45 HRC (+3 HRC), possui peso de 18,0 g (+4,0 g).



## 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):

### Opção 1 - Dimensões principais em Polegadas (inch)

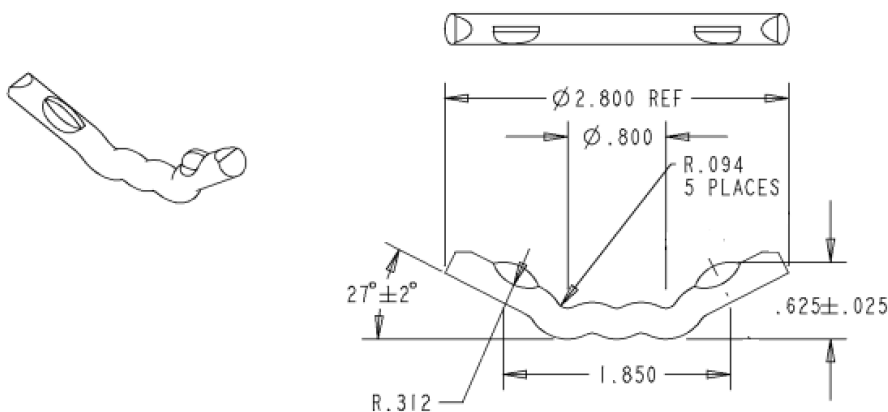

## Opção 2 - Dimensões em polegadas

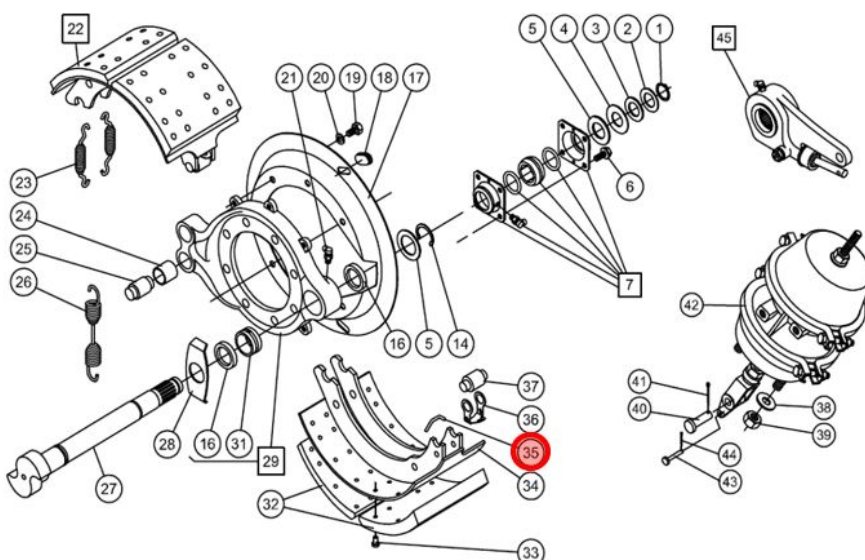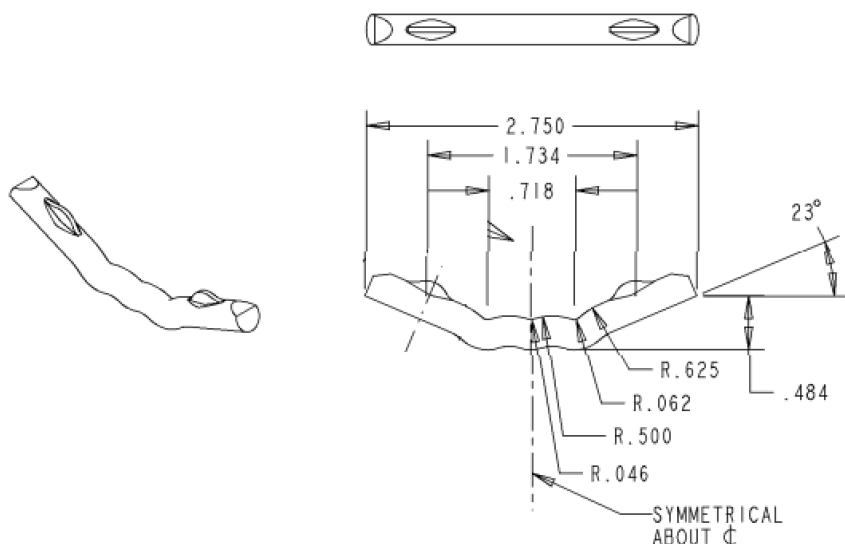

3. **Aplicação do item importado:***(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Freios pneumáticos a tambor.

4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:** O item possui a função de sustentar e fixar na posição correta a mola de retorno do sistema de freio a tambor, promovendo o retorno dos patins/sapatas de freio a condição de repouso após cessada a atuação do freio a tambor evitando que os patins/sapatas de freio bloqueiem o sistema de freio.