

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D456-01PI	8708.99.90 Ex 240	Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para motor e câmbio de veículos automotores leves, com 2 furos com rosca M12x1,75-6H, entre centro de 110 mm com 3 ou 4 furos com diâmetro entre 10,7 e 12,6 mm, para fixação em motor e atende a frequência natural igual ou superior a 420Hz.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para motor e câmbio de veículos automotores leves, 2 furos com rosca M12x1,75-6H, entre centro de 110 mm com 3 ou 4 furos para fixação em motor e diâmetro entre 10,7 e 12,6 mm, atendendo a frequência natural igual ou superior a 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve-se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10.,000 psi = 700 kg/cm² = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:


2.1 – Desenho do Suporte Bracket

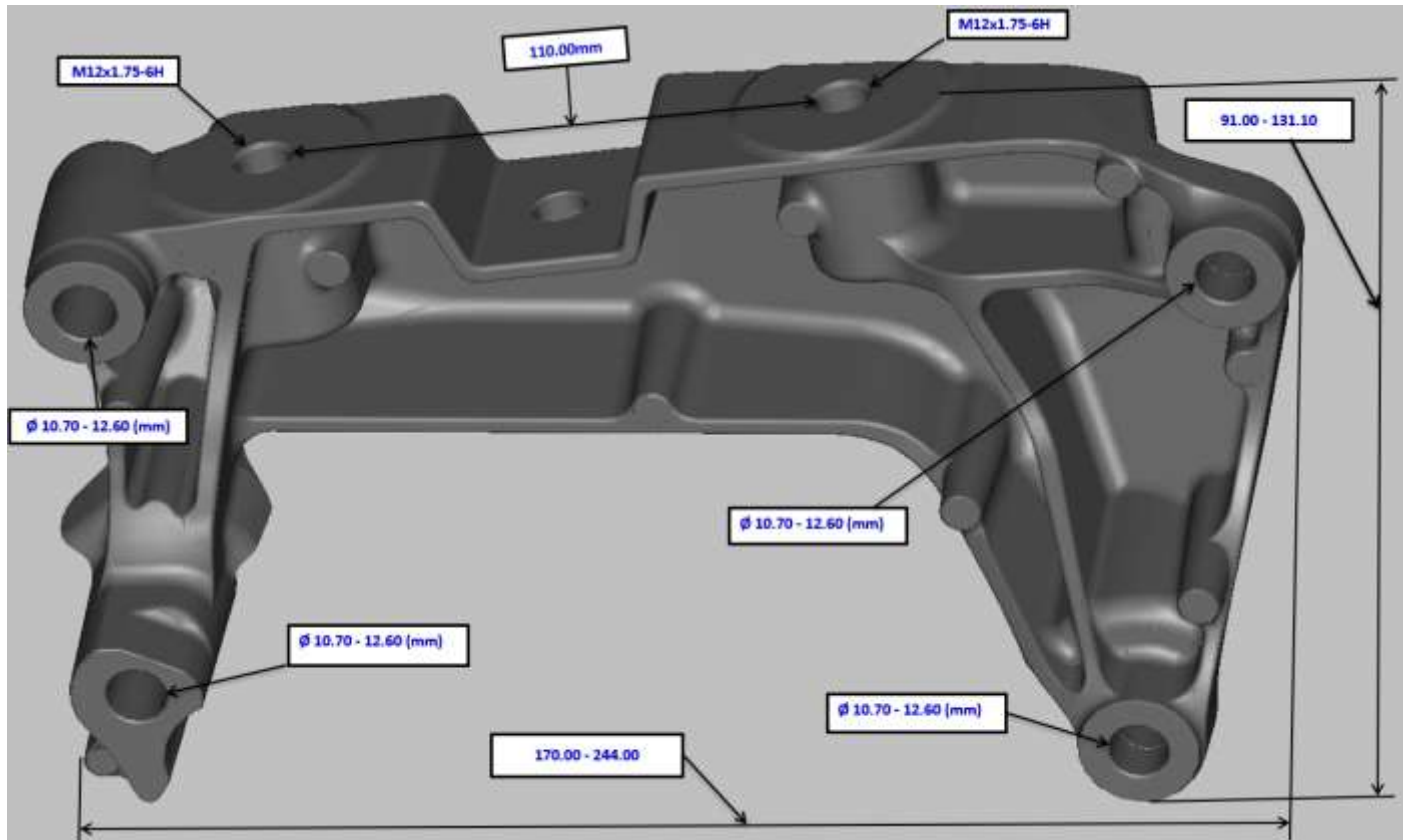

2.2 Foto do suporte Bracket



2.3 foto do Coxim – completo

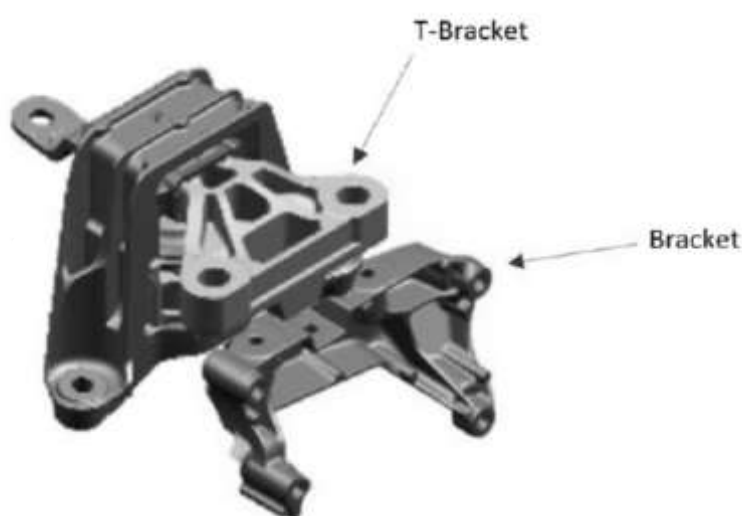

3 **Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O suporte objeto deste catálogo será aplicado nos coxins para motor e câmbio de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

4 **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

O suporte importado tem função primordial na sustentação de motor e câmbio na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.