

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário


Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D462-01PI	8708.99.90 Ex 252	Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim traseiro de veículos automotores leves, com rosca para fixação M12x1,75-6 H, furo central para alocação de bucha de 81,9 mm, distância entre furos de 149 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim traseiro de veículos automotores leves, com rosca para fixação M12x1,75-6 H, furo central para alocação de bucha de 81,9 mm, distância entre furos de 149 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10,000 psi = 700 kg/cm² = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático


a. Desenho do Suporte Structure Housing

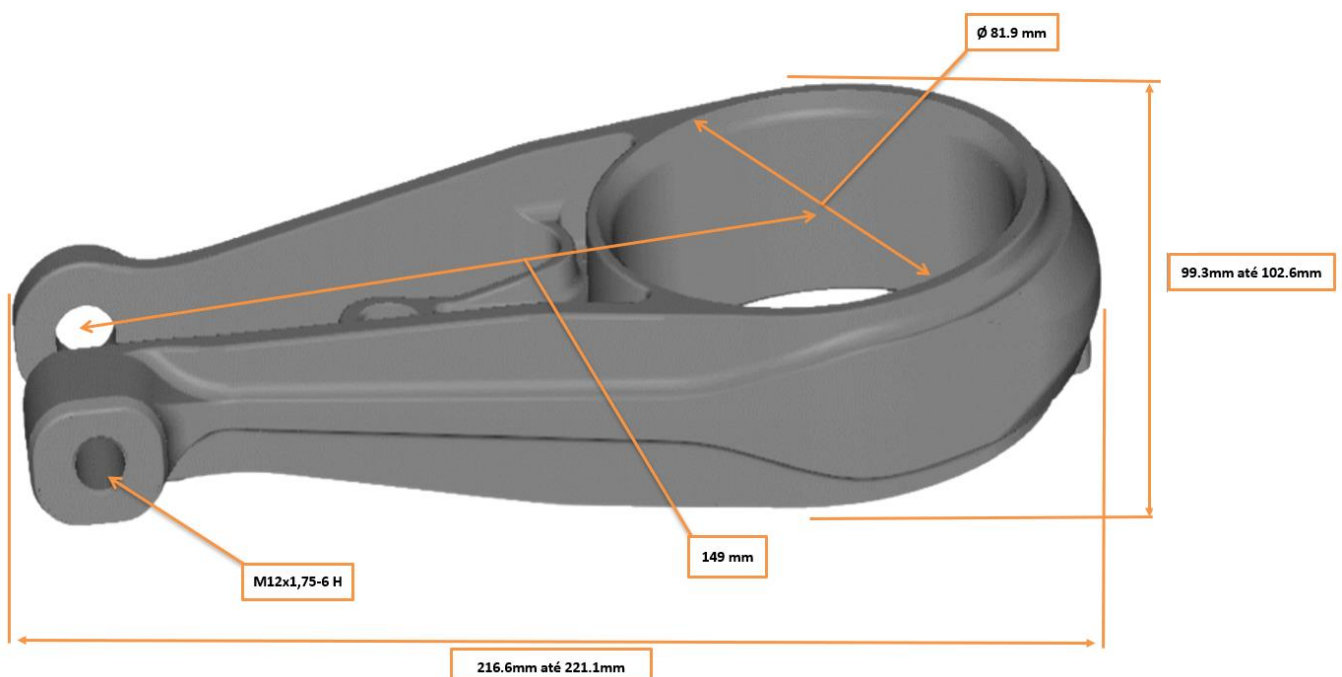

b. Foto do Suporte Structure Housing



c. Foto Coxim Completo

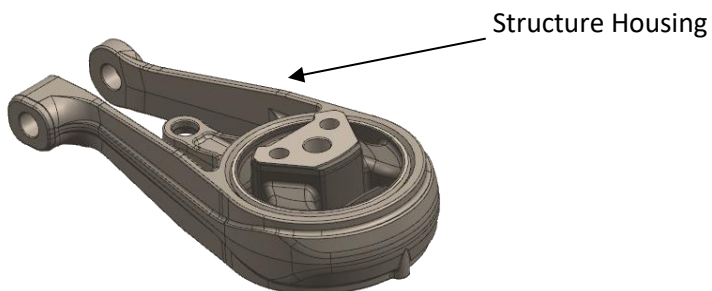

3. Aplicação do item importado

O suporte objeto deste catálogo será aplicado nos coxins traseiros de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O suporte importado tem função primordial na conexão entre motor e câmbio na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.