

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO



- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D545-01PI	8536.90.40	EX 035 - CONECTOR PRÓPRIO PARA MONTAGEM EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, COM TECNOLOGIA DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE (SMT), PARA CONEXÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA ALAVANCA COM A PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DO CORPO DA CHAVE POR MEIO DE CABOS CONDUTORES, COM PASSO DE 1 MM, CAPACIDADE DE OPERAR EM CORRENTE DE 0,7 A E TENSÃO DE 50 V, DOTADO DE 2 A 5 VIAS, COM COMPRIMENTO DE 4 A 7 MM, LARGURA DE 2,90 OU 4,25 MM E ALTURA DE 3,60 OU 4,95 MM, APLICADO EM CHAVES DE COLUNA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. (VER NOTA DE I.I.)


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Tipo: Conector para montagem em placa de circuito impresso;
- Tecnologia de montagem: SMT (Surface Mount Technology);
- Conexão: Por meio de cabos condutores;
- Número de vias: 2 a 5 vias;
- Passo: 1 mm;
- Corrente de operação: 0,7 A;
- Tensão de operação: 50 V;
- Comprimento: 4 a 7 mm;
- Largura: 2,90 a 4,25 mm;
- Altura: 3,60 a 4,95 mm.



2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

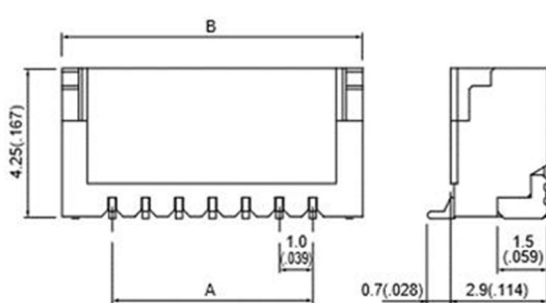

Dimensions mm(in.)		Q'ty / reel	
A	B	Top entry type	Side entry type
1.0(.039)	4.0(.157)	1,500	3,000
2.0(.079)	5.0(.197)	1,500	3,000

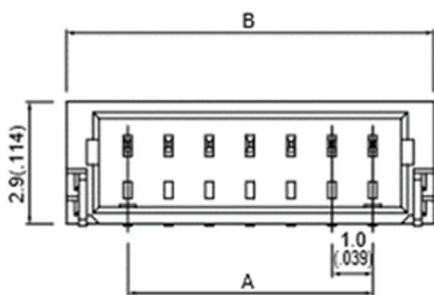

Dimensions mm(in.)		Q'ty / reel	
A	B	Top entry type	Side entry type
1.0(.039)	4.0(.157)	1,500	3,000
4.0(.157)	7.0(.276)	1,500	3,000

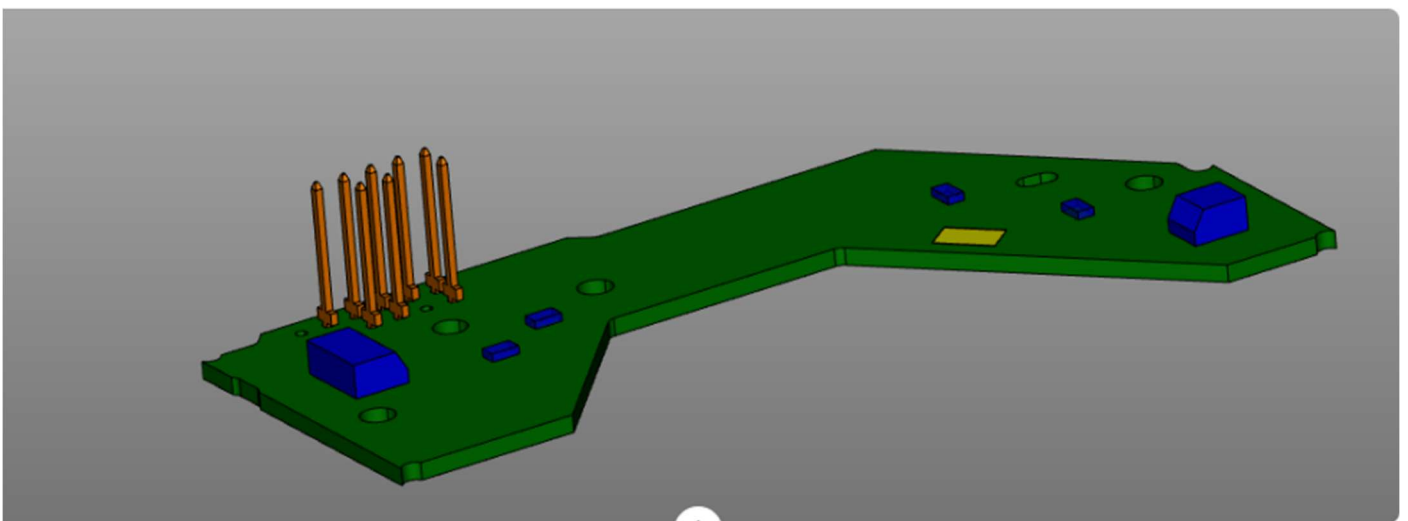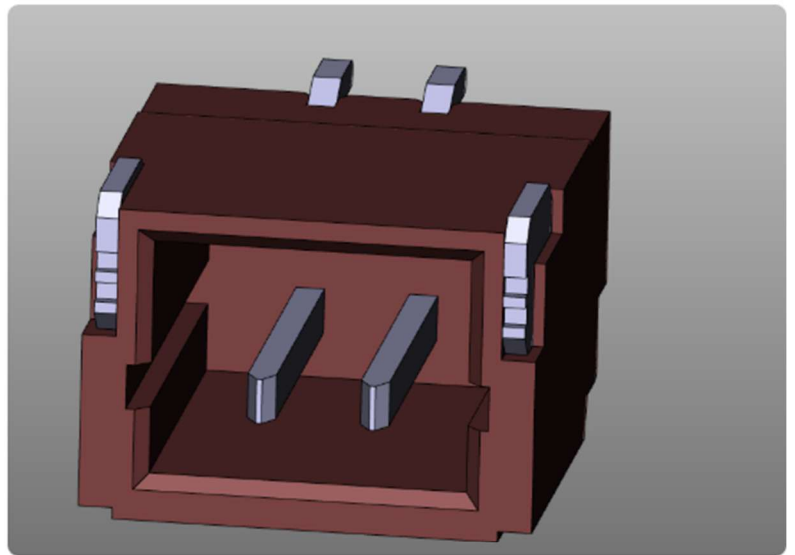

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em automóveis.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

Função de interligação elétrica de placas de circuito impresso para transmissão de sinais e alimentação em chave de coluna de veículo automotor.