

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D591-01PI	7326.19.00 Ex 016	Conector metálico conformado a frio com material CB4FF KD, com resistência à tração entre 530 e 850 N/mm2, provido de agulha forjada e rebitada no seu interior, resistência à corrosão por até 200 horas no metal de proteção e até 720 horas no metal base, provido de controladores de atrito com eficiência global entre 0,09 e 0,15, utilizado na montagem de flexíveis de freios hidráulicos de veículos automotores.







1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Produto: Conector metálico conformado a frio com material CB4FF KD
- Resistência à tração: entre 530 e 850 N/mm²
- Componentes do produto: provido de agulha forjada e rebitada no seu interior
- Resistência à corrosão: por até 200 horas no metal de proteção e até 720 horas no metal base
- Provido de controladores de atrito com eficiência global entre 0,09 e 0,15.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



Desenhos e dimensões:

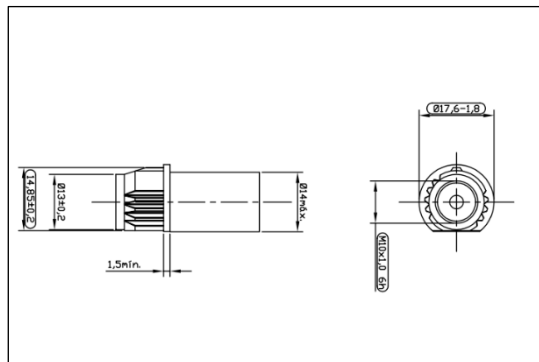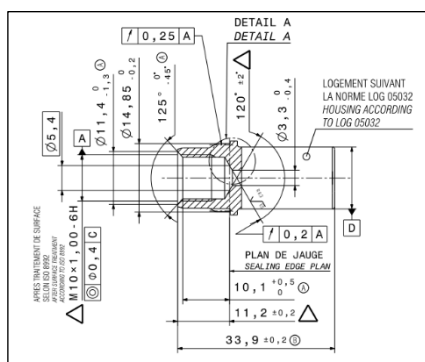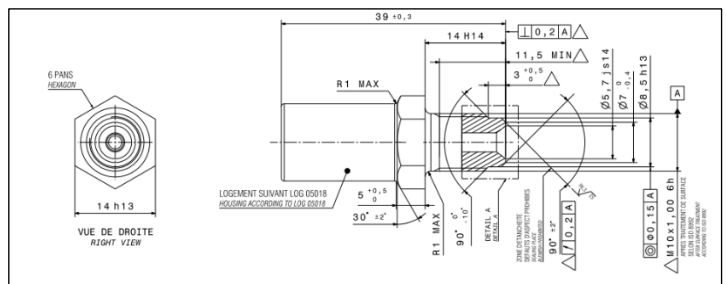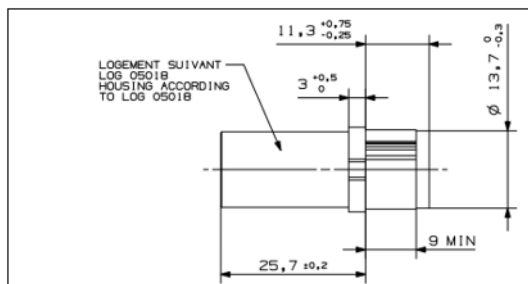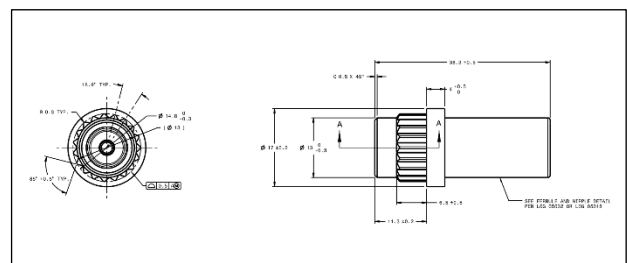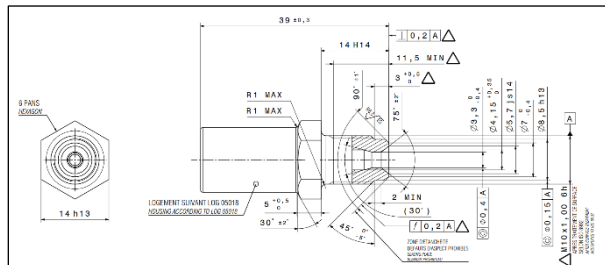

3. Aplicação do item importado:

Utilizado na montagem de flexíveis de freios hidráulicos de veículos automotores

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conector metálico utilizado na montagem de flexíveis de freios hidráulicos, a ser utilizado no sistema de freios para transporte de fluídos em veículos automóveis de passageiros e, também, no segmento de caminhões e ônibus.