


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1329-01PI	40161010	Ex 001 Guarda pó fabricado por vulcanização ou injeção de um composto de borracha (EPDM) alveolar em um inserto metálico em aço carbono produzido por um processo de conformação a frio, com rugosidade superior a 2,4 Ra, inserto posicionado em um campo de tolerância de +/- 0,05 mm, com diâmetro de 65 mm e largura de 9,4 mm, próprio para aplicação no pistão do freio a disco de veículos automotivos.

Nome da peça	Guarda-pó
Constituição	fabricado por vulcanização ou injeção de um composto de borracha (EPDM) alveolar em um inserto metálico em aço carbono produzido por um processo de conformação a frio
Especificações	com rugosidade superior a 2,4 Ra, inserto posicionado em um campo de tolerância de +/- 0,05 mm, com diâmetro de 65 mm e largura de 9,4 mm
Produto Fabricado	pistão do freio a disco
Função	Vedar a interface entre o guarda pó e o caliper quanto a contaminações por sujeiras, poeiras, líquidos e outros resíduos provenientes das pistas, estradas e outras áreas de rodagem dos veículos; - Vedar a interface entre o guarda pó e o pistão quanto a contaminações por sujeiras, poeiras, líquidos e outros resíduos provenientes das pistas, estradas e outras áreas de rodagem dos veículos;
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

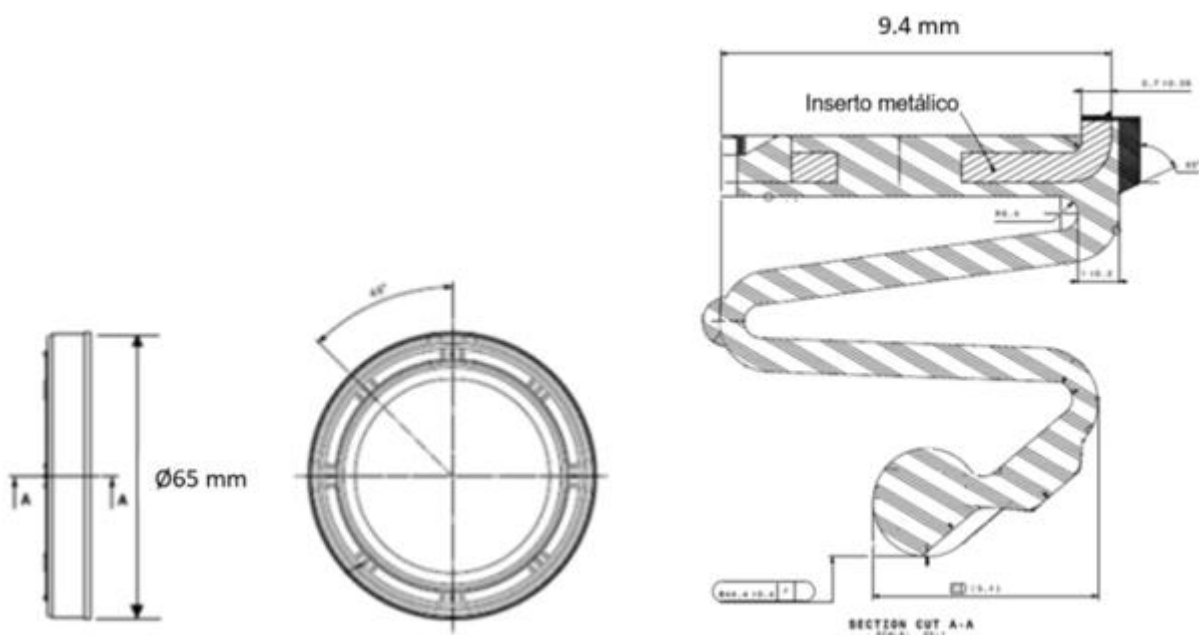

2. Vista Explodida

