


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1335-01PI	8708.30.90	Ex 123 Mola da pastilha fabricada por processo de conformação a frio em aço inoxidável, com tratamento térmico para alívio de tensões e tratamento superficial especial que forma uma película anti-atrito na superfície interna, com coeficiente de atrito entre 0,03 e 0,07, dimensões de 29 mm x 19 mm e peso aproximado de 3 g, própria para aplicação no sistema de freio de veículos automotivos.

Nome da peça	Mola da pastilha
Constituição	fabricada por processo de conformação a frio em aço inoxidável, com tratamento térmico para alívio de tensões e tratamento superficial especial que forma uma película anti-atrito na superfície interna
Especificações	com coeficiente de atrito entre 0,03 e 0,07, dimensões de 29 mm x 19 mm e peso aproximado de 3 g
Produto Fabricado	sistema de freio
Função	- Transmitir a carga de frenagem para o suporte do freio; - Absorver a energia do contato entre pastilha e suporte do freio; - Permitir o deslizamento da pastilha dentro de uma carga específica, durante toda a vida útil das pastilhas; - Contribuir na definição das cargas (todas as direções) para o equilíbrio da pastilha; - Filtrar ruídos e vibrações provocados pelo contato entre pastilha e disco durante a frenagem
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

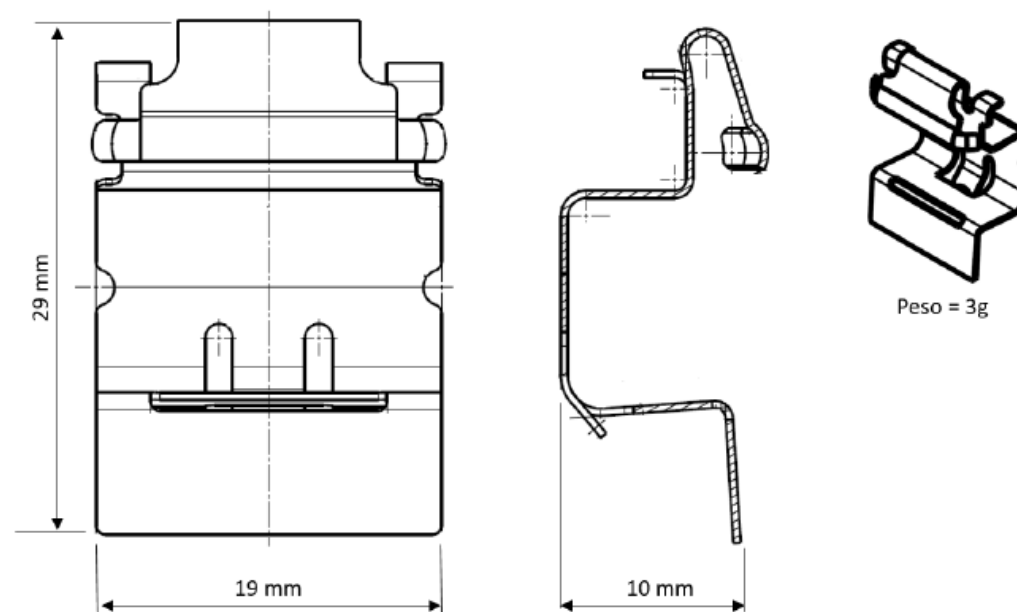

2. Vista Explodida

