


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1336-01PI	87083090	Ex 124 Prato rotativo em aço baixo carbono forjado e usinado, com carbonitratação e tratamento térmico e com dureza superficial de 640 HV1 até 750 HV1, dotado de 03 assentamentos para esferas com tolerância na profundidade de +/- 0,01 mm e concentricidade máxima de 0,1 mm, rosca M 8 x 1,25 no corpo principal e diâmetro de 24,3 mm, próprio para aplicação no conjunto do freio de estacionamento de veículos automotivos.

Nome da peça	Prato rotativo
Constituição	aço baixo carbono forjado e usinado, com carbonitratação e tratamento térmico e com dureza superficial de 640 HV1 até 750 HV1
Especificações	dotado de 03 assentamentos para esferas com tolerância na profundidade de +/- 0,01 mm e concentricidade máxima de 0,1 mm, rosca M 8 x 1,25 no corpo principal e diâmetro de 24,3 mm
Produto Fabricado	conjunto do freio de estacionamento
Função	- Contribuir para converter a rotação da alavanca de freio de estacionamento em movimento axial do prato móvel, avançando o pistão para atuação do freio de estacionamento; - Transferir o torque aplicado na alavanca de freio de estacionamento em força de atuação do pistão, através das esferas; - Contribuir no retorno e estabilização do cartucho e pistão após liberação do freio de estacionamento.
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

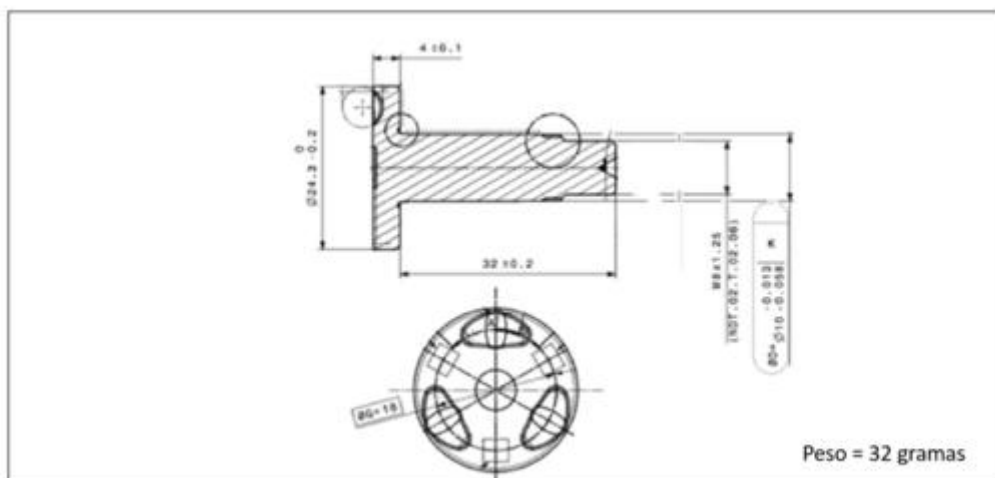

2. Vista Explodida

