


## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1338-01PI              | 8708.30.90 | Ex 129 Eixo móvel fabricado em aço carbono com tratamento superficial de carbonitretação e alívio de tensão, com capacidade de suportar cargas físicas-térmicas da aplicação e durabilidade que atende toda a vida útil prevista para o freio a disco, com diâmetros de 15 mm e 29 mm e comprimento de 36 mm, aplicado no conjunto caliper do freio a disco dos veículos automotivos. |

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da peça</b>      | Eixo móvel                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constituição</b>      | fabricado em aço carbono com tratamento superficial de carbonitretação e alívio de tensão                                                                                                             |
| <b>Especificações</b>    | com capacidade de suportar cargas físicas-térmicas da aplicação e durabilidade que atende toda a vida útil prevista para o freio a disco, com diâmetros de 15 mm e 29 mm e comprimento de 36 mm       |
| <b>Produto Fabricado</b> | conjunto caliper do freio a disco                                                                                                                                                                     |
| <b>Função</b>            | Utilizado para acionamento do Pistão do Freio a disco quando da movimentação da Alavanca do Freio de estacionamento, promovendo a operação de frenagem das Pastilhas de freio em contato com o Disco. |
| <b>Aplicação</b>         | veículos automotivos.                                                                                                                                                                                 |

### 1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

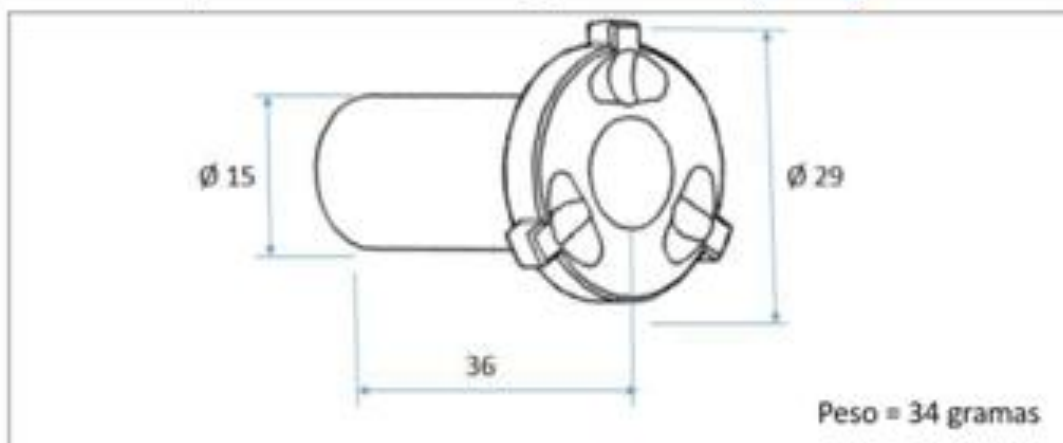

## 2. Vista Explodida

