


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1341-01PI	8708.30.90	Ex 133 Chapa deslizante antirruído fabricada em aço, coberta por uma camada de borracha especial para filtro de ruído com espessura total de 0,54 mm (+ 0,08/ -0,06), com tratamento térmico para alívio de tensões a 150 graus Celsius, dotada de 03 garras para fixação na pastilha do freio, com capacidade de suportar as condições de temperatura, força do pistão e vibração até o final da vida útil do material de atrito sem degradação da borracha, com dimensões de 112,2 mm x 54,1 mm x 0,54 mm; própria para aplicação em pastilha de freio a disco de veículos automotivos.

Nome da peça	Chapa deslizante antirruído
Constituição	fabricada em aço, coberta por uma camada de borracha especial para filtro de ruído com espessura total de 0,54 mm (+ 0,08/ -0,06), com tratamento térmico para alívio de tensões a 150 graus Celsius
Especificações	dotada de 03 garras para fixação na pastilha do freio, com capacidade de suportar as condições de temperatura, força do pistão e vibração até o final da vida útil do material de atrito sem degradação da borracha, com dimensões de 112,2 mm x 54,1 mm x 0,54 mm
Produto Fabricado	pastilha de freio a disco
Função	Eliminar ruídos de baixa e alta frequência provenientes da aplicação dinâmica de frenagem. - Melhorar a distribuição de pressão nas pastilhas, reduzindo o desgaste irregular.
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

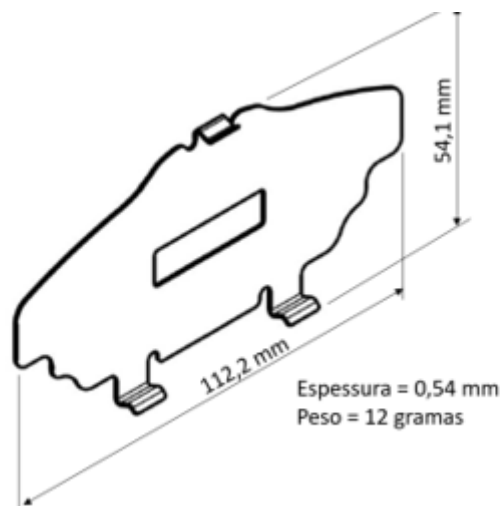

2. Vista Explodida

