


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1358-01PI	3917.32.90	Ex 002 Tubo técnico semirrígido de poliolefina, possui propriedades físicas e elétricas após exposição a produtos químicos e solventes, resistente a abrasão e capacidade de redução do diâmetro interno em até 4 vezes, deve atender às diretivas (RoHS e ELV), possuir baixo teor de halogênio e ser livre de (BFR/CFR/PVC), faixa de temperatura de operação de -40 a 130 graus Celsius, diâmetro interno de 5,70 a 10,80 mm, próprio para cabos automotivos.

Nome da peça	Tubo técnico semirrígido
Constituição	poliolefina,
Especificações	possui propriedades físicas e elétricas após exposição a produtos químicos e solventes, resistente a abrasão e capacidade de redução do diâmetro interno em até 4 vezes, deve atender às diretivas (RoHS e ELV), possuir baixo teor de halogênio e ser livre de (BFR/CFR/PVC), faixa de temperatura de operação de -40 a 130 graus Celsius, diâmetro interno de 5,70 a 10,80 mm
Produto Fabricado	cabos automotivos
Função	Proteção de emendas ou para o acabamento final de cabos automotivos protegendo-os de agentes químicos degradantes e temperatura.
Aplicação	Os tubos são aplicados em cabos que necessitem de proteção específica, tais como: cabos coaxiais de antenas para rádios, câmeras de ré e retrovisores automotivos, além de terminais de baterias automotivas e cabos situados em ambiente do motor e câmbio de veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

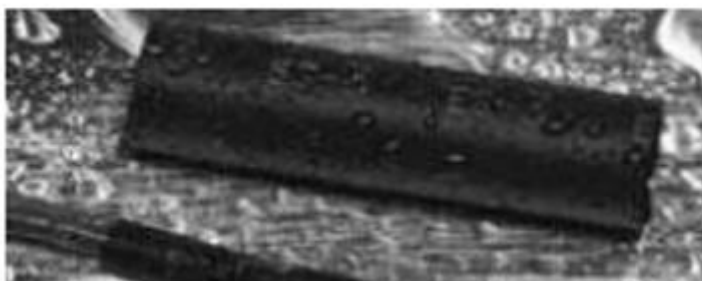

— W2

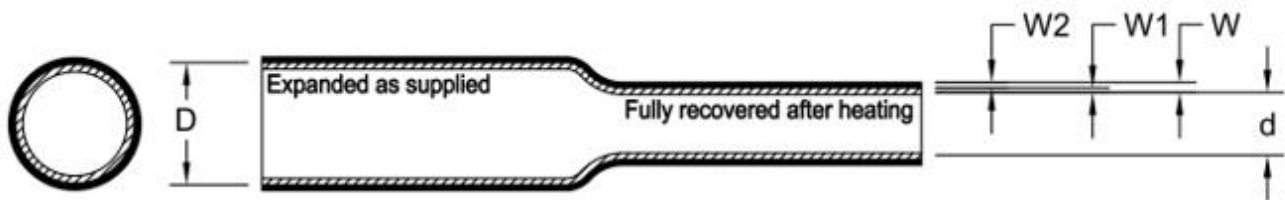

Inside Diameter (Including Core)		Recovered Wall Thickness*		
Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	Minimum Total Wall After Heating	Minimum Jacket Wall After Heating	Minimum Adhesive Wall After Heating
5.72 [0.225]	1.27 [0.050]	1.20 [0.047]	0.64 [0.025]	0.56 [0.022]
7.44 [0.293]	1.65 [0.065]	1.52 [0.060]	0.76 [0.030]	0.76 [0.030]
10.85 [0.427]	2.41 [0.095]	1.91 [0.075]	0.89 [0.035]	1.02 [0.040]