

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Número de Controle SDIC	NCM	Nº / Descrição do Ex-tarifário
D1462-01PI	8302.30.00	Ex 010 - Nipple para crimpagem de cabos de aço utilizados em mecanismos levantadores de vidro de veículos automotores, versão 1 com as dimensões 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 2,00 mm (+ - 0,05 mm); versão 2 com as dimensões 7,0 mm (+ 0,1/-0 mm) x 6,0 mm (+ 0/-0,075 mm) x 1,80 mm (+ - 0,05 mm) produzido com aço próprio para usinagem com baixo teor de carbono 11SMnPb30 + C conforme DIN EN 10277-3 / DIN EN 10087 / EN 10025-E335 WW, tratamento superficial em Fe/Zn6B / Fe/ZnFe 6DP livre de Cr VI, resistente a 96 horas de névoa salina conforme DIN 50021-SS, fornecimento livre de rebarbas e peso unitário entre 0,57 g e 1,60 g.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Nipple para crimpagem de cabos de aço utilizados em mecanismos levantadores de vidro de veículos automotores, versão 1 com as dimensões 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 2,00 mm (+ - 0,05 mm); versão 2 com as dimensões 7,0 mm (+ 0,1/-0 mm) x 6,0 mm (+ 0/-0,075 mm) x 1,80 mm (+ - 0,05 mm) produzido com aço próprio para usinagem com baixo teor de carbono 11SMnPb30 + C conforme DIN EN 10277-3 / DIN EN 10087 / EN 10025-E335 WW, tratamento superficial em Fe/Zn6B / Fe/ZnFe 6DP livre de Cr VI, resistente a 96 horas de névoa salina conforme DIN 50021-SS, fornecimento livre de rebarbas e peso unitário entre 0,57 g e 1,60 g.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Versão 1:

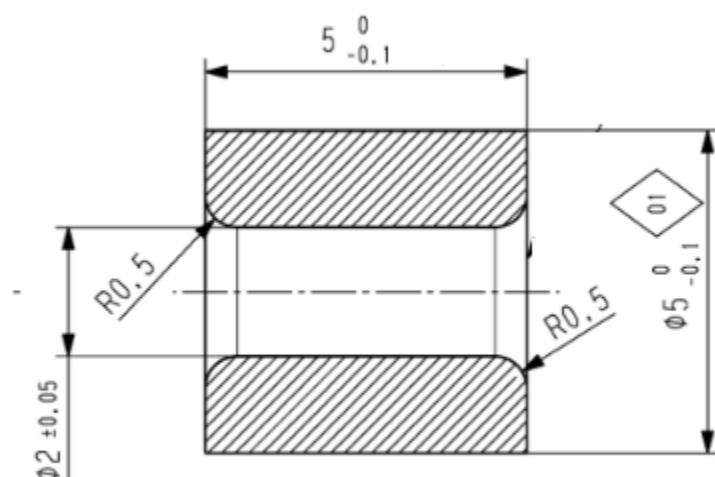

Dimensões acima em “mm”.

Versão 2:

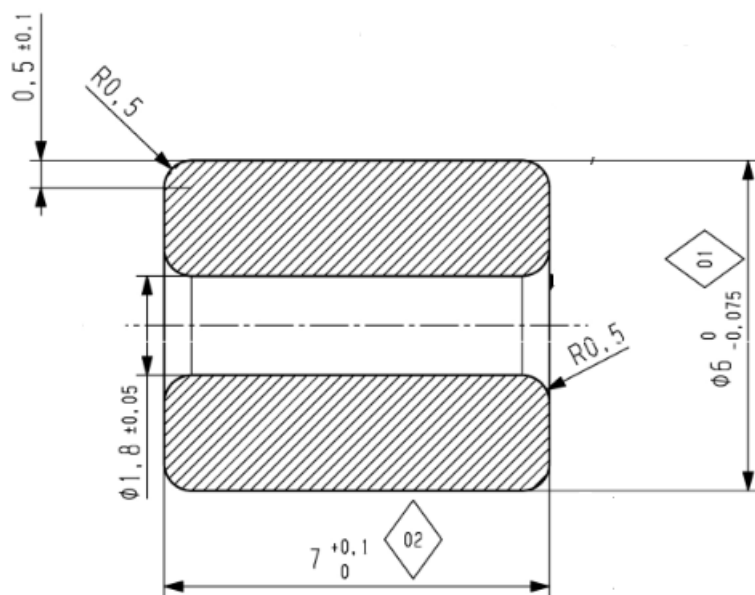

Dimensões acima em “mm”.




Versão 1: 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 5,0 mm (+ 0/-0,1 mm) x 2,00 mm (+ - 0,05 mm)

Versão 2: 7,0 mm (+ 0,1/-0 mm) x 6,0 mm (+ 0/-0,075 mm) x 1,80 mm (+ - 0,05 mm)

3. Aplicação do item importado:

Mecanismo Levantador de Vidro
para veículos automotores.

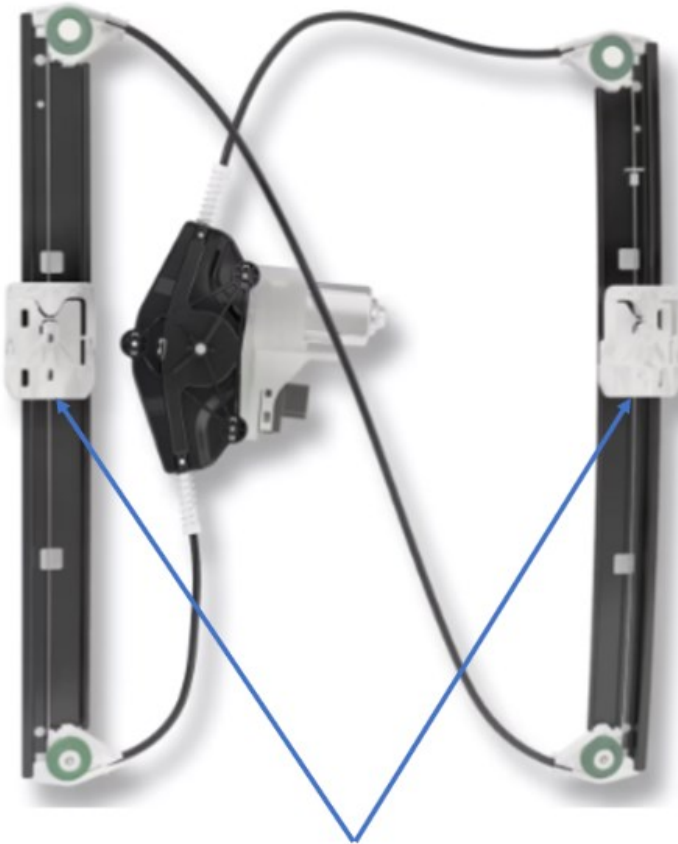

Item Importado
“Nipple”
Crimpado com o Cabo de Aço.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conforme a ilustração acima no item 3), o item importado “Nipple” é utilizado para a produção do mecanismo levantador de vidro de veículos automotores. O nipple é crimpado com o cabo de aço e a função do mesmo é o acoplamento mecânico do cabo com o arrastador de vidro. O arrastador é o elemento de executará o deslocamento do vidro nas operações ABRIR e FECHAR.