

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F241-01PI	8518.10.90 Ex 005	Microfone utilizado no interior de veículos automotores, pesando aproximadamente 31 gramas, conector (TH08MW-X) unidirecional, sensibilidade de 31 +- 1.5 dB (0 dB = 1V/0.1 Pa a 1 kHz), corrente máxima de 30 mA, com impedância de saída máxima de 200 ohm, alimentado por uma tensão de 5.0 V +- 5%; latência máxima de 28 m segundos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Microfone automotivo para sistemas de telefonia e comunicação veicular (MICROPHONE-UNIT TEL), montado em conjunto (Assy), com massa aproximada de 30,5g, destinado à captação de voz para funções de viva-voz, comandos de voz e sistemas de conectividade embarcados. Opera sob tensão de alimentação de 4,5V a 5,3V, corrente de operação de 30mA e corrente de escuro (dark current) de 0mA. Possui sensibilidade de $-31 \pm 1,5\text{dB}$ ($0\text{dB} = 1\text{V}/0,1\text{Pa}$ a 1kHz), impedância máxima de 200 ohms e latência máxima de 28ms, assegurando elevada qualidade na captura e transmissão de áudio. Desenvolvido para integração com sistemas eletrônicos veiculares de comunicação e infotainment, proporcionando desempenho estável, baixa distorção e alta confiabilidade em aplicações automotivas. Dimensões aproximadas de 51,45 x 61,0 x 26,0 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

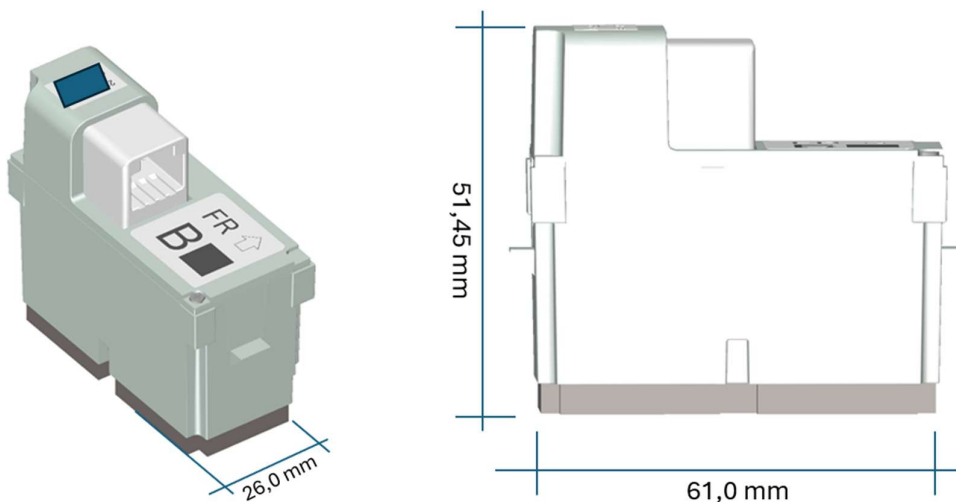

3. Aplicação do item importado:

Veículos automotores SUV.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Microfone automotivo para sistemas de telefonia e comunicação veicular.