

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D572-17I	8482.10.10	Rolamento de esferas de carga radial; contendo esferas em liga de aço e anéis interno e externo em aço liga (100Cr6) carbonitretado; com Oito esferas, uma unidade de gaiola e duas vedações em acrílico com aditivo SPCC, anel interno e externo com dureza de 60 a 65 HRC, diâmetro externo de 90 mm (+0,0-0,015 mm), diâmetro interno de 40 mm (+0,004-0,012 mm) e altura de 23 mm (-0,010-0,050 mm), folgas radial de 0,018 mm a 0,033 mm e axial de 0,19 mm a 0,29 mm, carga básica dinâmica de 42,6 kN, e estática de 25,1 kN, temperatura de operação máxima 160 graus C; usado na fabricação de transmissões manuais com capacidade de torque de entrada até 480 Nm; com função de Suportar o conjunto de eixos e engrenagens com redução de atrito, ruído e evitar o aumento da temperatura interna com consequente deterioração dos componentes em polímeros; com aplicação em veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Oito esferas, uma unidade de gaiola e duas vedações em acrílico com aditivo SPCC, anel interno e externo com dureza de 60 a 65 HRC, diâmetro externo de 90 mm (+0,0-0,015 mm), diâmetro interno de 40 mm (+0,004-0,012 mm) e altura de 23 mm (-0,010-0,050 mm), folgas radial de 0,018 mm a 0,033 mm e axial de 0,19 mm a 0,29 mm, carga básica dinâmica de 42,6 kN, e estática de 25,1 kN, temperatura de operação máxima 160 graus C

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

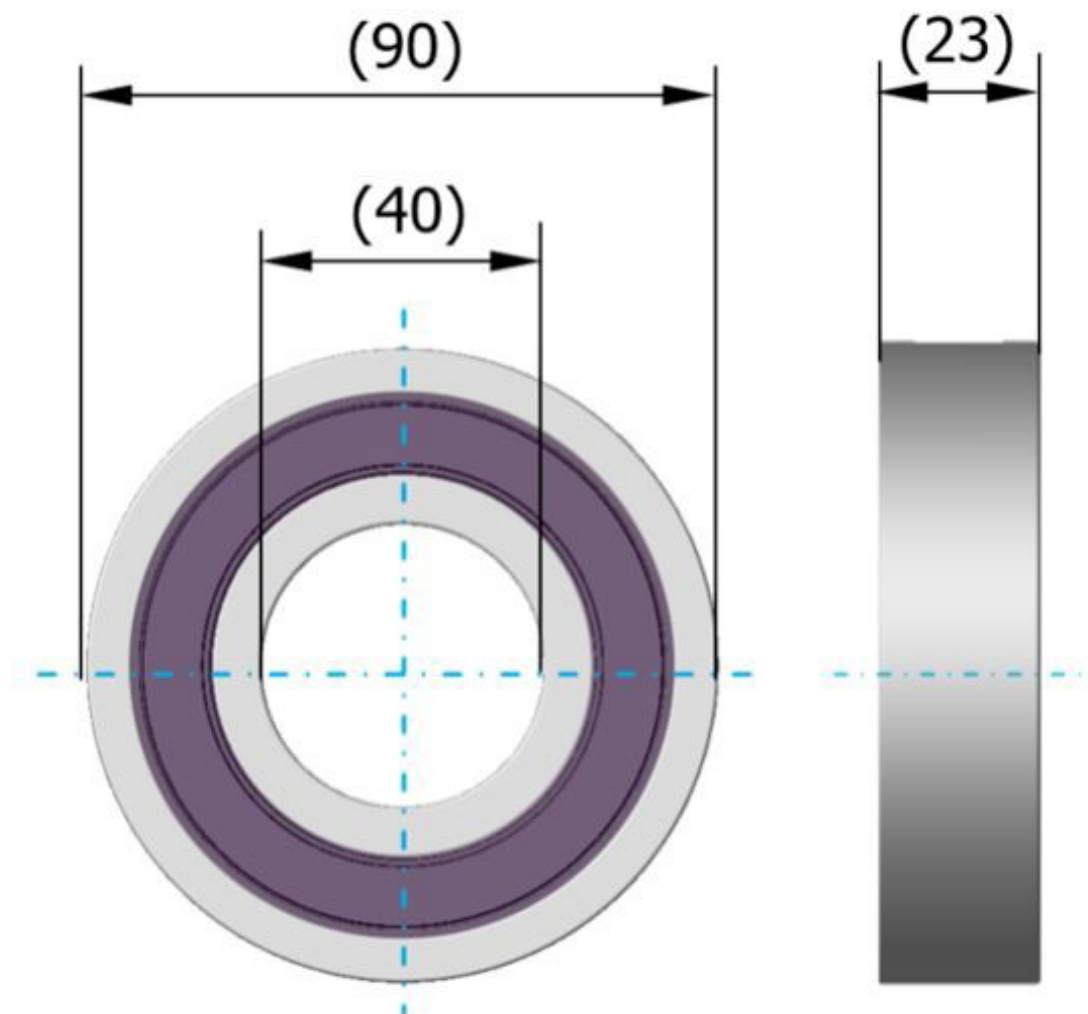

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões manuais com capacidade de torque de entrada até 480 Nm

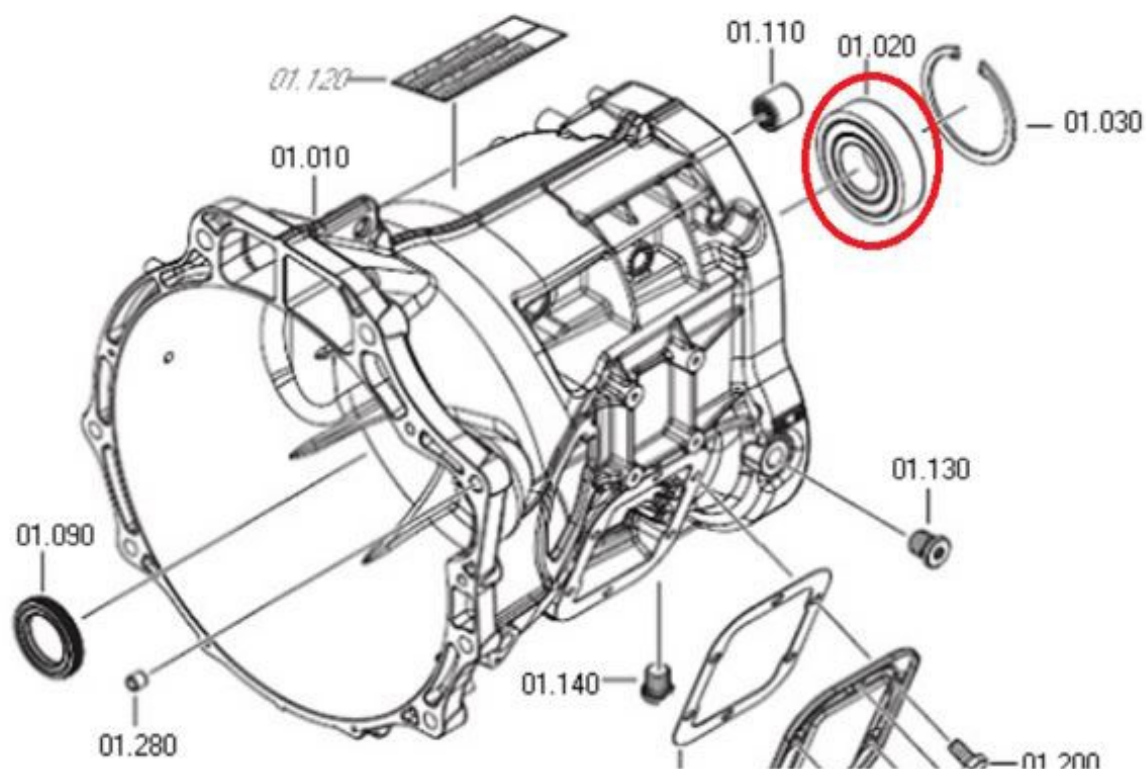

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Suportar o conjunto de eixos e engrenagens com redução de atrito, ruído e evitar o aumento da temperatura interna com consequente deterioração dos componentes em polímeros
 Veículos(s): veículos comerciais leves