

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D576-17I	8708.40.90	Anel sincronizador; contendo aço forjado de alta precisão com cobertura em molibdênio, sem necessidade de usinagem posterior; com Diâmetro externo de 146 mm (+-0,3 mm), cone interno com diâmetro nominal de 110 mm com ranhuras para lubrificação, espessura total 56,7 mm e peso total de 0,775 Kg (+- 0,1 Kg), contendo anel com espessura de 25,1 mm (-0,25 mm) possuindo 9 ressalto com tratamento térmico por indução e 3 destes com furos passantes escalonados equidistantes em 120 graus para montagem dos pinos com interferência de 0,034 mm e erro de posição de 0,2 mm em relação ao cone, face de referência e diâmetro externo; usado na fabricação de transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm; com função de Sincronizar as marchas equivalentes para transferência de torque; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Diâmetro externo de 146 mm (+-0,3 mm), cone interno com diâmetro nominal de 110 mm com ranhuras para lubrificação, espessura total 56,7 mm e peso total de 0,775 Kg (+- 0,1 Kg), contendo anel com espessura de 25,1 mm (-0,25 mm) possuindo 9 ressalto com tratamento térmico por indução e 3 destes com furos passantes escalonados equidistantes em 120 graus para montagem dos pinos com interferência de 0,034 mm e erro de posição de 0,2 mm em relação ao cone, face de referência e diâmetro externo

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

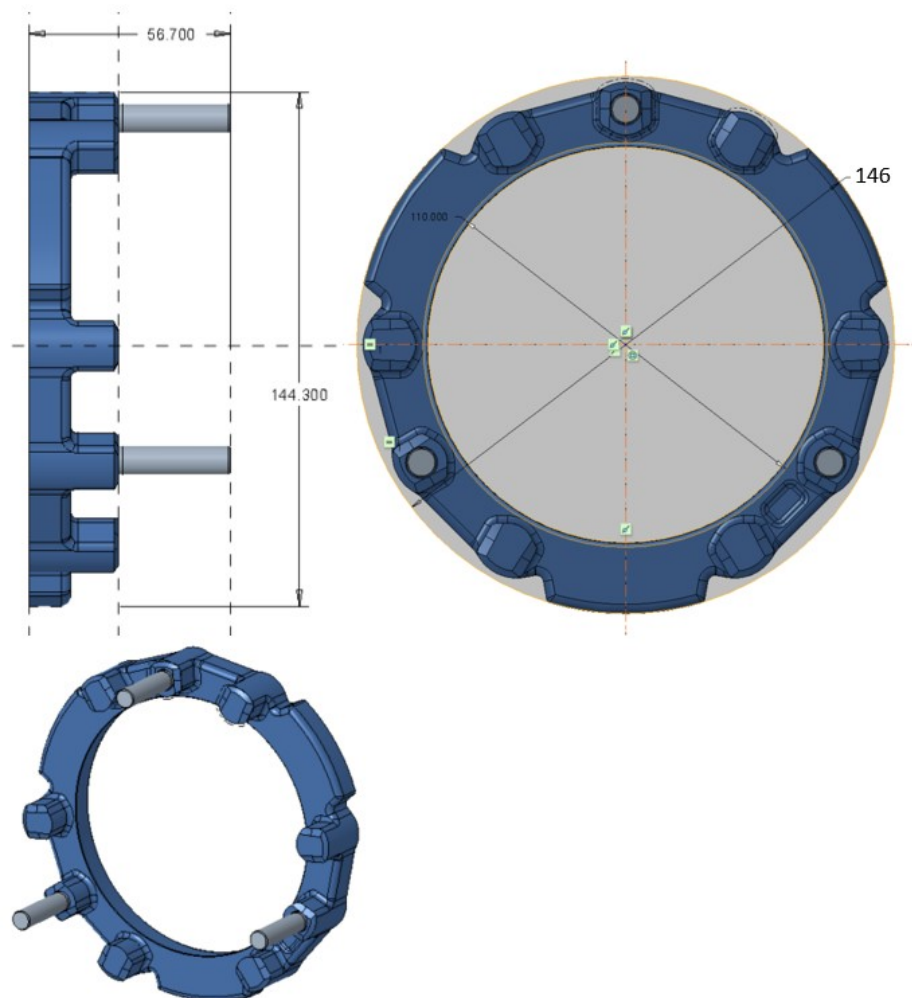

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm

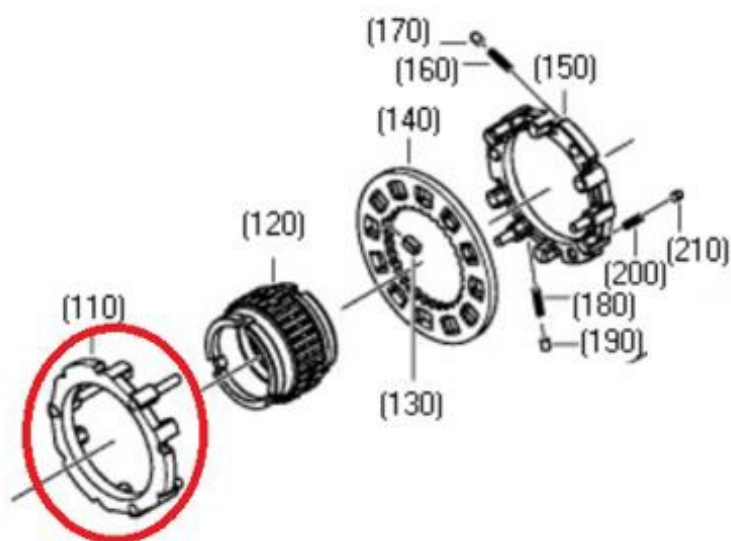

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Sincronizar as marchas equivalentes para transferência de torque
Veículos(s): caminhões