

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D578-17I	8708.40.90	Luva sincronizadora; contendo aço forjado; com 2 estriados externos de diâmetros menor 90,9 mm (-0,4 mm) e maior 97,4 mm (-0,22 mm), um destes com ressalto 98,6 mm, estriado interno com 22 dentes de diâmetros menor 64 mm (+0,19 mm) e maior 70,3 mm (+0,44 mm), comprimento 74,9 mm (-0,3 mm) e peso 1,295 Kg, 3 furos transversais a 120 graus com de simetria 0,4 mm em relação a 2 flancos adjacentes aos denteados externo e interno, sem rebarba, com simetria 1 mm do vão do estriado interno com relação a 2 flancos adjacentes do denteado externo; usado na fabricação de transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm; com função de Sincronizar as marchas equivalentes e transmitir torque dentro da transmissão; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


2 estriados externos de diâmetros menor 90,9 mm (-0,4 mm) e maior 97,4 mm (-0,22 mm), um destes com ressalto 98,6 mm, estriado interno com 22 dentes de diâmetros menor 64 mm (+0,19 mm) e maior 70,3 mm (+0,44 mm), comprimento 74,9 mm (-0,3 mm) e peso 1,295 Kg, 3 furos transversais a 120 graus com de simetria 0,4 mm em relação a 2 flancos adjacentes aos denteados externo e interno, sem rebarba, com simetria 1 mm do vão do estriado interno com relação a 2 flancos adjacentes do denteado externo

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

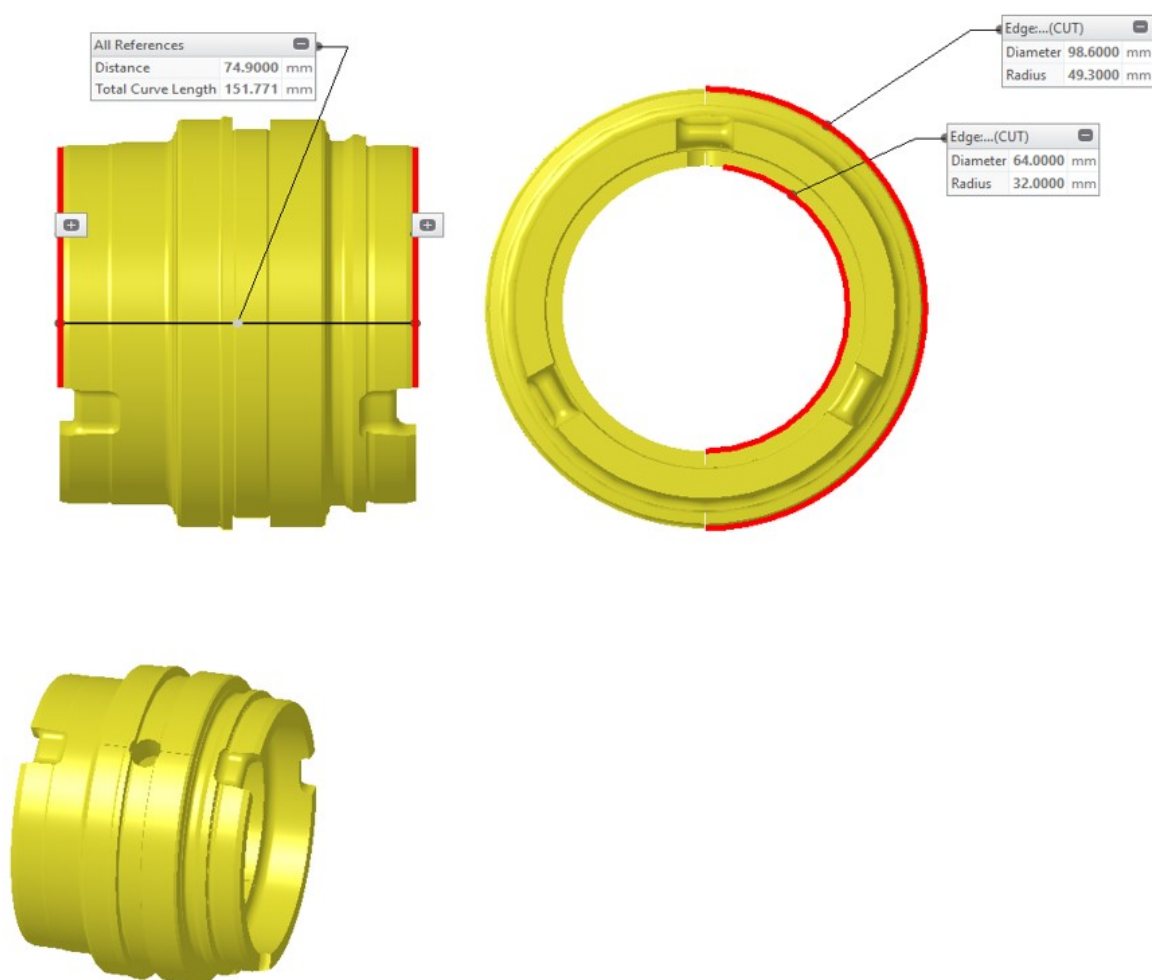

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm

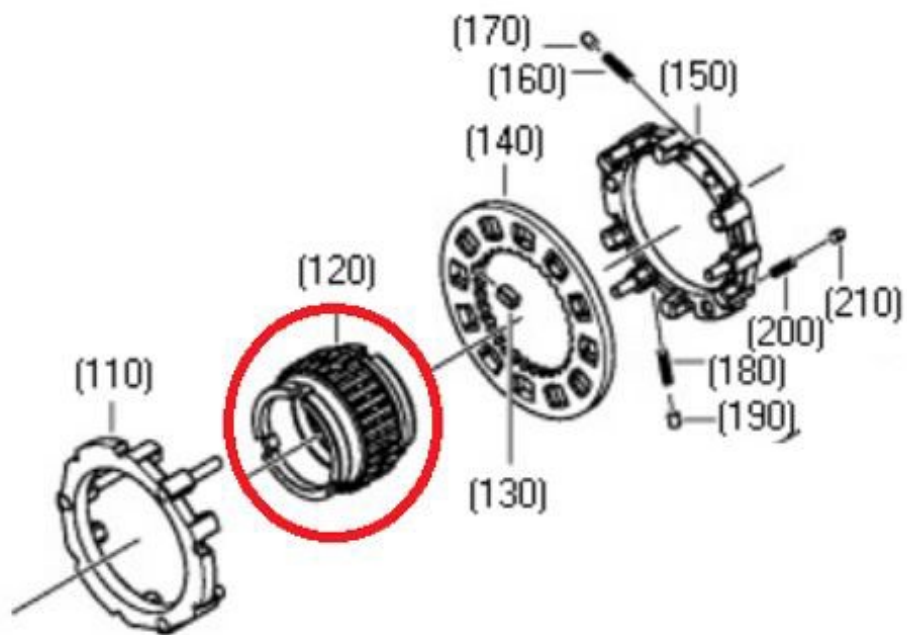

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Sincronizar as marchas equivalentes e transmitir torque dentro da transmissão

Veículos(s): caminhões