

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D579-17I	8708.40.90	Engrenagem; contendo aço com tratamento térmico de cementação; com Diâmetro externo de 261 mm (-0,3 mm), largura de 79,6 mm (-0,3 mm), peso de 5,4 Kg, espessura de parede de 7,5 mm, denteado interno produzido através de processo de brochamento com 82 dentes, diâmetro interno de 233,6 mm (+0,5 mm), ângulo de hélice 12 graus 19 minutos 36 segundos, ângulo de pressão 22 graus 30 minutos, recuo de cabeça até 0,022 mm, medida entre esferas com tolerância de 0,225 mm e abaulamento de perfil longitudinal com tolerância de 0,020 mm; usado na fabricação de transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm; com função de Transmitir torque para o grupo planetário permitindo engate das marchas equivalentes dentro da transmissão; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Diâmetro externo de 261 mm (-0,3 mm), largura de 79,6 mm (-0,3 mm), peso de 5,4 Kg, espessura de parede de 7,5 mm, denteado interno produzido através de processo de brochamento com 82 dentes, diâmetro interno de 233,6 mm (+0,5 mm), ângulo de hélice 12 graus 19 minutos 36 segundos, ângulo de pressão 22 graus 30 minutos, recuo de cabeça até 0,022 mm, medida entre esferas com tolerância de 0,225 mm e abaulamento de perfil longitudinal com tolerância de 0,020 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

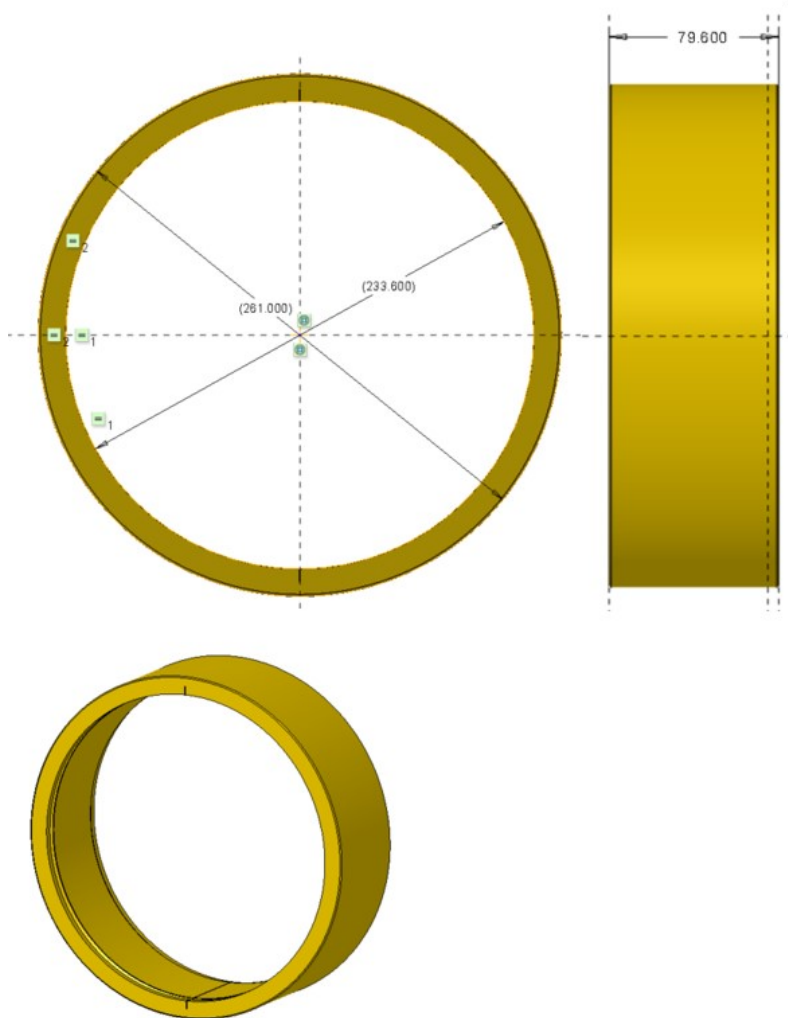

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm

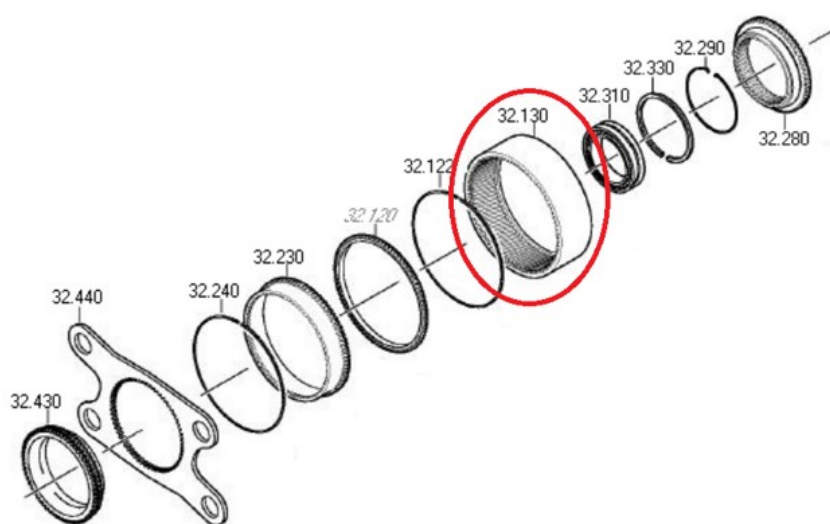

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir torque para o grupo planetário permitindo engate das marchas equivalentes dentro da transmissão interna
Veículos(s): caminhões